



Automobilio  
akumuliatorius - kaip  
atlikti keitimą  
automobilyje

## VAIZDO PAMOKA



### REIKIAMI INSTRUMENTAI:



- Kombinuotas veržliaraktis
- Smūqinė qalvutė
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnu uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Atkreipkite dėmesį!

- Kartais net patyrusiems vairuotojams sunku atsakyti, kurį akumuliatoriaus gnybtą pirmiausia reikia atjungti prieš išimant akumuliatorių arba dirbant su automobilio elektros sistema.
- Vis dėlto reikia laikytis tam tikrų taisyklių ne tik išimant akumuliatorių, bet ir jį montuojant, matuojant jo įkrovą ir eksploatuojant.


1

Akumuliatorius turi du gnybtus - teigiamą ir neigiamą



2

Neigiamasis yra prijungtas prie automobilio kėbulo arba variklio bloko

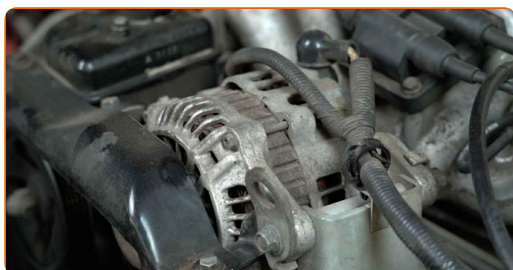

3

Teigiamasis yra prijungtas prie automobilio elektros sistemos, kurioje yra šie vartotojai: starteris, uždegimo ritės, elektroniniai valdymo blokai, įvairios pavaros, priekiniai žibintai, informacijos ir pramogų sistema ir kiti įrenginiai.




4

Norint išimti akumuliatorių, reikia pirmiausia atjungti neigiamą gnybtą




5

Nuimant akumulatoriaus gnybtus galima netyčia paliesti jo laikiklį, metalines variklio skyriaus dalis arba automobilio kėbulą. Jei pirmiausia nuimamas teigiamas gnybtas, įvyks trumpasis jungimas.

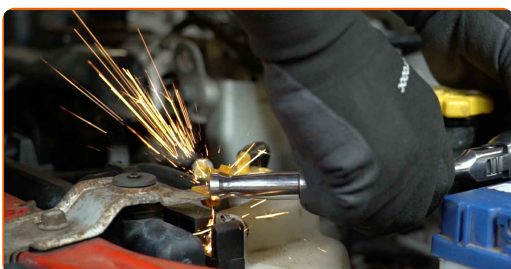

6

Be to, atjungus teigiamąjį gnybtą, sistemoje kurį laiką išliks liekamoji įtampa, o tai reiškia, kad gnybto kontaktas su metalinėmis dalimis taip pat sukels trumpąjį jungimą

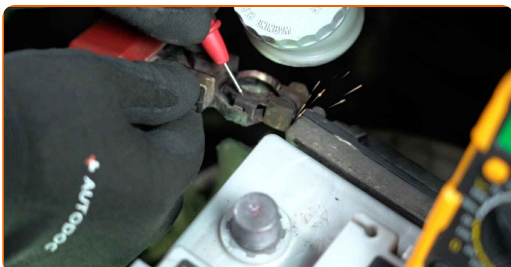

7

Montuojant akumuliatorių, atvirkščiai reikėtų pirmiausia prijungti teigiamąjį gnybtą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį! Dirbant su akumuliatoriumi, būtina izoliuoti jo teigiamąjį polių, kad būtų išvengta trumpojo jungimo

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.