AUTODOC
Expert in auto parts!

Kaip pakeisti variklio oro filtrą Audi 80 B4

Keitimą atlikite tokia eilės tvarka:

Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.

1

Atidarykite variklio dangtį.

2.1

Atlaisvinkite tvirtinimus ir nuimkite oro filtro dangtelį.

2.2

2.3

2.4

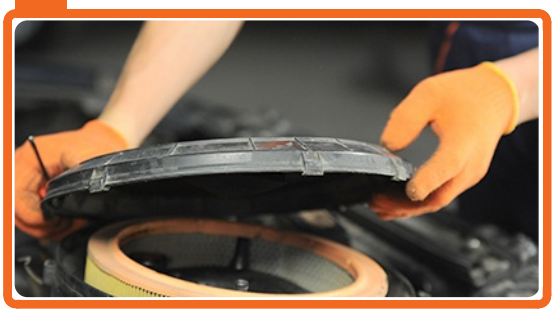

3.1

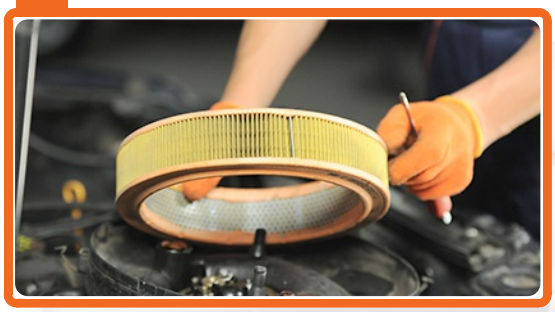

3.2

Išimkite oro filtrą ir į jo vietą įdėkite naują.

4.1

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

4.2

4.3

5

Uždarykite variklio dangtį.

Tikimės, kad ši informacija buvo Jums naudinga!

Vaizdo pamokos

Mūsų YouTube kanale galite rasti išsamias vaizdo instrukcijas apie jūsų Audi 80 B4 remontą. Žiūrėti vaizdo instrukciją

AutoDoc internetinė

Aukščiausios kokybės oro filtrai jūsų automobiliui Audi 80 B4 prieinami tinklalapyje AutoDoc. Eiti į tinklalapį.

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

KOKYBIŠKOS AUTODALYS

AUDI

ORO FILTRAI

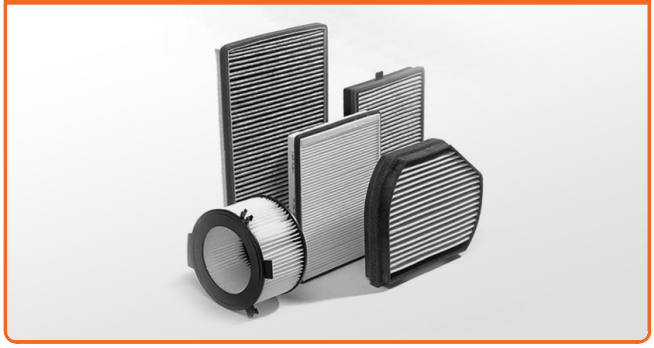

AUDI 80 B4

ORO FILTRAI AUTOMOBILIAMS AUDI

ORO FILTRAI AUTOMOBILIAMS AUDI 80 B4

Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. AutoDoc nėra atsakingi už remonto proceso metu patirtą žalą, traumas ir nuosavybės pažeidimus, atsitikusius dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

AutoDoc nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

AutoDoc nėra atsakingi už nekorektišką ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, instrumentų ir autodalių naudojimą. AutoDoc primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės autodalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

AUTODOC SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: