



Kaip pakeisti **Nissan**  
**Qashqai J10** galiniai  
žibintai - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 visų ratų pavara, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi visų ratų pavara, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi visų ratų pavara

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: GALINIAI ŽIBINTAI – NISSAN QASHQAI J10.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**Keitimas: galiniai žibintai – Nissan Qashqai J10. Patarimas iš AUTODOC:**

- Abu galinius žibintus keiskite vienu metu.
- Keitimo procedūra yra identiška atliekant darbus su dešiniu ir kairiu žibintais.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: GALINIAI ŽIBINTAI – NISSAN QASHQAI J10. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:**


1

Atidarykite bagažinės dangtį.




2

Atsukite tvirtinimus, jungiančius galinį žibintą prie automobilio kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

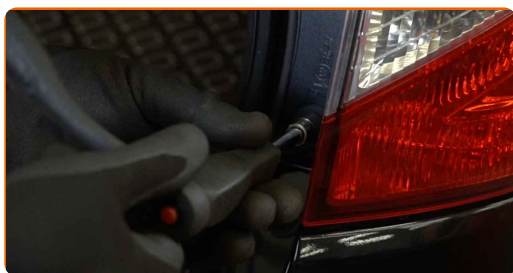

3

Išimkite galinį žibintą.

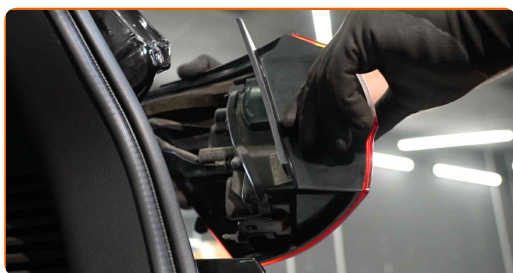


Keitimas: galiniai žibintai – Nissan Qashqai J10. Profesionalai rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


4

Atjunkite laidus nuo galinio žibinto.

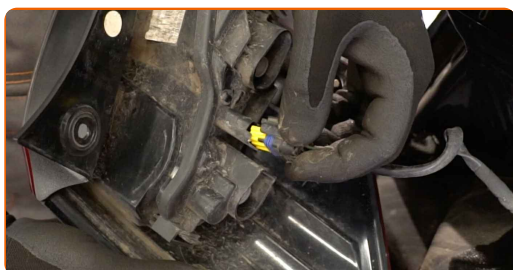


5

Apdorokite galinio žibinto jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

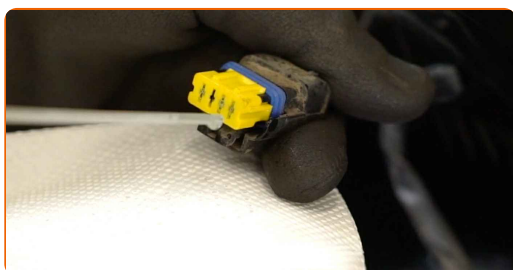


6

Prijunkite galinio žibinto laidus atgal į vietą.

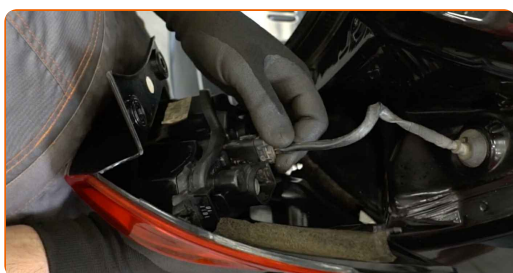

7

Sumontuokite naują galinį žibintą.

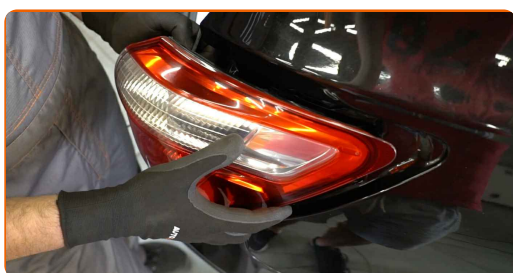


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: galiniai žibintai – Nissan Qashqai J10. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.


**8**

Prisukite tvirtinimus, jungiančius galinį žibintą prie automobilio kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

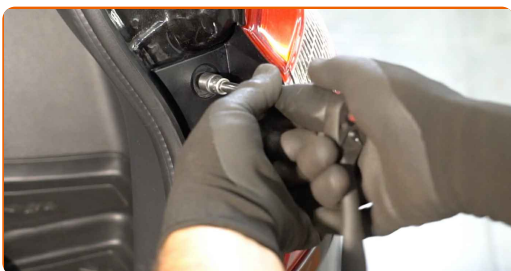

**9**

Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia galinį žibintą prie automobilio kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 13 Nm.

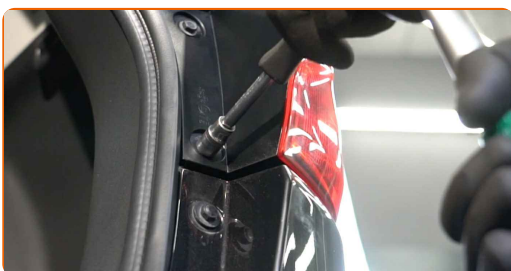

**10**

Uždarykite bagažinės dangtį.



11

Išjunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



12

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE NISSAN AUTODALIS**

**GALINIAI ŽIBINTAI: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS NISSAN QASHQAI J10**

**NISSAN GALINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYKITE DABAR**

**NISSAN QASHQAI J10 GALINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.