



Kaip pakeisti **Ford Focus MK2** kuro filtro - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Focus II Universalas (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – FORD FOCUS MK2.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. E11
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Rankinis kuro siurblys
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – Ford Focus MK2. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - Ford Focus MK2 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – Ford Focus MK2. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

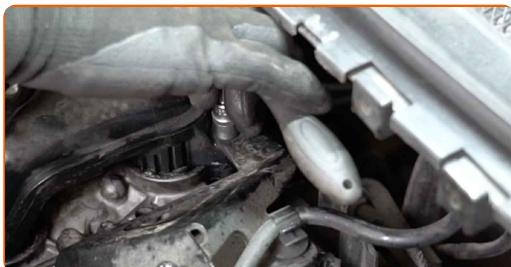

5

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

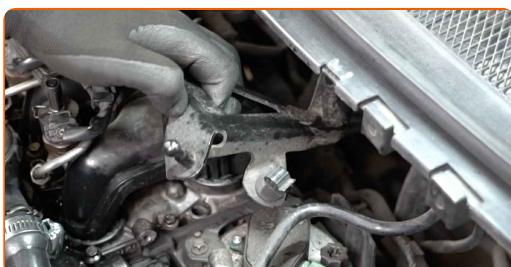

6

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungti. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



9

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: kuro filtro – Ford Focus MK2. Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžiu.

10

Išimkite kuro filtrą.



11

Sumontuokite naują kuro filtra.



Keitimas: kuro filtro – Ford Focus MK2. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Ford Focus MK2.

12

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuri filtro.



13

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.



14

Išvalykite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




15

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.




16

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

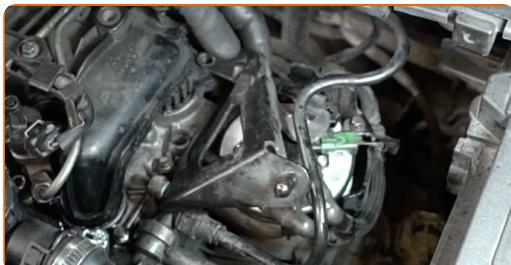

17

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

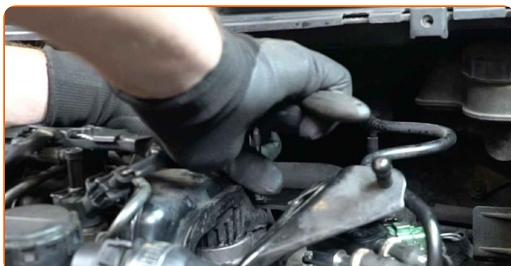

18

Išimkite kuro magistralę.




19

Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta. Naudokite rankinį kuro siurbli.



20

Sumontuokite kuro magistralę.

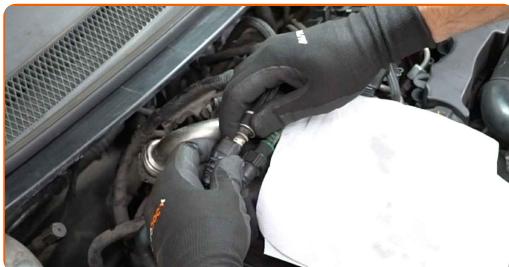

21

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtu įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



22

Užgesinkite variklį.

23

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – Ford Focus MK2. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.


24

Nuimkite apsauginį déklą.




25

Uždarykite variklio dangtį.

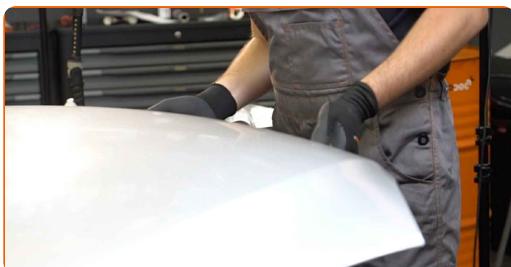**GERAI PADIRBĖTA!** A large orange button containing the text "GERAI PADIRBĖTA!" in bold black capital letters, followed by a white thumbs-up icon.**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

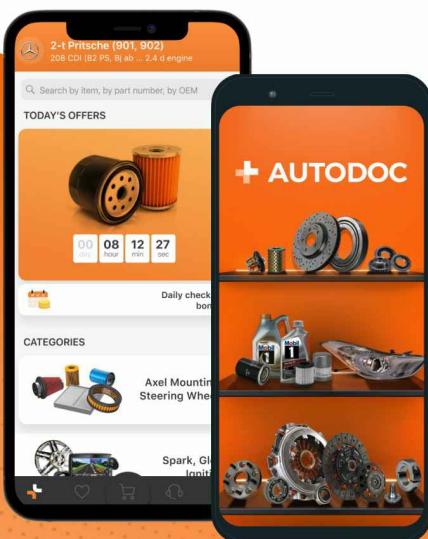

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ISIGYKITE FORD AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ĮŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FOCUS MK2**FORD KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****FORD FOCUS MK2 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.