



Kaip pakeisti **Renault**  
**Clio 2** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.0, RENAULT TWINGO I komercinis (S06\_) 1.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – RENAULT CLIO 2. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: oro filtro – Renault Clio 2. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Renault Clio 2 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

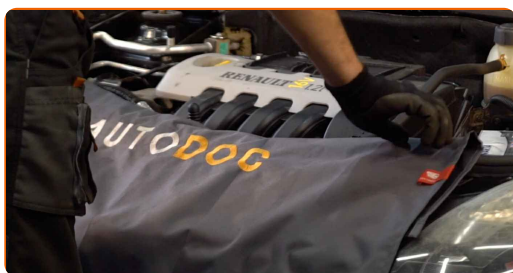

3


Atjunkite aušinimo skysčio bakelio vamzdį.

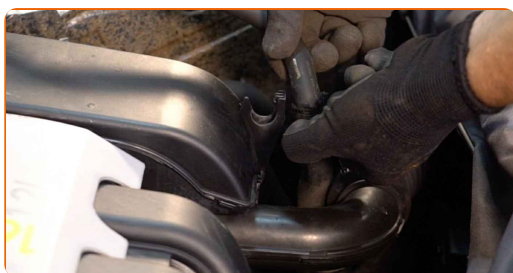


4 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.




5 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

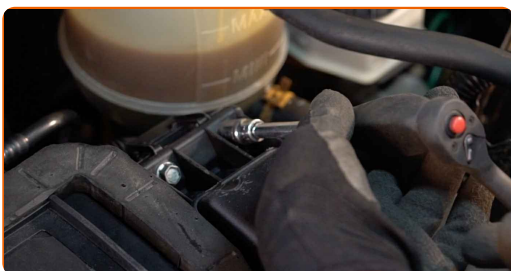


6 Nuimkite oro filtro dangtelį.

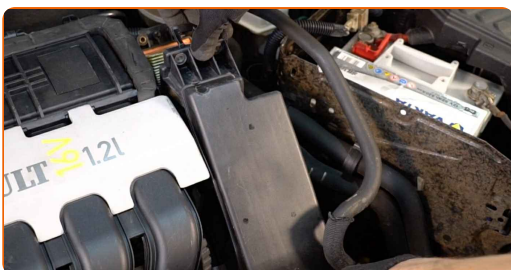

7 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

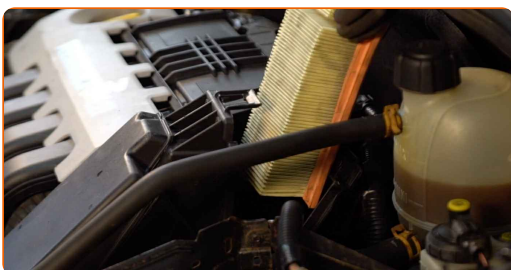

8 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

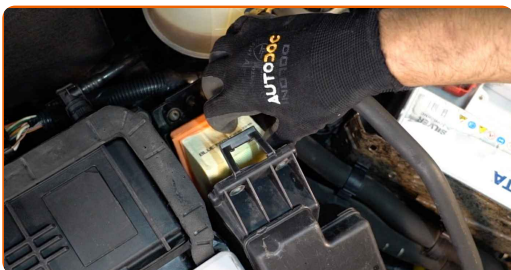


Keitimas: oro filtro – Renault Clio 2. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Renault Clio 2 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulкės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


9

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

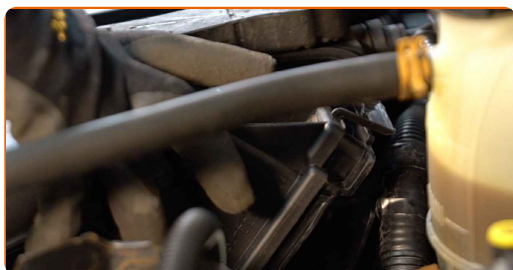

10

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

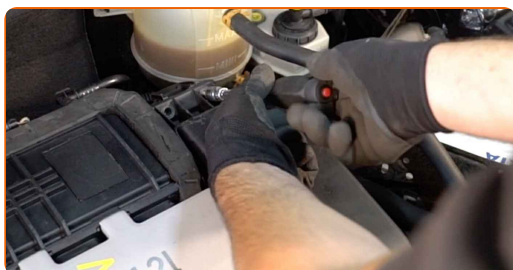


11

Prijunkite aušinimo skysčio bakelio vamzdį.



**12** Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

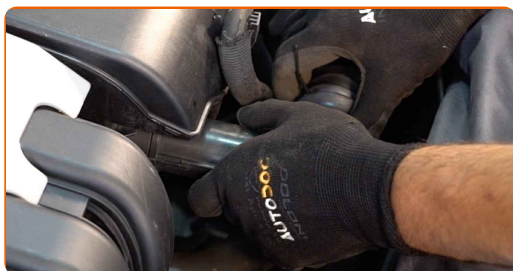

**13** Nuimkite apsauginį dėklą.



**14** Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT CLIO 2**

**RENAULT ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**RENAULT CLIO 2 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.