



Kaip pakeisti **Peugeot 308 I** oro filtro - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (OU_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 308 I. REIKALINGI ĮRANKIAI:

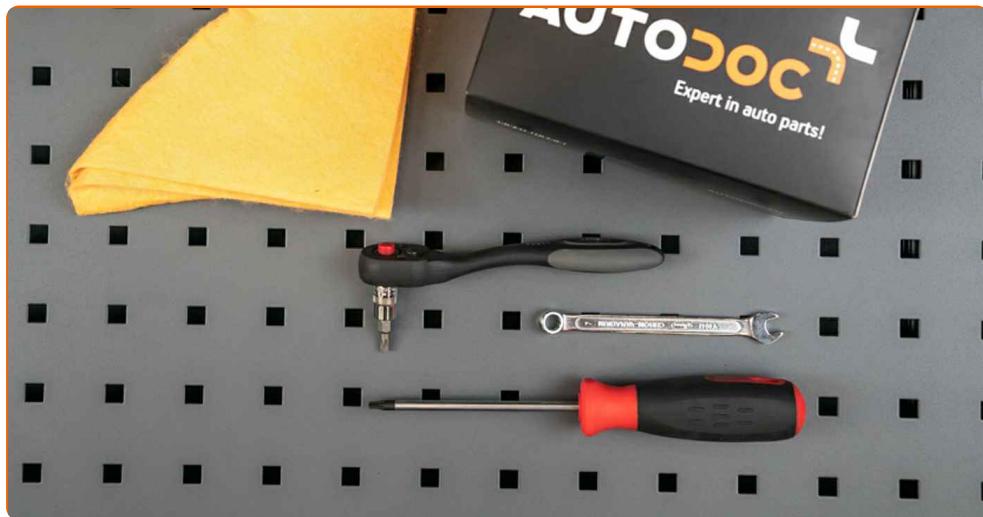

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 7
- Reketinis raktas
- Torx antgalis T25
- Automobilio sparnų uždangalas
- Torx antgalis T20

ISIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: oro filtro – Peugeot 308 I. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykite autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradēdami bet kokius darbus su - Peugeot 308 I.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3

Atsukite stabdžių skysčio bakelio tvirtinimus (2 vnt.). Naudokite Torx T 20.




4


Nuimkite stabdžių skysčio bakelį. Pastumkite į šalį.

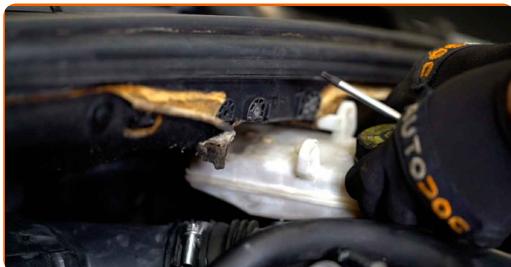**5**

Atsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 7.

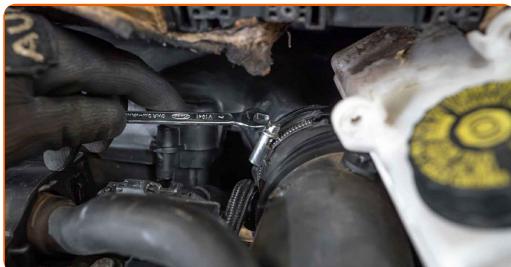**6**

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus (3 vnt.). Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

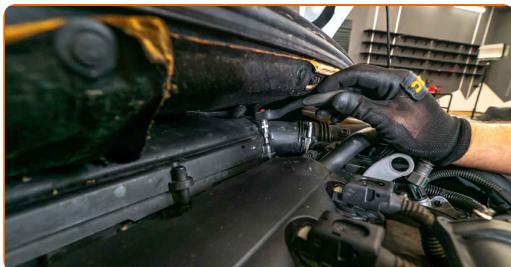**7**

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



8

Nuimkite oro filtro dangtelį.



9

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



10

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – Peugeot 308 I. Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Išsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



Keitimas: oro filtro – Peugeot 308 I. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebékite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.



13

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus (3 vnt.). Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

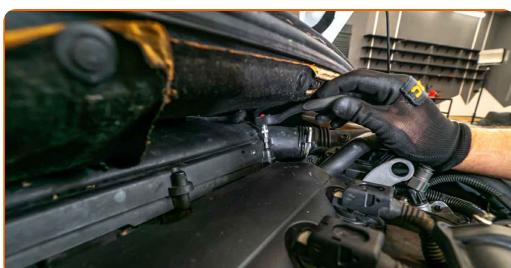


14

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.



15

Užsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 7.

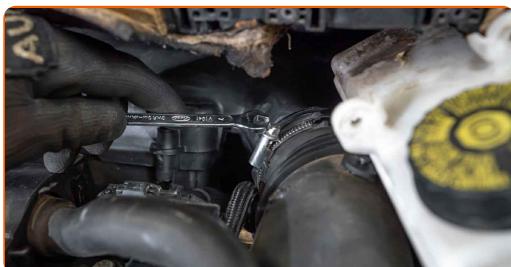

16

Sumontuokite stabdžių skysčio bakelį.



17

Prisukite stabdžių skysčio bakelio tvirtinimus (2 vnt.). Naudokite Torx T 20.



18

Nuimkite apsauginį déklą.



19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!** [ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 308 I**PEUGEOT ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****PEUGEOT 308 I ORO FILTRO: ĮSIGYTIS GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.