



Kaip pakeisti **Peugeot**
406 sedan oro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.6, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Sport MI-16, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.8 Turbo dyzelis, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Dyzelis, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.9 D, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.9 TD, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 Injection, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 4x4, PEUGEOT 405 I Saloon (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.6, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.9, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.8 TD, PEUGEOT 405 I Estate (15E) 1.9 D, (+ 83)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 406 SEDAN.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Kryžminis atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: oro filtro – Peugeot 406 sedan. Profesionalai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – PEUGEOT 406 SEDAN. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

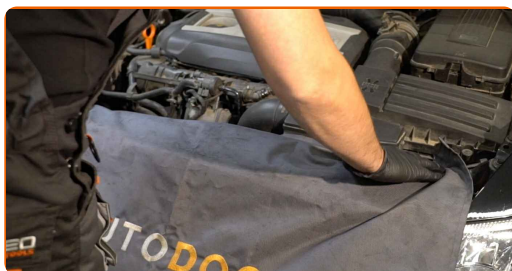


3

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

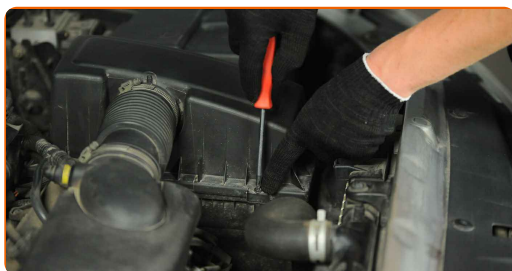


4

Išimkite oro filtro dangtelį.

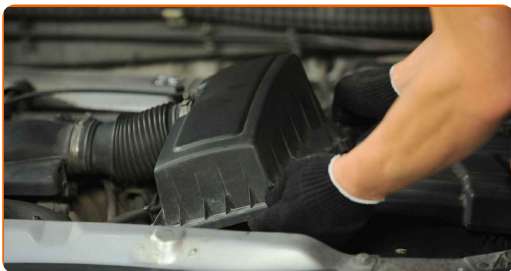


5

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

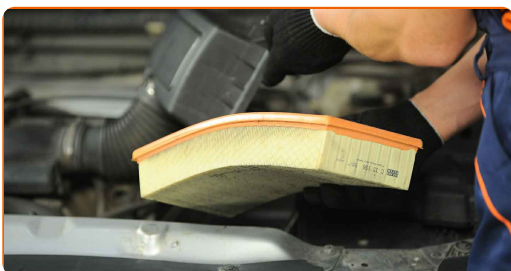


6

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

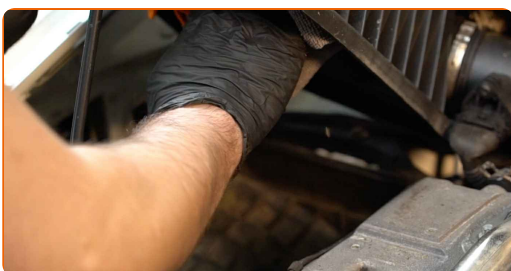

7

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

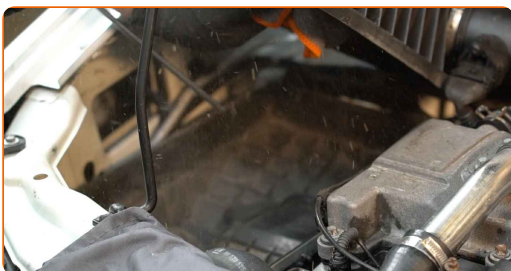

8

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiurbimo angos.

9

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Peugeot 406 sedan. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

10

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




11

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



12

Nuimkite apsauginį dėklą.

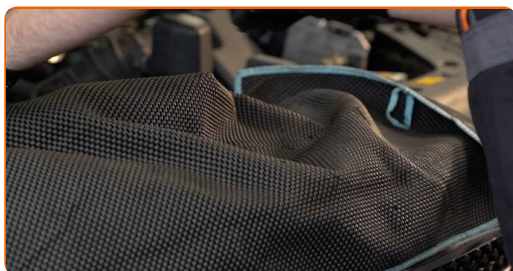

13

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 406 SEDAN

PEUGEOT ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**PEUGEOT 406 SEDAN ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.