



Kaip pakeisti **Audi A6 C5**
Avant salono filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 1.8 CAT, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.0 CAT, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.3 E, (+ 98)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – AUDI A6 C5 AVANT.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:



- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: salono filtro – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A6 C5 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

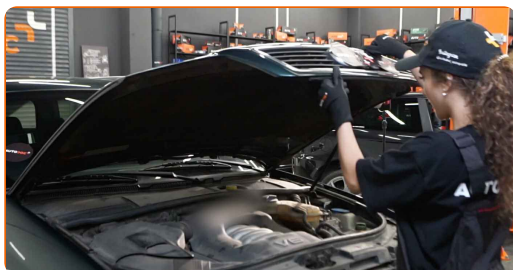


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3

Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

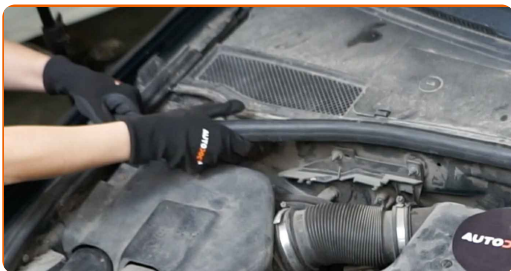


4

Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

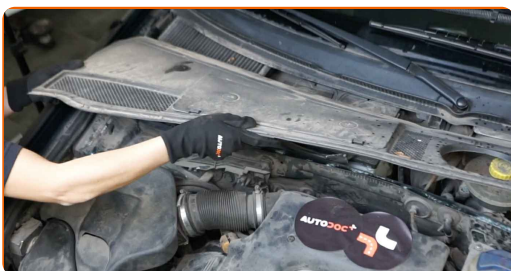

5

Išimkite salono filtrą.

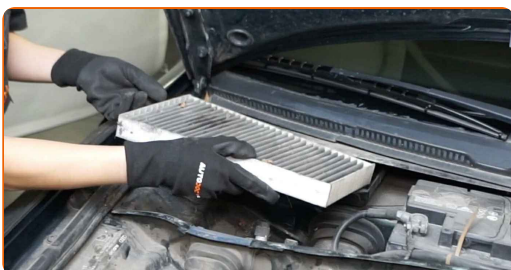

Keitimas: salono filtro – Audi A6 C5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

6

Ijunkite degimą.

7

Išvalykite pečiuko sklendę.




8

Išjunkite degimą.

9

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.

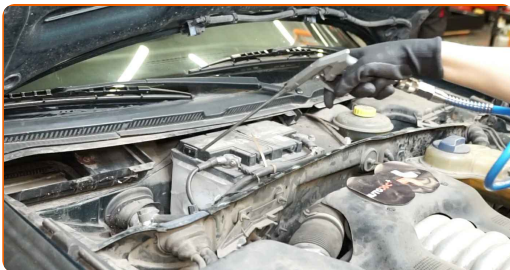

Keitimas: salono filtro – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

10

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.




Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtras - Audi A6 C5 Avant.


11

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.

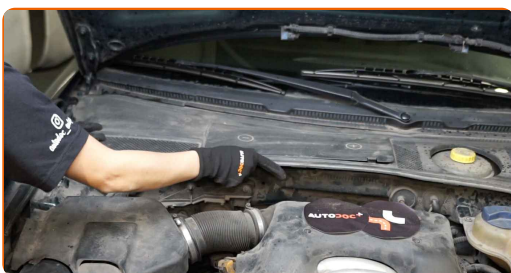

12

Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

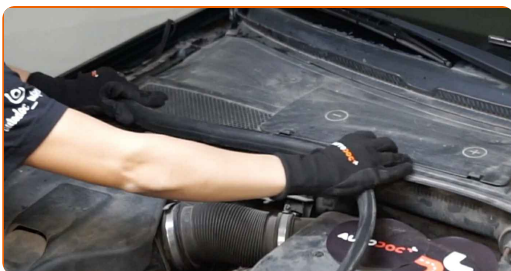

13

Įjunkite degimą. Šildytuvo sklendė automatiškai sugrįš į įprastą padėtį.

14

Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.




15 Išjunkite degimą.

16 Nuimkite apsauginį dėklą.



17 Uždarykite variklio dangtį.

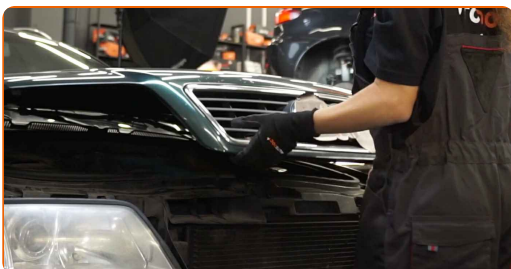

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT

AUDI SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A6 C5 AVANT SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.