



Kaip pakeisti **BMW E39**
touring kuro siurblio -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.


Keitimas: kuro siurblio – BMW E39 touring. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW E39 touring - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.


2 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

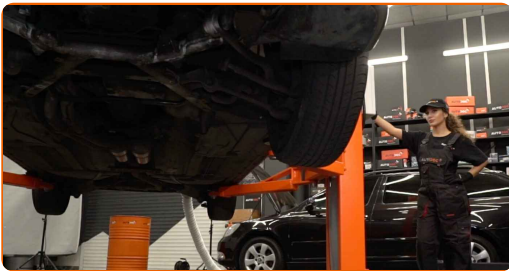

3 Atsukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

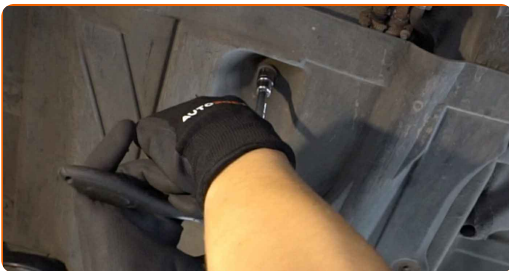


4 Nuimkite plastikinę kėbulo apsaugą.

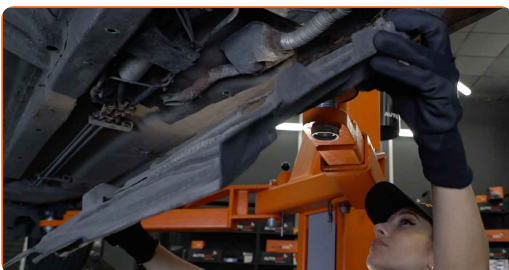

5

Atsukite kuro siurblio apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

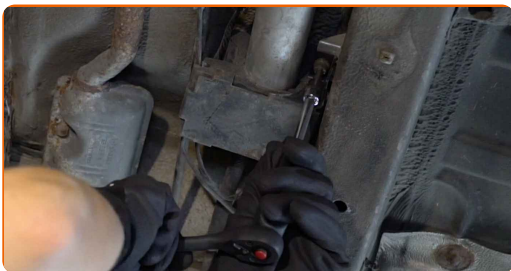


6

Išimkite kuro siurblio apkabą.




7

Atlaisvinkite kuro magistralių gnybtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5. Naudokite terkšlinį raktą.

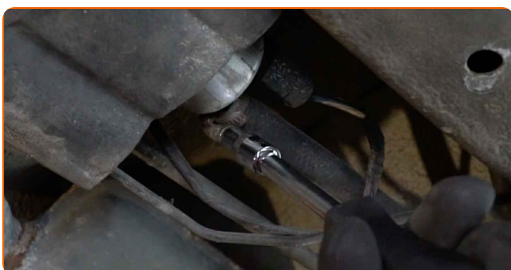

8

Paruoškite talpą skysčiams.

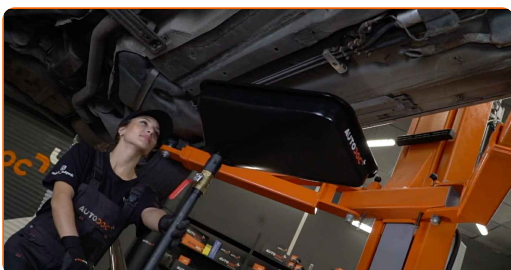

9

Atjunkite kuro magistralės nuo kuro siurblio.



10 Atjunkite kuro siurblio jungtį.




11 Išimkite kuro siurbį kartu su laikikliu.



12 Išimkite kuro siurbį iš laikiklio.




13 Apdorokite kuro siurblio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

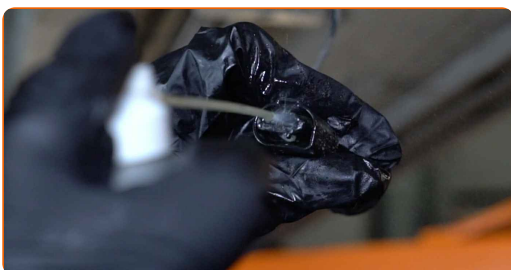

14 Prijunkite kuro siurblio jungtį.




15 Prijunkite kuro magistralę prie kuro siurblio.

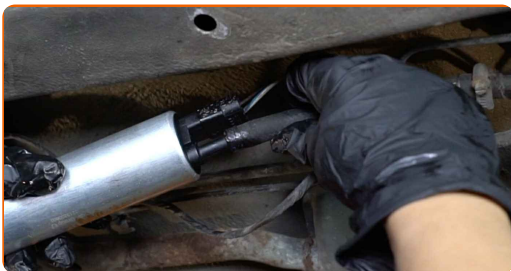


16 Sumontuokite naują kuro siurblį į laikiklį.



17 Prijunkite kuro magistralę prie kuro siurblio.

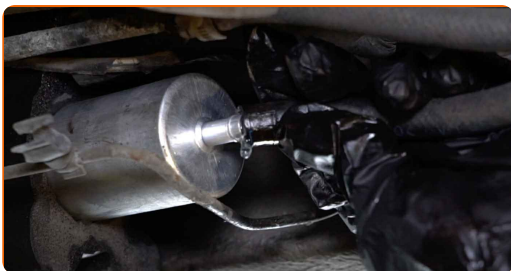

18 Prisukite kuro magistralių gnybtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5. Naudokite terkšlinį raktą.

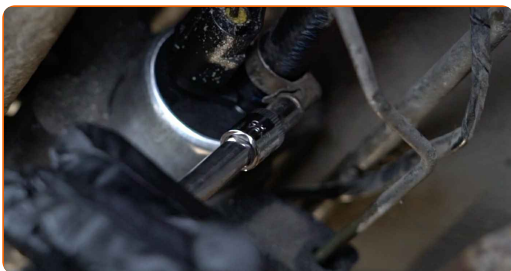


19 Sumontuokite kuro siurblį kartu su laikikliu.


20 Sumontuokite kuro siurblio apkabą.




21 Prisukite kuro siurblio apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

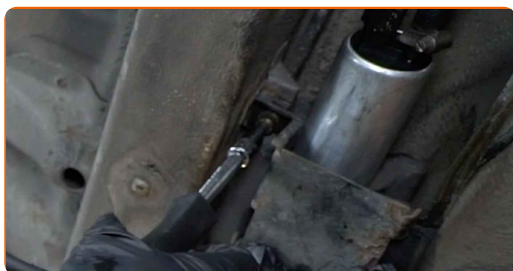

22 Sumontuokite automobilio plastikinę kėbulo apsaugą atgal į vietą.

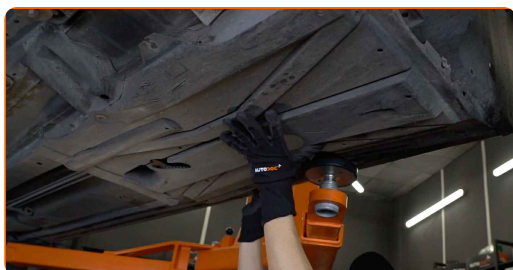


23 Prisukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite terkšlinį raktą.

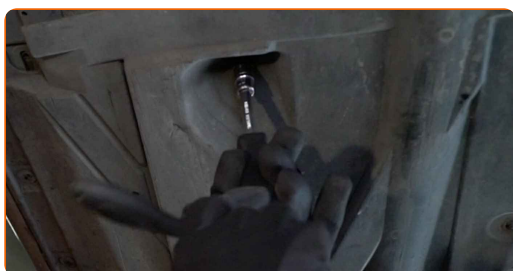

24

Nuleiskite automobilį.

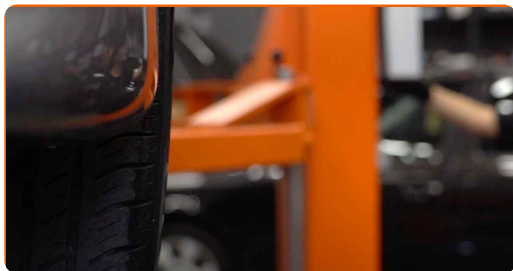


25

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

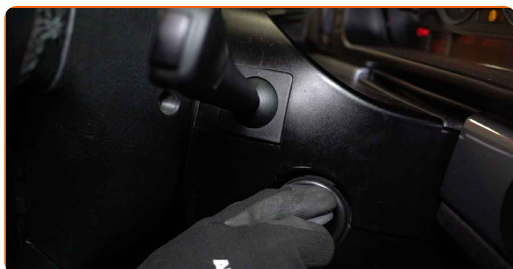

27

Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

KURO SIURBLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E39 TOURING

BMW KURO SIURBLIO: ĮSIGYKITE DABAR

**BMW E39 TOURING KURO SIURBLIO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.