



Kaip pakeisti **BMW E60**  
salono filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E60) 525i 2.5, BMW 5 Sedanas (E60) 520i 2.2, BMW 5 Sedanas (E60) 530i 3.0, BMW 5 Sedanas (E60) 530d 3.0, BMW 5 Sedanas (E60) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 4.4, BMW 5 Sedanas (E60) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Sedanas (E60) M5, BMW 5 Sedanas (E60) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, (+ 53)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – BMW E60. REIKALINGI ĮRANKIAI:

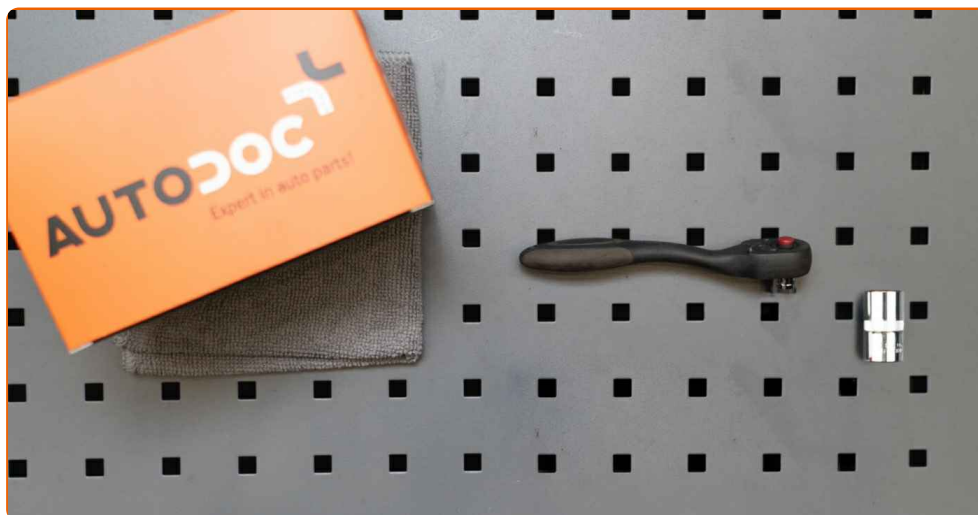

- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: salono filtro – BMW E60. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - BMW E60.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

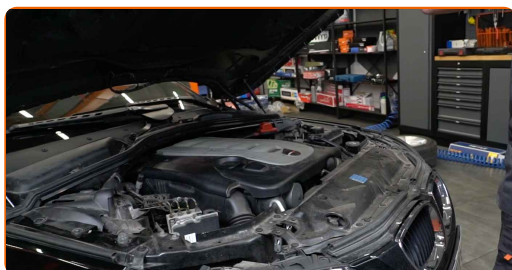

2


Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



**3** Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




**4** Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

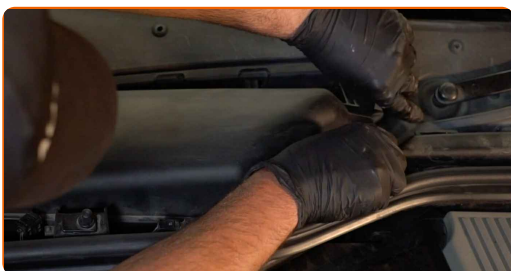

**5** Atjunkite jungtis nuo klimato kontrolės jutiklių.




**6** Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

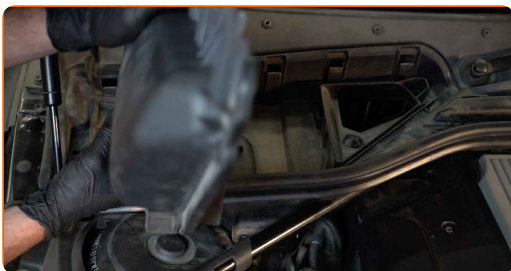

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW E60. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


7 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

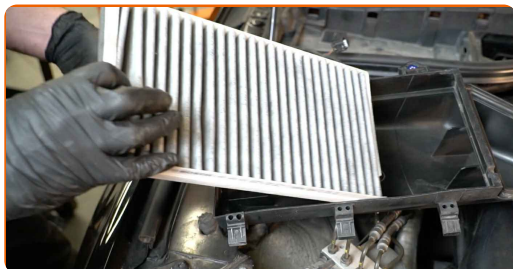

Keitimas: salono filtro – BMW E60. Profesionalai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

8 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

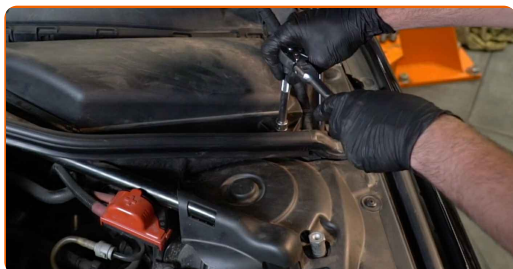

9 Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.



10

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – BMW E60. Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

11

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

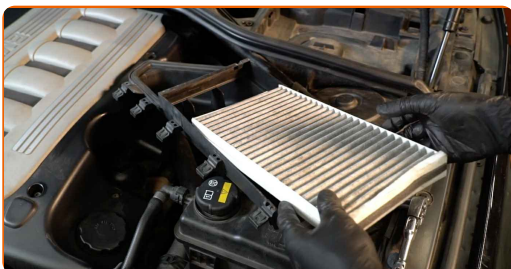


### Keitimas: salono filtro – BMW E60. Patarimas:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.



- 12** Uždenkite salono oro filtro kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į sistemą.

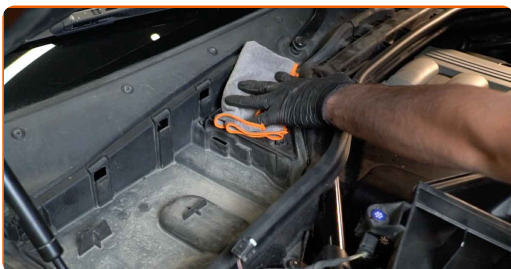

- 13** Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.



**Keitimas: salono filtro – BMW E60. Patarimas iš AUTODOC:**

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

- 14** Nuimkite servetėlę iš mikropluošto nuo salono oro filtro kanalų.






**15** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW E60. Įsitinkinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

**16** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

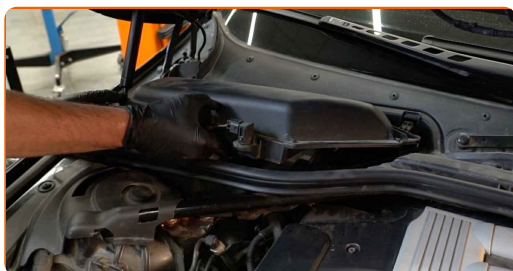


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW E60. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.


**17** Prijunkite klimato kontrolės jutiklių jungtis.




**18** Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

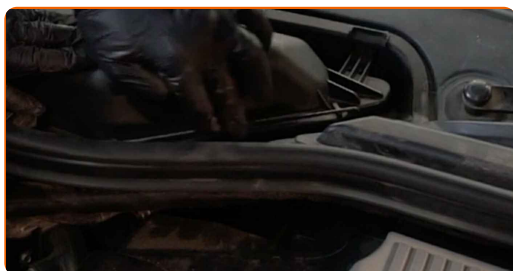

**19** Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

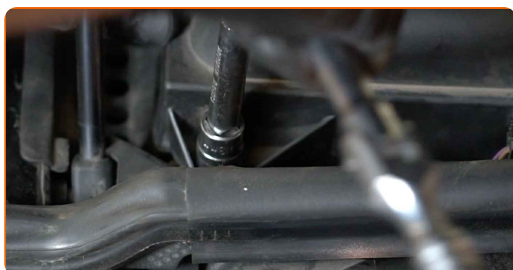


**20** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

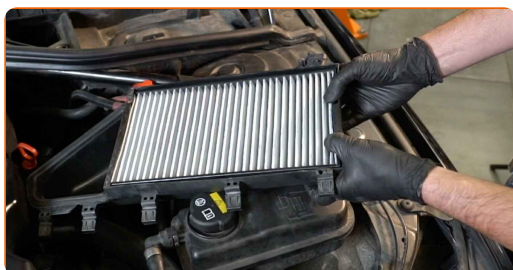

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW E60. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

- 21** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

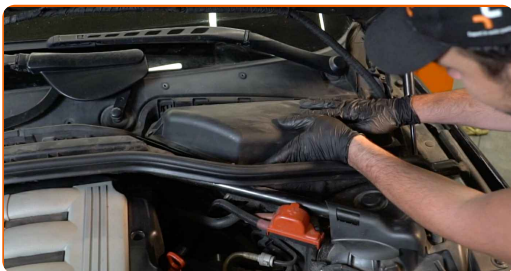


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW E60. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

- 22** Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.




**23** Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

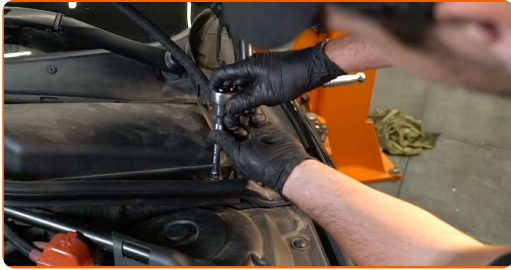


**24** Nuimkite apsauginį dėklą.




**25** Uždarykite variklio dangtį.

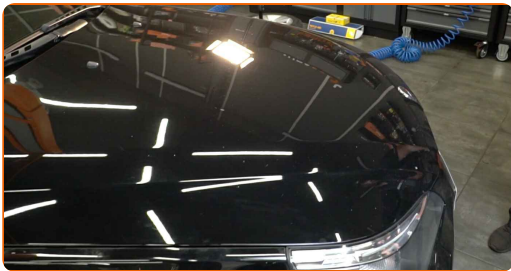


**26** Įjunkite degimą.

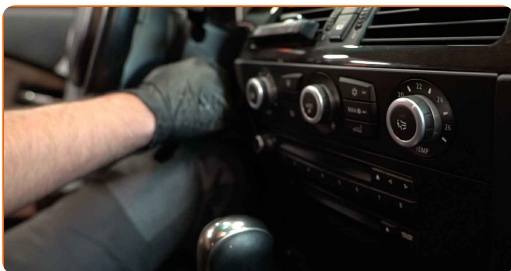

27 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

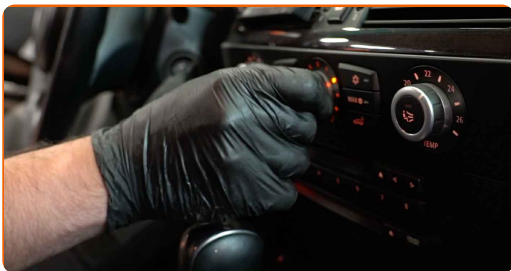

28 Išjunkite degimą.

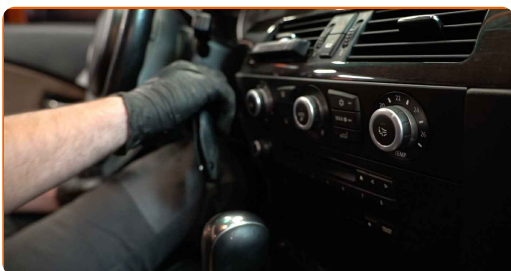

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E60**

**BMW SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E60 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.