



Kaip pakeisti **Audi A3 8L1**
kuro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedanas (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedanas (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedanas (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedanas (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, (+ 27)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A3 8L1. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Torcinė galvutė nr. 10
- Plokščias atsuktuvas
- Talpa skysčiams

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: kuro filtro – Audi A3 8L1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A3 8L1. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite kuro bako dangtelį. Atsukite kuro bako kamštį.

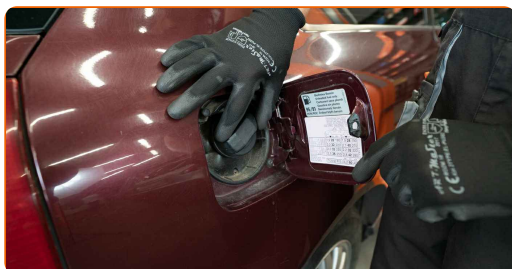


2

Pakelkite automobilį ir užfiksuokite ant saugos atramų.

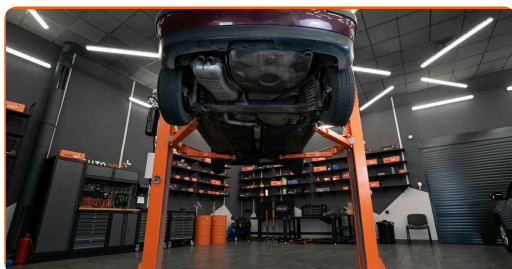


3

Paruoškite talpą skysčiams.

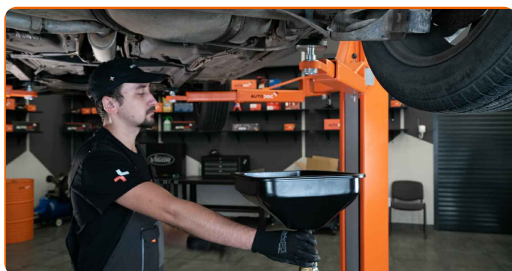


4

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

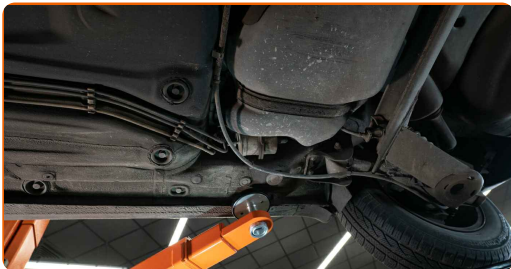

5

Suspauskite fiksatūrus ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.

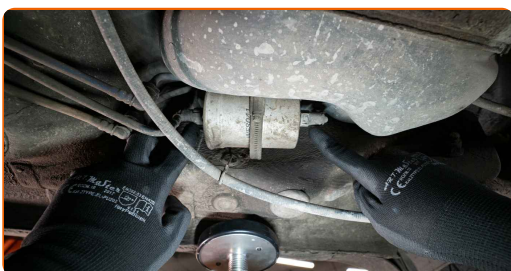


Keitimas: kuro filtro – Audi A3 8L1. Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


6

Išimkite kuro filtrą. [dėkite seną filtravimo elementą į talpą.

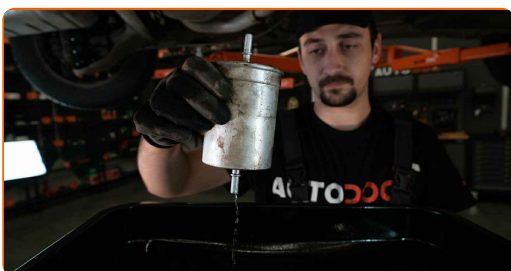

7

Sumontuokite naują kuro filtrą.

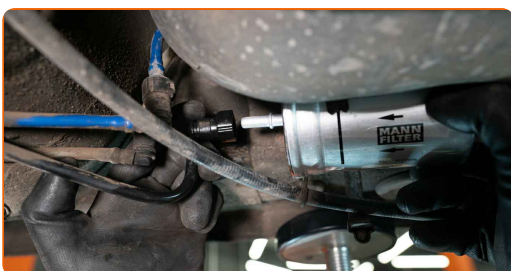

Keitimas: kuro filtro – Audi A3 8L1. Patarimas iš AUTODOC:


- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Audi A3 8L1 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtras.

8

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.


9


Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

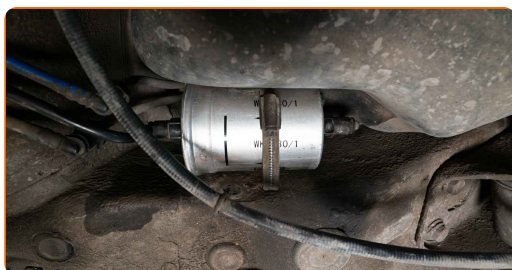
10

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.


11

Nuleiskite automobilį.

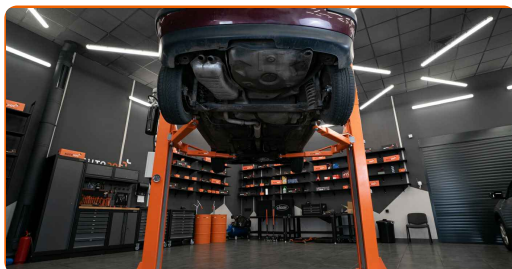

12

Užsukite kuro bako kamštį. Uždarykite kuro bako dangtelį.

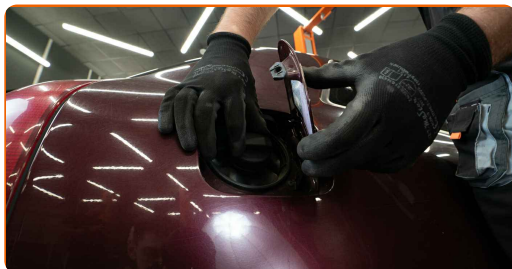

Keitimas: kuro filtro – Audi A3 8L1. Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

13

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



Keitimas: kuro filtro – Audi A3 8L1. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A3 8L1

AUDI KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

AUDI A3 8L1 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.