

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **ALFA  
ROMEO 159 Sedanas  
(939)** oro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 2.4 JTDM Q4, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.8 MPI, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 3.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.8 TBi (939.AXN1B)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

KEITIMAS: ORO FILTRO – ALFA ROMEO 159 SEDANAS  
(939). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

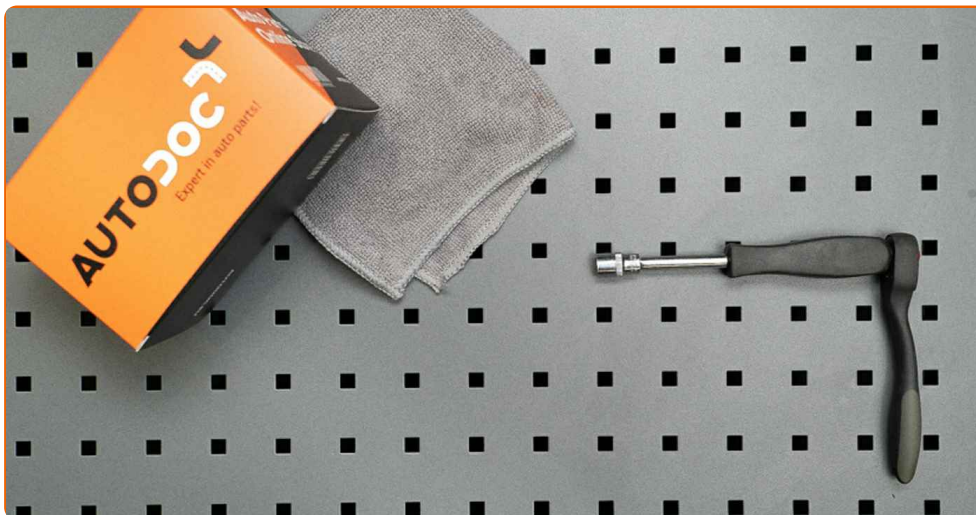

- Torcinė galvutė nr. 7
- Mikropluošto servetėlės
- Reketinis raktas

**Įsigyti įrankius**

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: oro filtro – ALFA ROMEO 159 Sedanas (939). Vadovaukitės automobilio priežiūros grafiku, rekomendacijomis ir reikalavimais, kuriuos nurodo gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: ORO FILTRO – ALFA ROMEO 159 SEDANAS (939).  
ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:**


1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

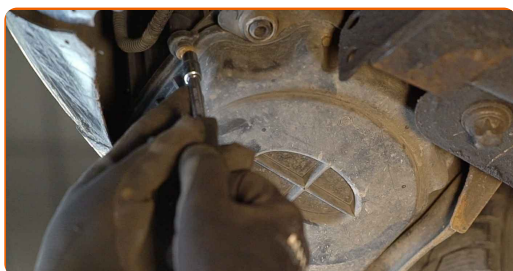


3

Nuimkite oro filtro dangtelį.

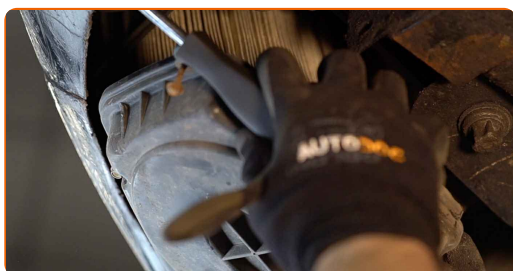

**4** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

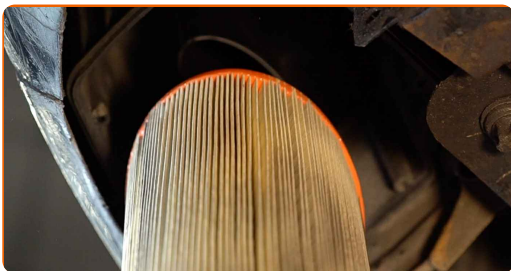


**5** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švairu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

**6** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

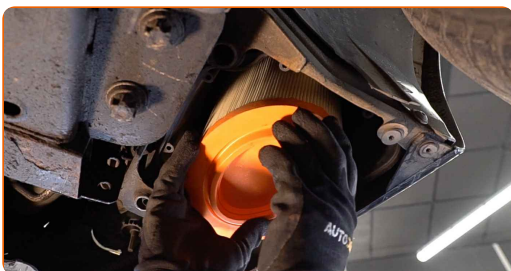


Keitimas: oro filtro – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- ALFA ROMEO 159 Sedan (939) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


7

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

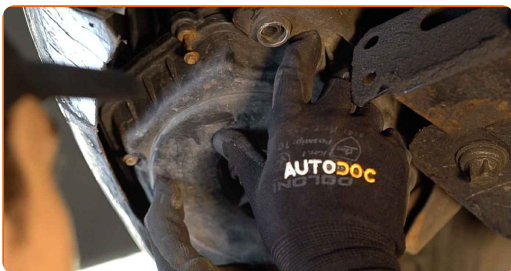

8

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

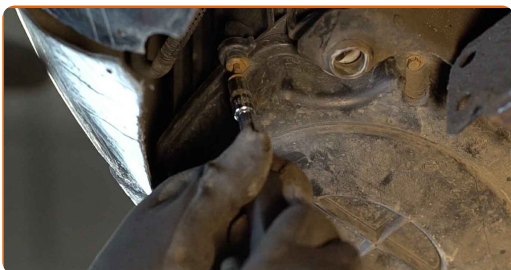

9

Nuleiskite automobilį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.