



Kaip pakeisti **ALFA
ROMEO GT (937)**
termostatas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

KEITIMAS: TERMOSTATAS – ALFA ROMEO GT (937).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Hermetikas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torx antgalis T40
- Reketinis raktas
- Tarpinių grandiklis
- Plokščias atsuktuvas
- Piltuvėlis
- Replės sąvaržoms
- Talpa skysčiams
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kiekvieną kartą keičiant termostatą, patikrinkite aušinimo skysčio būklę. Jeigu reikia, pakeiskite aušinimo skystį.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - ALFA ROMEO GT (937) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



4

Pakelkite automobilij keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

5

Paruoškite talpą skysčiams.



6

Atjunkite aušinimo skysčio vamzdžio fiksatorių. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištakėti aušinimo skystis.

8

Išpilkite variklio aušinimo skystį.



Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Aušinimo skystis gali būti labai karštas.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.

9

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.



10

Uždėkite aušinimo skysčio vamzdžio fiksatorių.

11

Nuleiskite automobilį.

12

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinj raktą.



13

Atsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



14

Nuimkite alyvos įpilimo dangtelį.



15

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

16

Uždékite alyvos įpilimo angos dangtelį.



17

Užsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



18

Iš dešinės pusės atjunkite ventiliacijos žarną nuo variklio galvos. Naudokite plokščią atsuktuvą.



19

Uždenkite karterio ventiliavimo sistemos vamzdžio angą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų pateikimo į vidų.



20

Atjunkite oro srauto matuoklės jungtį.



21

Atjunkite oro slėgio daviklio laidus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



22

Atsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

**23**


Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

**24**

Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

**25**

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

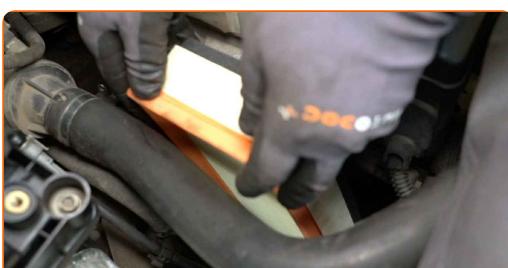**26**

Paruoškite talpą skysčiams.



27

Atjunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.



28

Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



29

Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Patarimas:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištakėti aušinimo skystis.


30

Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



31

Atjunkite aušinimo skysčio žarną.

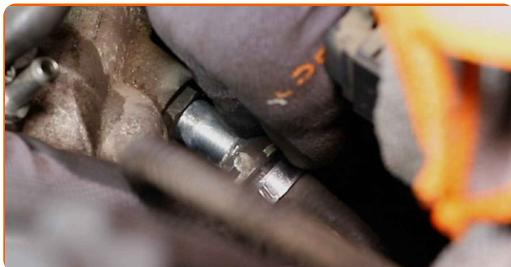

Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištakėti aušinimo skystis.

32

Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



33

Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištakėti aušinimo skystis.

34

Atsukite aušinimo skysčio žarnos apkabos tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



35

Atjunkite aušinimo skysčio žarną.



Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištakėti aušinimo skystis.

36

Atsukite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



37

Išimkite termostato korpusą kartu su termostatu. Naudokite laužtuvą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

38

Išvalykite termostato korpuso montavimo vietas. Naudokite tarpinių grandiklį. Naudokite universalų valymo skystį.

**39**

Apdorokite termostato korpuso montavimo vietą. Naudokite hermetiką.

40

Sumontuokite naują termostato korpusą kartu su termostatu.

**41**

Priveržkite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 11 Nm.




42

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.




43

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

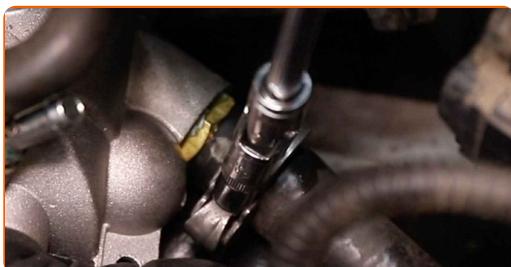

44

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.

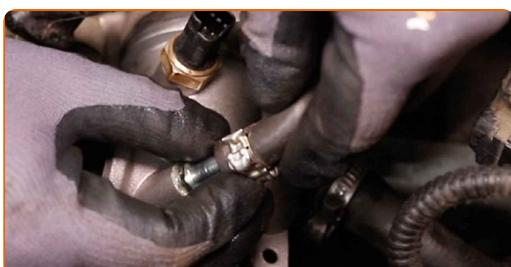


45

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.



46

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.

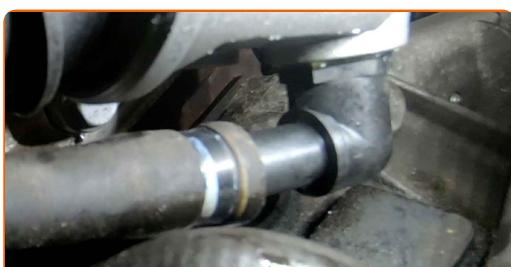

47

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.



48

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.



49

Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



50

Apdorokite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



51

Prijunkite aušinimo skysčio temperatūros daviklio jungtį.



52

Išdėkite filtravimo elementą į filtro korpusą. Išsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



53

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.



54

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.



55

Užsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite teršlinį raktą.



56

Nuimkite mikropluošto servetėlę nuo karterio ventiliacijos sistemos vamzdžio angos.



57

Iš dešinės pusės prijunkite ventiliacijos žarną prie variklio galvos. Naudokite reples sąvaržoms.



58

Apdorokite oro srauto matuoklės jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




59

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



60

Prijunkite oro srauto matuoklės laidus.

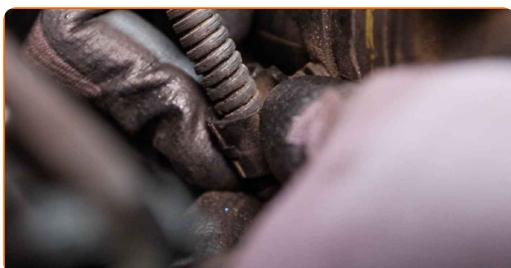

61

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

62

Nuimkite alyvos įpilimo dangtelį.



63

Uždékite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – ALFA ROMEO GT (937). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

64

Uždékite alyvos įpilimo angos dangtelį.

65

Užsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



66

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.



67

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

68

Iđekite piltuvėlį.



69

Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.

70

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai reikia atligli tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

71

Užgesinkite variklį.

72

Uždékite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



73

Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



74

Nuimkite apsauginį dėklą.

75

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! [ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TERMOSTATAS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.