



Kaip pakeisti **Opel Astra
H sedan** salono filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), (+ 137)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA H SEDAN.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:

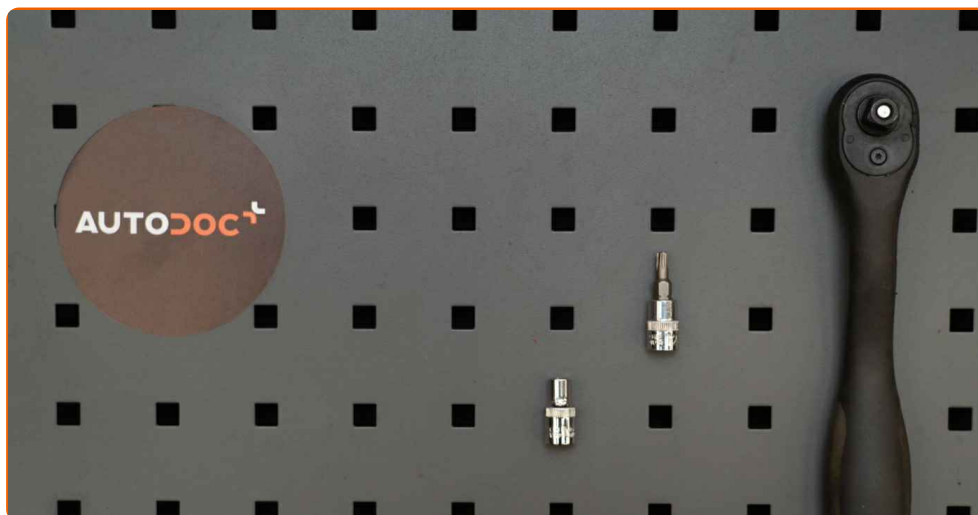

- Torcinė galvutė nr. 5.5
- Reketinis raktas
- Torx antgalis T20

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: salono filtro – Opel Astra H sedan. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Opel Astra H sedan - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.




2

Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.

3

Atidarykite daiktadėžę.

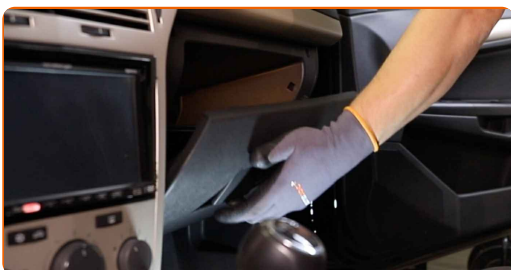

4 Išukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.




5 Išimkite daiktadėžę.



Keitimas: salono filtro – Opel Astra H sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

6 Atjunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

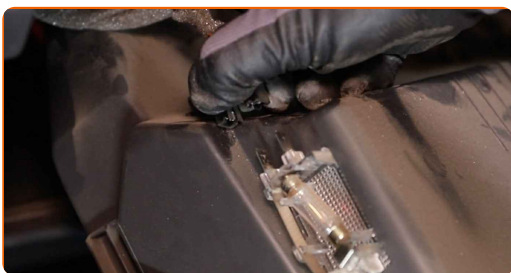

7 Atsukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus.




8 Išimkite dangtelį, esantį po daiktadėže.



9 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.



10 Nuimkite salono filtro dangtelį.

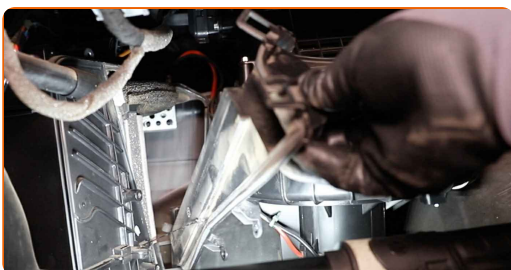

11 Išimkite salono filtrą.




Keitimas: salono filtro – Opel Astra H sedan. Patarimas:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

12

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

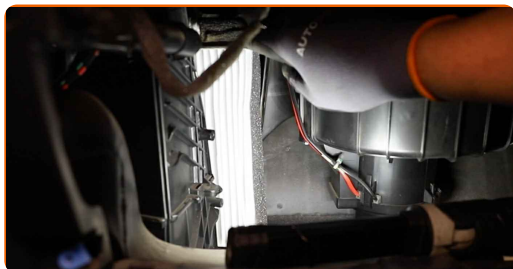


Keitimas: salono filtro – Opel Astra H sedan. Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Opel Astra H sedan.


13

Uždėkite filtro dangtelį.

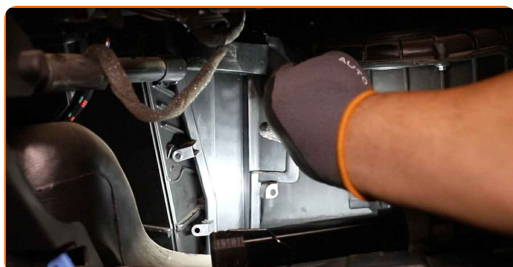

14

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.

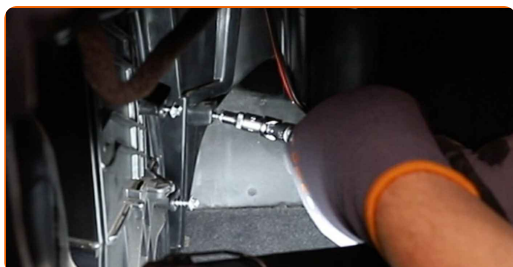

15 Sumontuokite ir užfiksuokite dangtelį, esantį po daiktadėže.



16 Prisukite keleivio pusės daiktadėžės panelės tvirtinimo elementus.



17 Pajunkite daiktadėžės šviesos jungtį.




18 Sumontuokite daiktadėžę.



19 Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.




20 Uždarykite daiktadėžę.

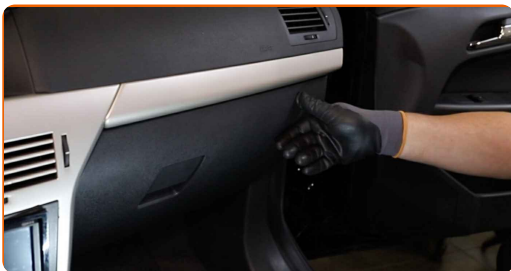


21 Nuimkite audinį.

22 Gražinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.

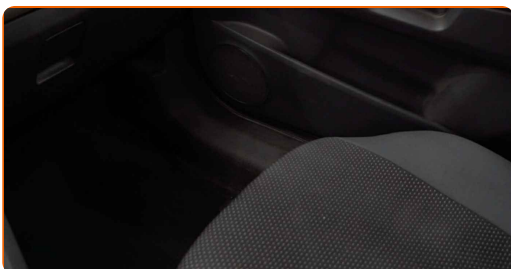

23 Įjunkite degimą.

24 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

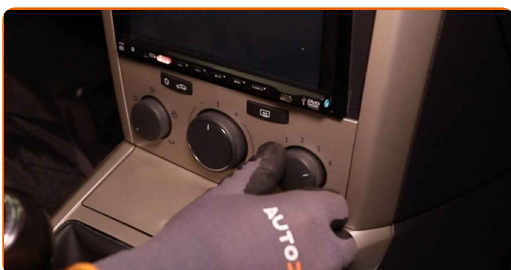

25 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL ASTRA H SEDAN

OPEL SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**OPEL ASTRA H SEDAN SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.