

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **AUDI 80 B4  
Avant (8C5)** salono filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD, (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6

KEITIMAS: SALONO FILTRO – AUDI 80 B4 AVANT (8C5).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Torx antgalis T20
- Plokščias atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

**Keitimas: salono filtro – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Patarimas:**


- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI 80 B4 Avant (8C5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


**3** Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

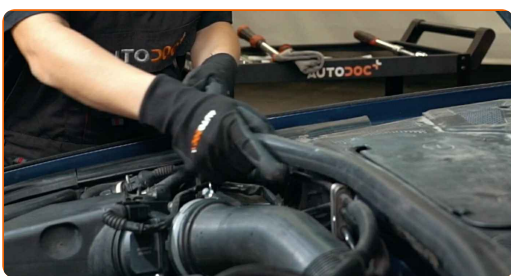

**4** Atsukite plastikinių valytuvų grotelių tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite plokščią atsuktuvą.

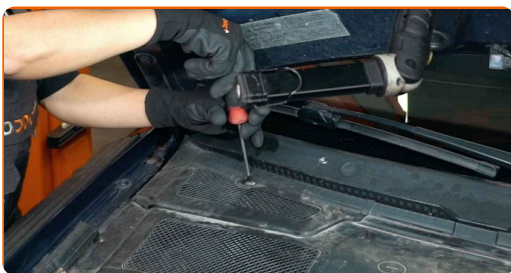

**5** Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

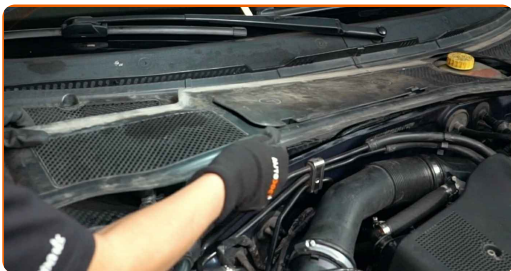

**6** Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.



**7** Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – AUDI 80 B4 Avant (8C5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

**8** Įjunkite degimą.

**9** Išvalykite pečiuko sklendę.

**10** Išjunkite degimą.

**11** Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.



**Keitimas: salono filtro – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

**12** Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



**Keitimas: salono filtro – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Patarimas:**

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - AUDI 80 B4 Avant (8C5).

13 Įspauskite salono filtro fiksatorius atgal į vietą.



14 Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikinės valytuvų groteles. Naudokite Torx T20. Naudokite plokščią atsuktuvą.

15 Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.



16 Įjunkite degimą. Šildytuvo sklendė automatiškai sugrįš į įprastą padėtį.

17 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18 Išjunkite degimą.

19 Nuimkite apsauginį dėklą.

20 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.