




Kaip pakeisti **AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM)** oro filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

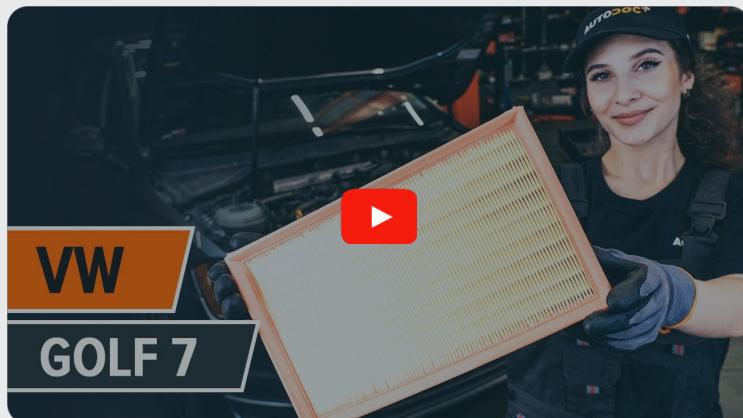

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **Svarbu!**


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) S3 quattro, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 2.0 TDI, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 1.6 TDI, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 40 TFSI, AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

KEITIMAS: ORO FILTRO – AUDI A3 SEDANAS (8VS, 8VM). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SARAŠAS:

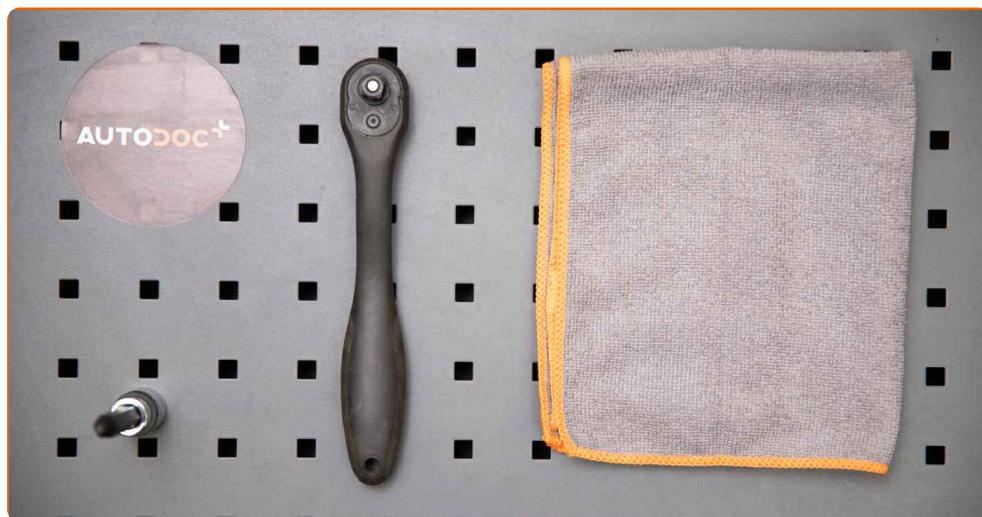

- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Įsigytį įrankius](#)

Keitimas: oro filtro – AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM). Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykite autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atjunkite karterio ventiliavimo žarną nuo oro filtro korpuso.



4

Atjunkite vakuuminę žarną nuo oro filtro korpuso.



**5**

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinj raktą.

**6**

Nuimkite oro filtro dangtelį.

**7**


Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

**8**

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

**9**

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

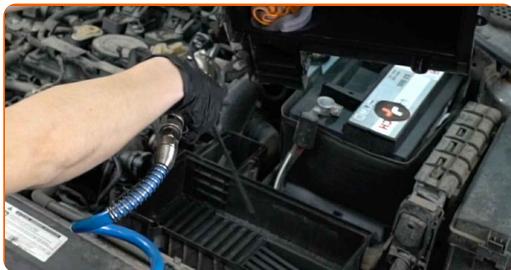

10

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



11

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.



### Keitimas: oro filtro – AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM). Patarimas:

- Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - AUDI A3 Sedanas (8VS, 8VM).
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


12

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite ji.



13

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

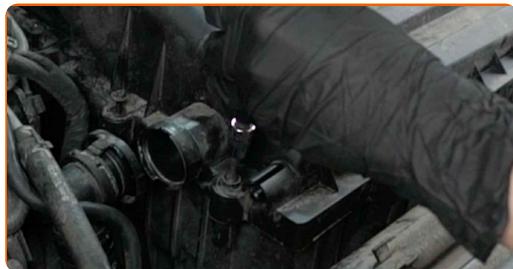

14

Prijunkite vakuuminę žarną prie oro filtro korpuso.



15

Prijunkite karterio ventiliavimo žarną prie oro filtro korpuso.



16

Nuimkite apsauginį déklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĘTA!**

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.