



Kaip pakeisti **AUDI A4  
B6/B7 Cabriolet (8H7,  
8HE)** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – AUDI A4 B6/B7  
CABRIOLET (8H7, 8HE). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Automobilio sparnų uždančalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: dirzas polifoninis – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

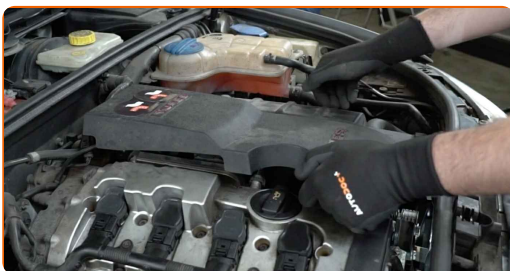

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.



5

Nuimkite V formos rambuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). AUTODOC rekomenduoja:


- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

7

Uždėkite V formos rambuotą diržą.

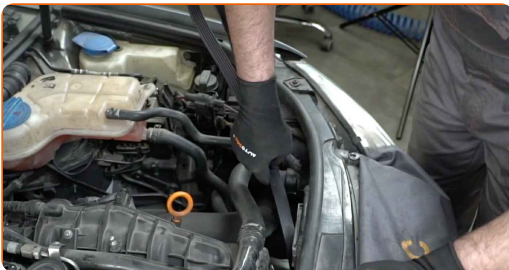

Keitimas: dirzas polifoninis – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas:


- Įsitinkite, kad V formos rambuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

8

Patraukite į šalį V formos rambuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

9

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

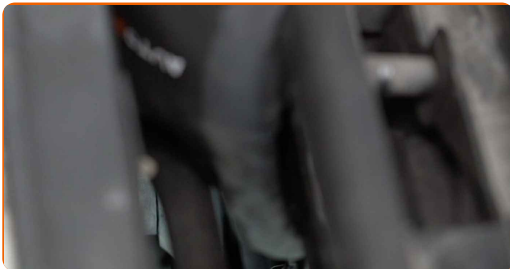

10

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.



11


Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

12

Užgesinkite variklį.

13

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

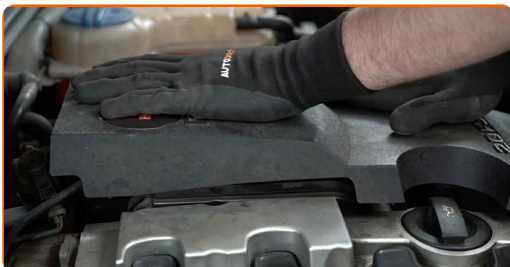

### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.

14 Nuimkite apsauginį dėklą.

15 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.