



Kaip pakeisti **AUDI A6**  
**Avant (4A5, C4)**  
**benzinas** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 AVANT (4A5, C4).  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

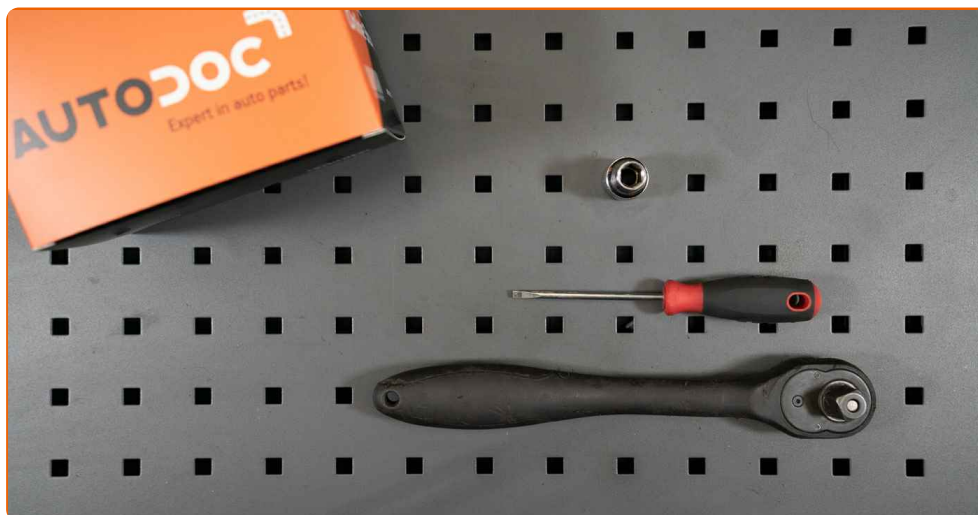

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Plokščias atsuktuvus

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


**1** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

**2** Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




**3** Paruoškite talpą skysčiams.

**4** Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

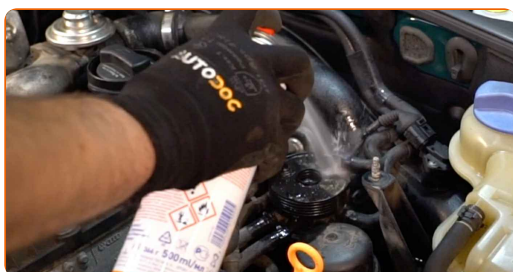

**5** Atlaisvinkite kuro tiekimo į kuro filtrą magistralės.

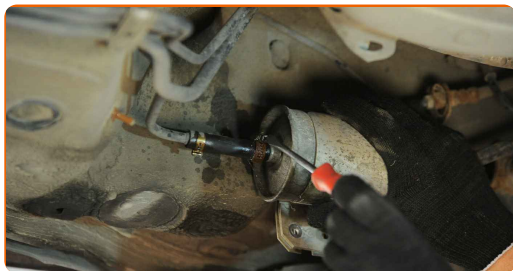


**6** Naudokite plokščią atsuktuvą.

Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

**7** Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

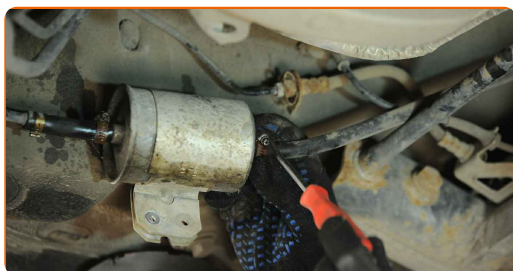

**8** Išimkite kuro filtrą.




**9** Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.




**10** Išimkite kuro filtro tvirtinimą.

**11** Uždėkite tvirtinimą ant naujo kuro filtro.

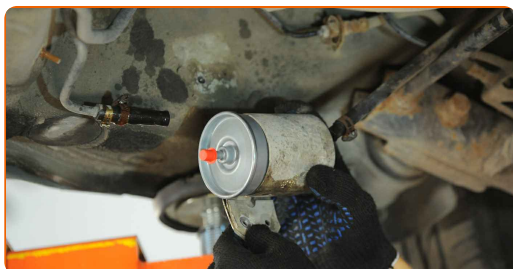

**12** Sumontuokite naują kuro filtrą.

**13** Pritvirtinkite kuro filtrą laikiklyje. Naudokite plokščią atsuktuvą.

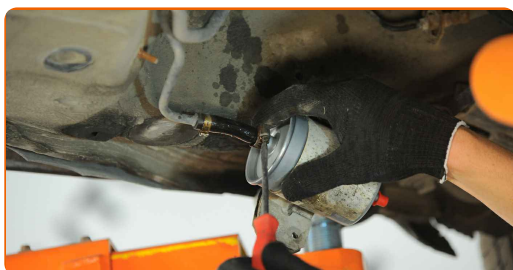


**Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Patarimas:**

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


14

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie kuro filtro ir priveržkite sujungimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

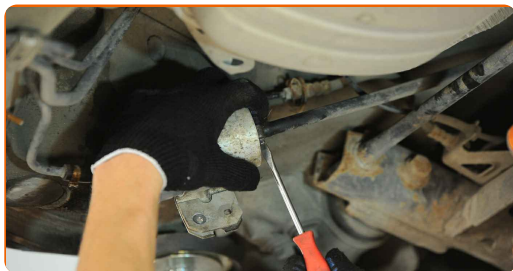

15

Priveržkite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

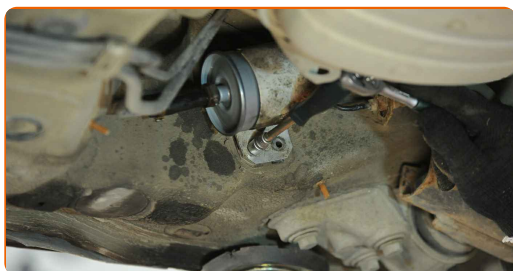

16

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

17

Nuleiskite automobilį.

Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

18

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

19

Užgesinkite variklį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.