



Kaip pakeisti **AUDI A6 Sedanas (4B2, C5)** oro filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

KEITIMAS: ORO FILTRO – AUDI A6 SEDANAS (4B2, C5).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Kryžminis atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

[Isigytį įrankius](#)

Keitimas: oro filtro – AUDI A6 Sedanas (4B2, C5). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykites autodalies eksploatavimo terminu, rekomendaciju ir reikalavimu, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite oro filtro korpuso dangtelį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – AUDI A6 Sedanas (4B2, C5). Nenaudokite pernelyg daug jégos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4


Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

**5**

Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.

**6**

Atjunkite oro srauto matuokiės jungtį.

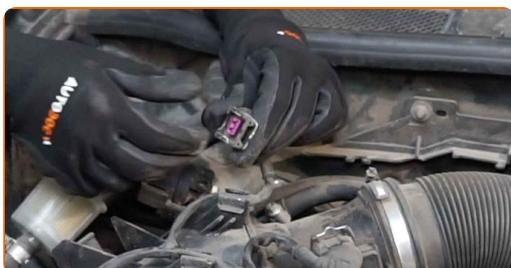**7**

Atlaivinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

**8**

Pakelkite oro filtro korpuso dangtį.



9

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



10

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.



11

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – AUDI A6 Sedanas (4B2, C5). Patarimas iš AUTODOC:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

12

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



13

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitikinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



Keitimas: oro filtro – AUDI A6 Sedanas (4B2, C5). AUTODOC rekomenduoja:

- Stebékite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - AUDI A6 Sedanas (4B2, C5).
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

14

Uždékite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite ji.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – AUDI A6 Sedanas (4B2, C5). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

15

Ispauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.



16

Apdorokite oro srauto matuoklės jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



17

Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.



18

Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.




19

Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminj atsuktuvą.



20

Sumontuokite oro filtro korpuso dangtelį.

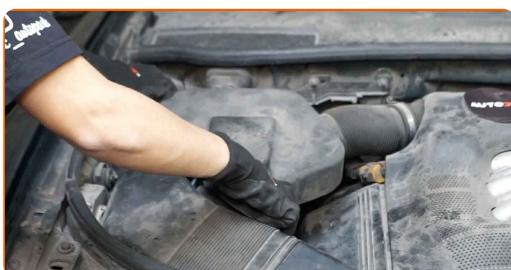

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – AUDI A6 Sedanas (4B2, C5). Norédami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

21

Nuimkite apsauginj déklą.

22

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.