



Kaip pakeisti **Toyota**  
**Aygo ABI** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130\_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12\_), TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90\_), TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – TOYOTA AYGO AB1.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Replės aušinimo žarnų sąvaržoms
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Keitimas: oro filtro – Toyota Aygo AB1. Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Toyota Aygo AB1.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

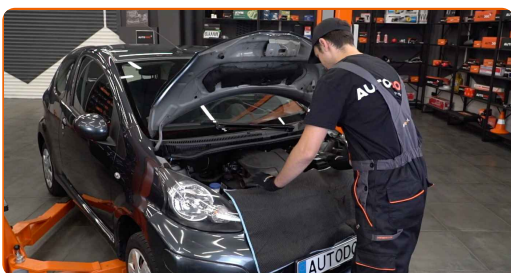

3


Nuimkite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.



4 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



5 Nuimkite oro filtro dangtelį.

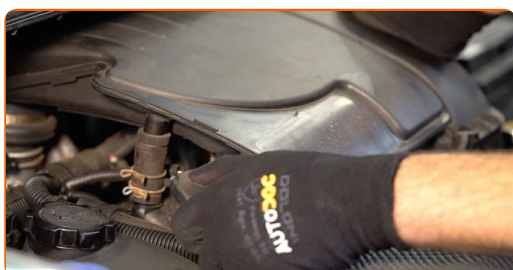

6 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



7 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




8

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.




9

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

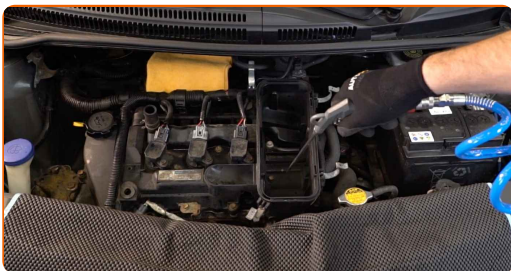

10

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

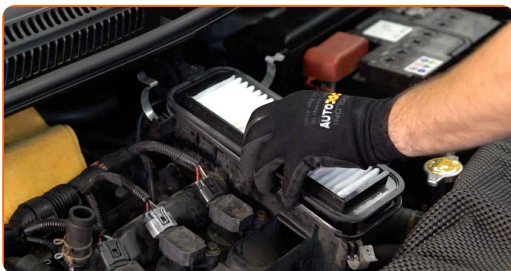


Keitimas: oro filtro – Toyota Aygo AB1. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Toyota Aygo AB1.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

11 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.




12 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

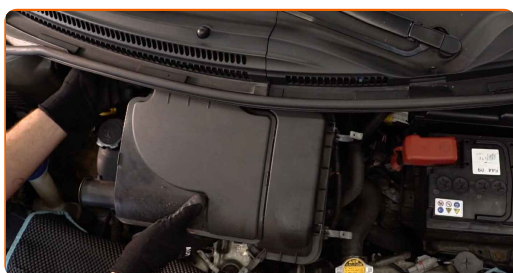

13 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.



14 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

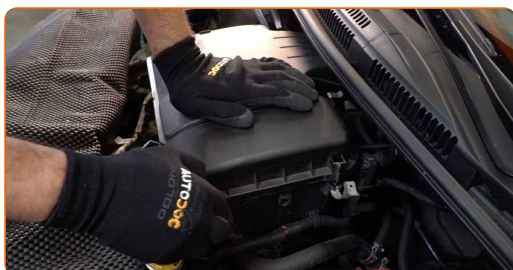


15

Įmontuokite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.




16

Nuimkite apsauginį dėklą.

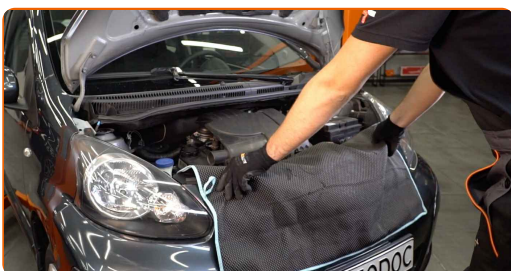

17

Uždarykite variklio dangtį.

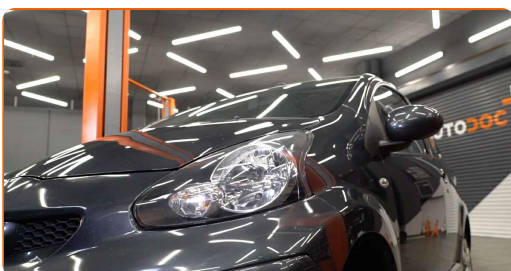

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA AYGO ABI**

**TOYOTA ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**TOYOTA AYGO ABI ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.