



Kaip pakeisti **VW Passat  
B5 Variant dyzelis**  
variklio alyvos ir alyvos  
filtra - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Universalas (3B5) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Universalas (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW LT 28-35 II Bus 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Bus 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, (+ 34)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW PASSAT B5  
VARIANT. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

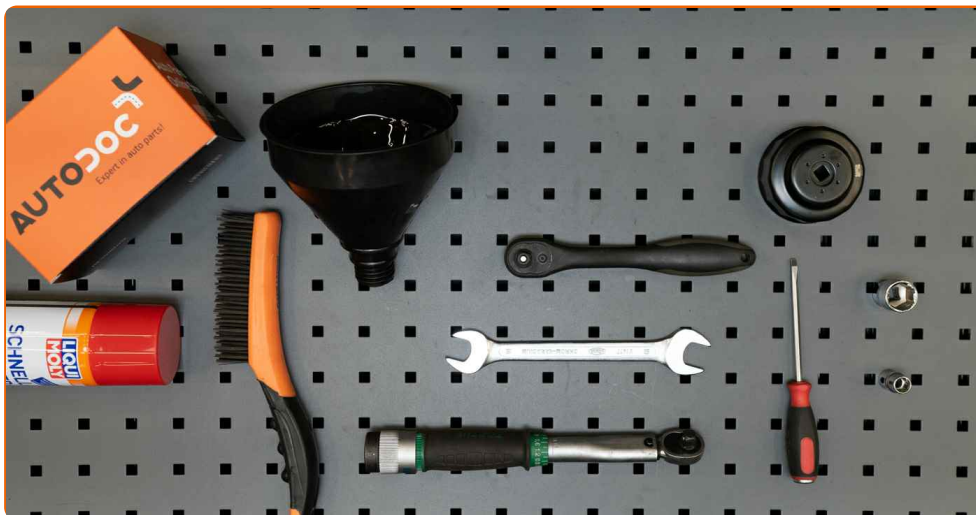

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 19
- Galvutė alyvos filtrui 89-15F
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždaugalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Passat B5 Variant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW PASSAT B5 VARIANT. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį. Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



**2** Nuimkite dekoratyvinio variklio dangtelio tvirtinimo kaiščius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



**3** Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.




**4** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.


**5** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

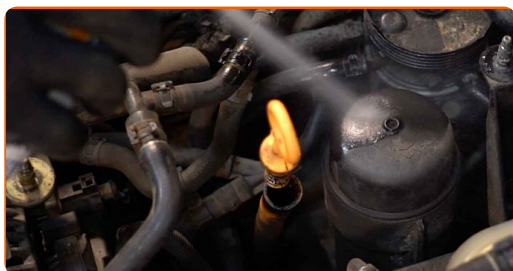

**6** Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite antgalį-adapterį 89-15F. Naudokite terkšlinį raktą.

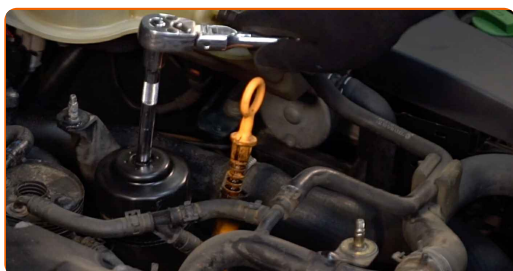


**7** Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

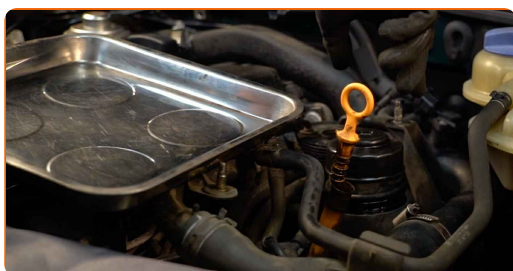

8

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą. [dėkite seną filtravimo elementą į talpą.

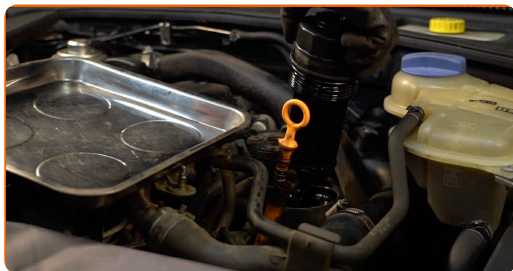

9

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



10

Pakelkite automobilį keltuonu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




### Keitimas: alyvos ir filtru – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.




11

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

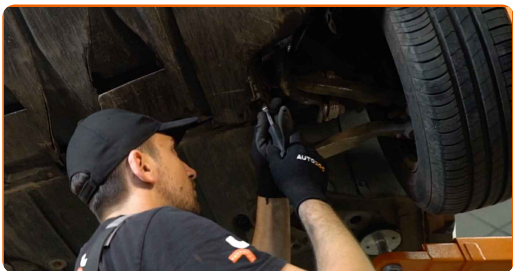


12

Nuimkite variklio karterio apsaugą.

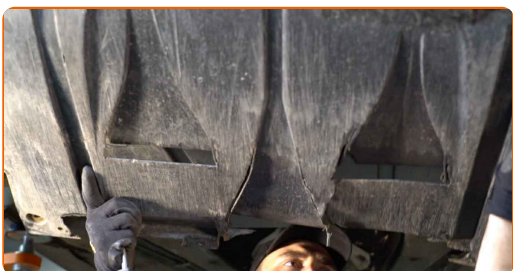

13

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

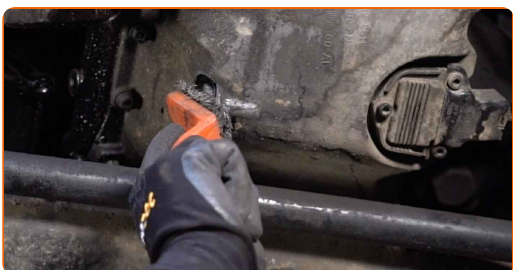


14

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo anga.




15

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

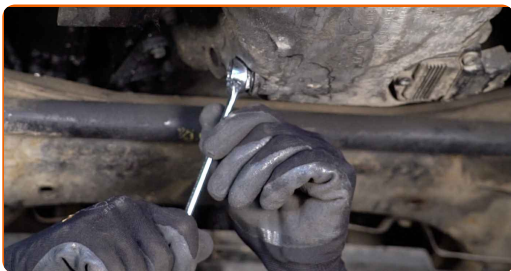

16

Nupilkite panaudotą alyvą.

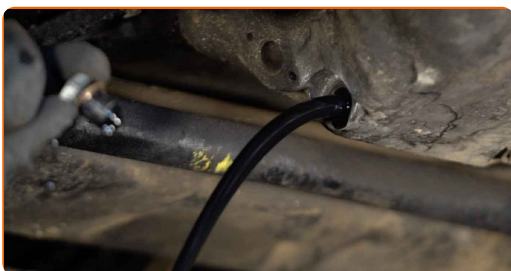


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


17

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

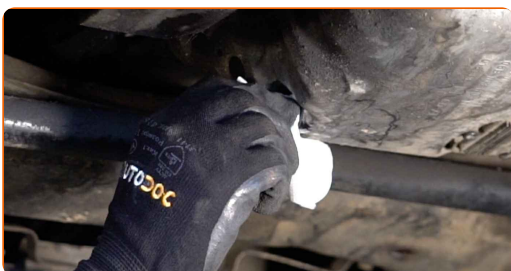





- 18** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

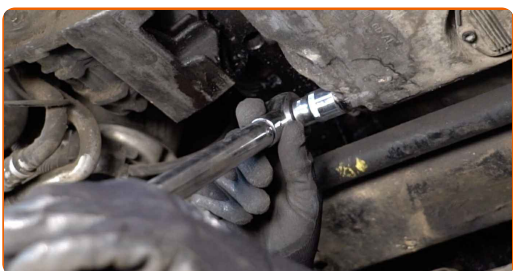


- 19** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

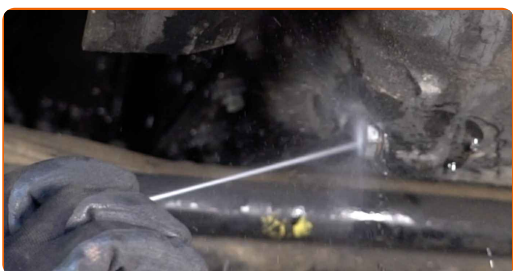

- 20** Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

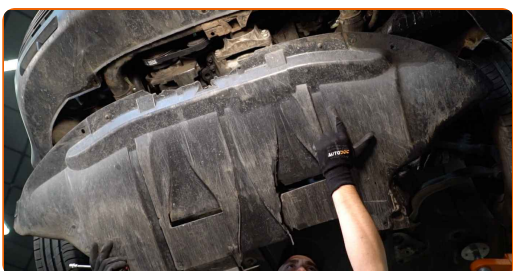

- 21** Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

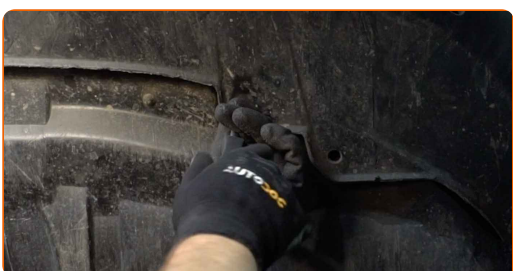

22

Nuleiskite automobilį.




23

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.




24

Išimkite senus sandarinimo žiedus nuo alyvos filtro gaubto. Naudokite plokščią atsuktuvą.

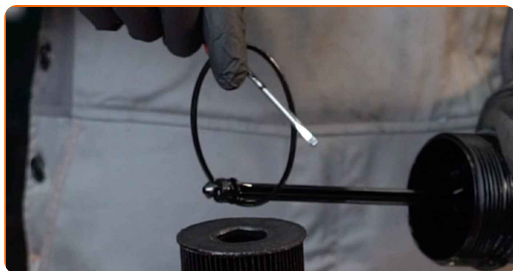


25

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

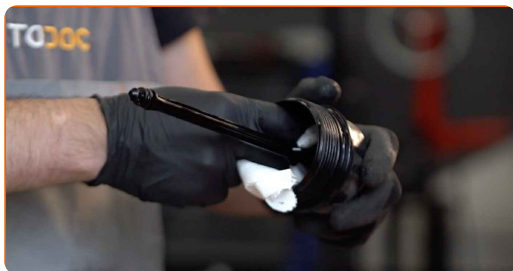

26

Įdėkite naujus sandarinimo žiedus (2 vnt.) ir alyvos filtrą į montavimo vietą alyvos filtro gaubte.

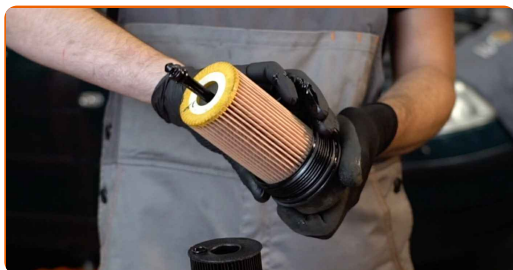


**Atkreipkite dėmesį!**

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.


**27**

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

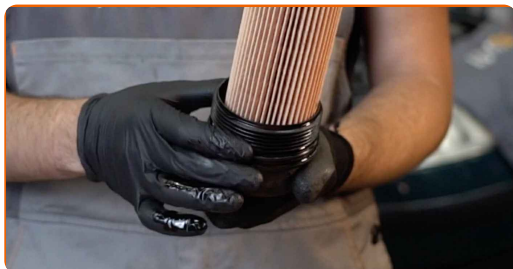


**28**

Prisukite naują filtrą į jo vietą.

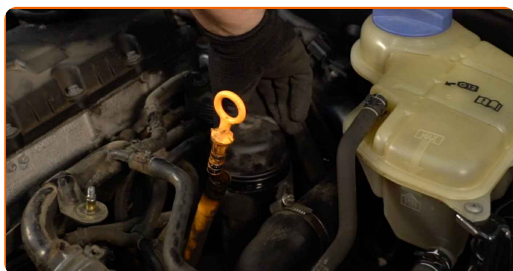

**29**

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite antgalį-adapterį 89-15F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

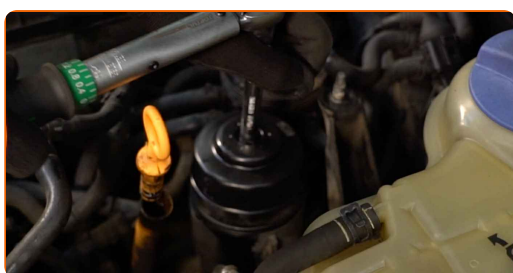

**30**

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Dėmesio! Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti automobilio VW Passat B5 Variant tvirtinimus.


**31**

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

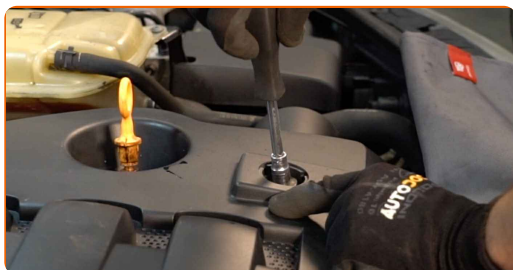


**32**

Sumontuokite dekoratyvinio variklio dangtelio tvirtinimo kaiščius.

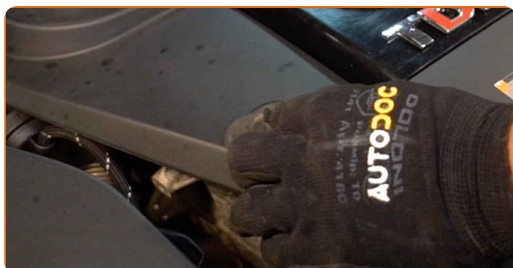

**33**

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.

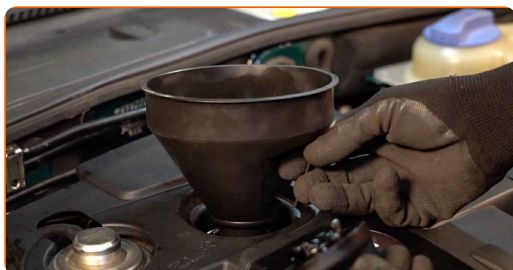

34

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.9 l.




Keitimas: alyvos ir filtru – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

35

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

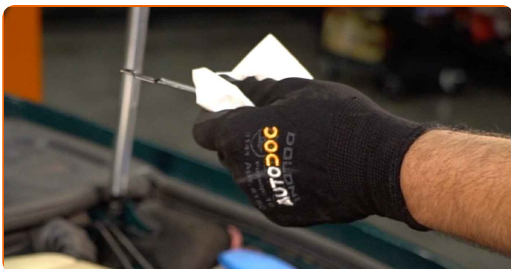

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

36

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį. Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.





37

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



38

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

39

Nuimkite apsauginį dėklą.





40

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – VW Passat B5 Variant. Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW PASSAT B5 VARIANT**

**VW TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW PASSAT B5 VARIANT TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.