



Kaip pakeisti **VW Passat**
3C B6 Variant bagažinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat Variant (3C5) 1.6, VW Passat Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 3.6 R36 4motion, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – PASSAT B6
3C VARIANT. REIKIAMI ĮRANKIAI:



• Plokščias Atsuktuvas

• Hidraulinis keltuvas

ISIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Passat 3C5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – PASSAT VARIANT B6. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite bagažinės dangtį.



2

Palaikykite bagažinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**4**

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Passat B6 3C Variant. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

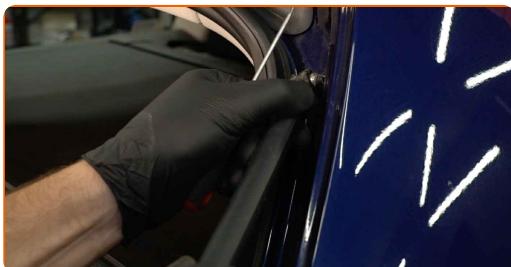

6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

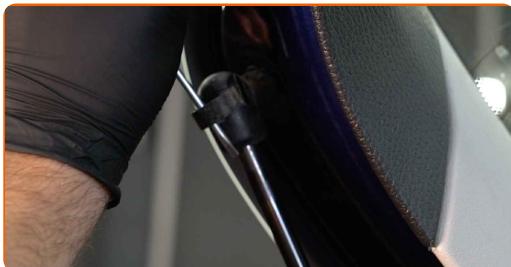

7

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – Passat 3C5. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

8

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



9

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas.



10

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Passat Variant B6. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimui, būtinai laikykite bagažinės dangčių kol montuojate dujinės spyruokles.

11

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



12

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



13

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Passat 3C B6 Variant. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangčių kol montuojate dujinės spyruokles.

14

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



15

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



16

Patraukite hidraulinį keltuvą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – Passat 3C5. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.
- Patirkinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

17

Uždarykite bagažinės dangti.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VOLKSWAGEN AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW PASSAT 3C B6 VARIANT**VW BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****VW PASSAT 3C B6 VARIANT BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ:
ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.