



Kaip pakeisti **Audi A4 B7**  
**Avant** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 C6 Sedanas (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedanas (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedanas (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedanas (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A4 B7 AVANT.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Plokščias Atsuktuvas
- Replės
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A4 B7 AVANT. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.



2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3 Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

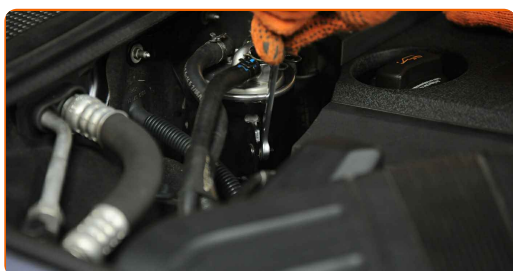


4

Paruoškite talpą skysčiams.


5

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiąsias reples.

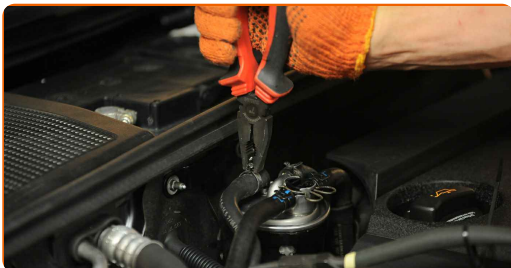

6

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

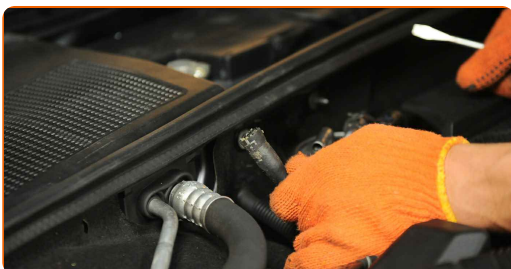


Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


7

Nuimkite spyruoklinę plokštelę, kuri laiko kuro magistralę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

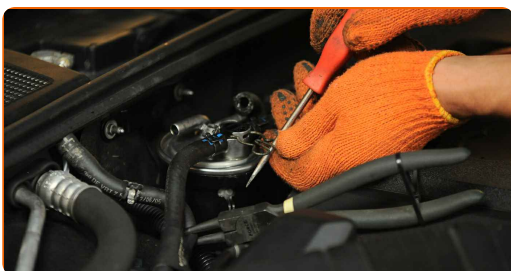

8

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

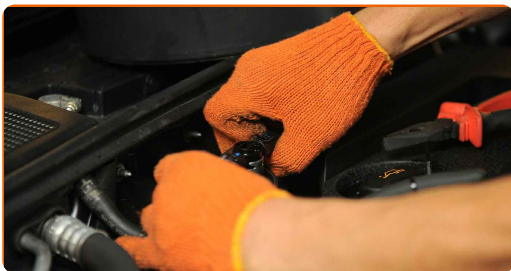


Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

9

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

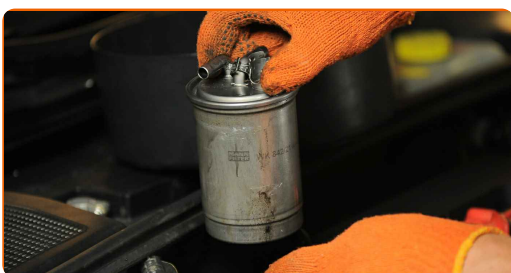

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B7 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


11

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

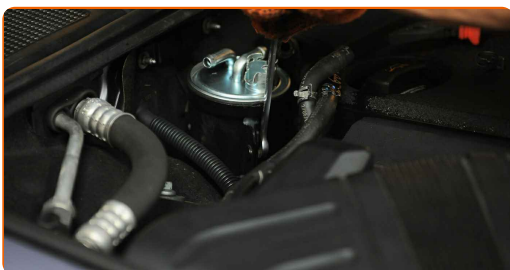


12

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

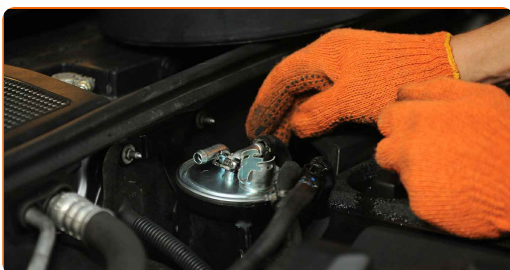

13


Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščiąsias reples.

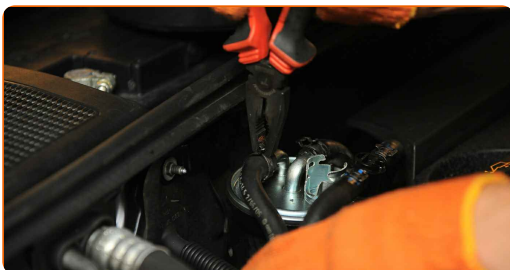



14 Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

15 Sumontuokite spyruoklinę plokštelę, kuri laiko kuro magistralę, atgal į vietą.

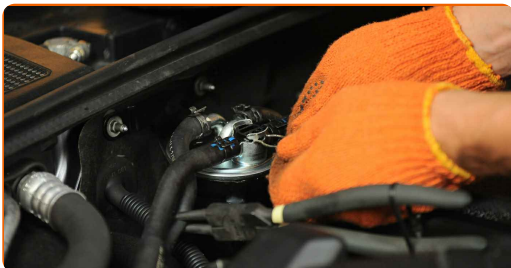


16 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

17 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.




18 Užgesinkite variklį.

19 Nuimkite apsauginį dėklą.

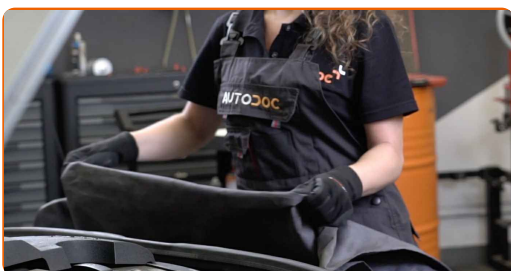

20 Uždarykite variklio dangtį.

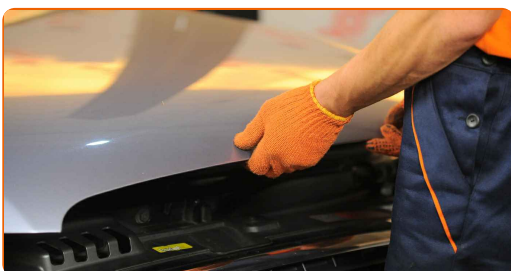



Keitimas: kuro filtro – Audi A4 B7 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A4 B7 AVANT**

**AUDI KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A4 B7 AVANT KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.