



Kaip pakeisti **BMW 5  
Sedanas (E39)** kuro  
siurblio - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedanas (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525d 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0



**Keitimas: kuro siurblio – BMW 5 Sedanas (E39). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW 5 Sedanas (E39) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

**1** Įdėkite pleištus po ratais.

**2** Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

**3** Atsukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




**4** Nuimkite plastikinę kėbulo apsaugą.



5

Atsukite kuro siurblio apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

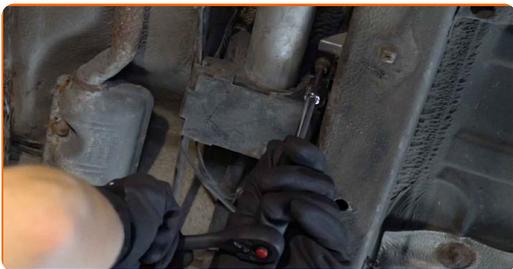


6

Išimkite kuro siurblio apkabą.



7

Atlaisvinkite kuro magistralių gnybtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5. Naudokite terkšlinį raktą.

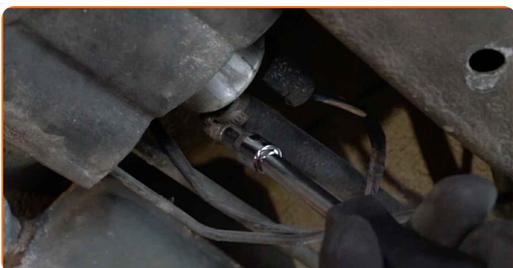

8

Paruoškite talpą skysčiams.



9

Atjunkite kuro magistralės nuo kuro siurblio.



10

Atjunkite kuro siurblio jungtį.



11

Išimkite kuro siurbį kartu su laikikliu.



12

Išimkite kuro siurbį iš laikiklio.



13

Apdorokite kuro siurblio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



14

Prijunkite kuro siurblio jungtį.



**15** Prijunkite kuro magistralę prie kuro siurblio.




**16** Sumontuokite naują kuro siurblį į laikiklį.



**17** Prijunkite kuro magistralę prie kuro siurblio.



**18** Prisukite kuro magistralių gnybtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5. Naudokite terkšlinį raktą.

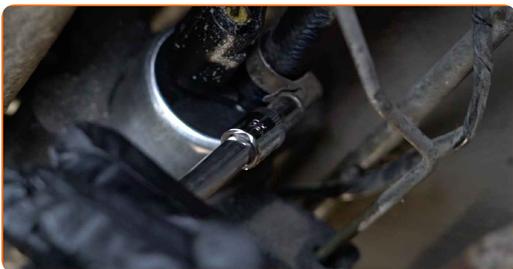

**19** Sumontuokite kuro siurblį kartu su laikikliu.

**20** Sumontuokite kuro siurblio apkabą.



**21** Prisukite kuro siurblio apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



**22** Sumontuokite automobilio plastikinę kėbulo apsaugą atgal į vietą.



**23** Prisukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite terkšlinį raktą.



**24** Nuleiskite automobilį.

**25** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

26 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.


27 Užgesinkite variklį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

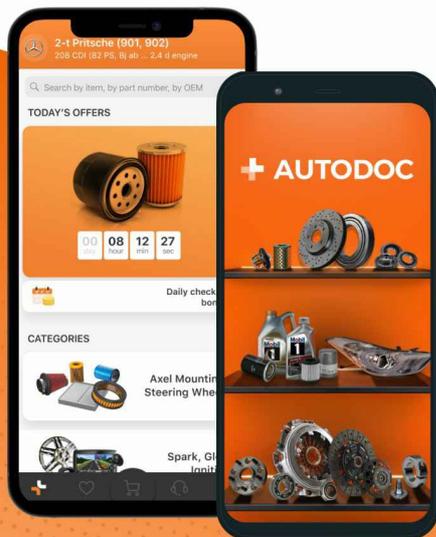

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO SIURBLIO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.