



Kaip pakeisti **Fiat Bravo 2**  
salono filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT BRAVO II (198) 1.4 16V, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT STILO Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet, FIAT STILO (192) 1.2 16V, FIAT STILO (192) 1.6 16V, FIAT STILO (192) 1.8 16V, FIAT STILO (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 2.4 20V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 1.4 16V, (+ 15)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – FIAT BRAVO 2. ĮRANKIAI,  
KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Kryžminis atsuktuvus

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**Keitimas: salono filtro – Fiat Bravo 2. AUTODOC rekomenduoja:**

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Kai kuriuose automobiliuose, salono šildytuvas sumontuotas keleivio pusėje.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – FIAT BRAVO 2. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.



2

Pakelkite, atsargiai išlaisvinkite nuo tvirtinimo detalių ir nuimkite keleivio pusėje esančią šoninę apdailos detalę.

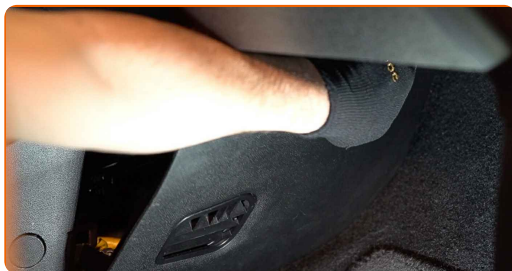

3

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



4

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – Fiat Bravo 2. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

5

Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – Fiat Bravo 2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

6

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.




Keitimas: salono filtro – Fiat Bravo 2. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Fiat Bravo 2.


7

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.

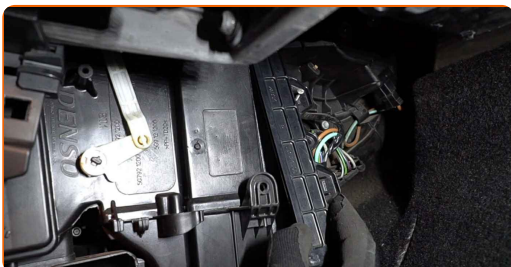

8

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

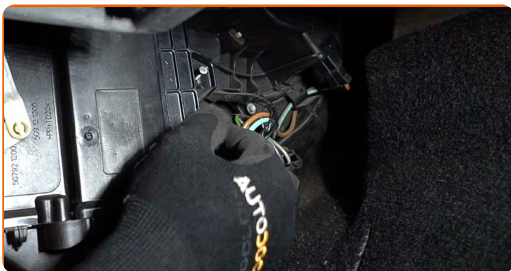

9

Įdėkite šoninį apdailos elementą. Įstatykite detalę naudodami kreipiančiuosius ir užfiksuokite tvirtinimo detales.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – Fiat Bravo 2. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

10

Grąžinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.



11

Ijunkite degimą.



12

Ijunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



13

Išjunkite degimą.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FIAT AUTODALIS**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS FIAT BRAVO 2**

**FIAT SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**FIAT BRAVO 2 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.