



Kaip pakeisti **Audi A6**  
**4F2** kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedanas (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedanas (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 4F2. ĮRANKIAI,  
KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torx antgalis T25
- Torcinė galvutė nr. 10
- Plokščias atsuktuvus
- Replės sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Keitimas: kuro filtro – Audi A6 4F2. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 4F2. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.



2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



Keitimas: kuro filtro – Audi A6 4F2. Patarimas iš AUTODOC:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.

4

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite Torx T25.



5

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.



6

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.




7

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.

8

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

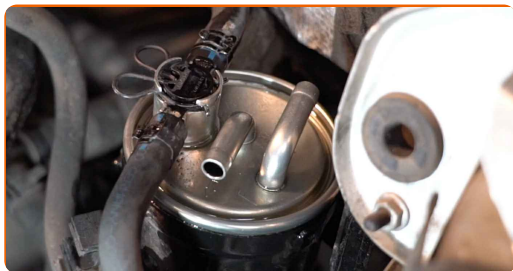


Keitimas: kuro filtro – Audi A6 4F2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


9

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

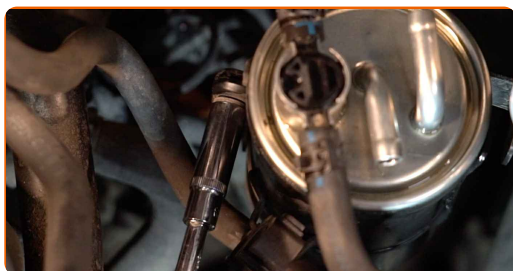

10

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

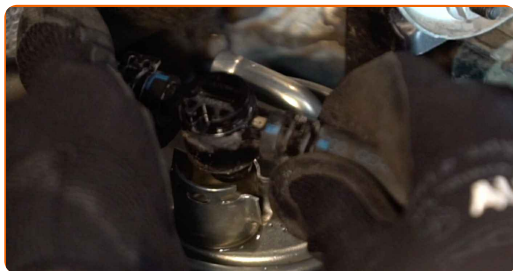

11


Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.




**12** Nuimkite sandarinimo žiedus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



**13** Uždėkite naujus sandarinimo žiedus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

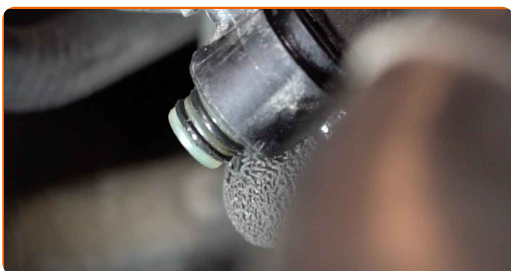


**14** Sumontuokite naują kuro filtrą.

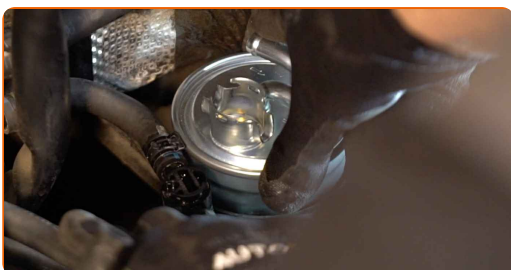

**Keitimas: kuro filtro – Audi A6 4F2. Profesionalai rekomenduoja:**

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Audi A6 4F2 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės autodalįs.

**15** Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

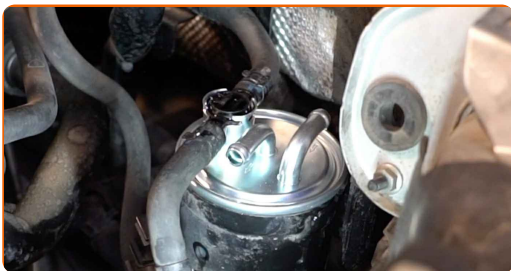

**16** Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.



**17** Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



**18** Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite replės sąvaržoms.




**19** Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.





20

Priveržkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite Torx T25.

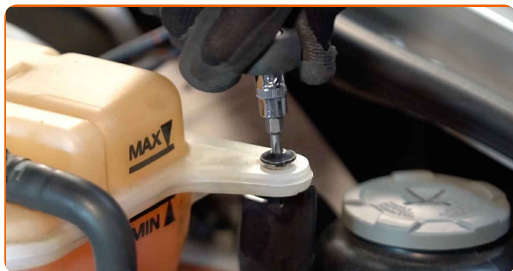

21

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



22

Užgesinkite variklį.



23

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



Keitimas: kuro filtro – Audi A6 4F2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

24

Nuimkite apsauginį dėklą.



25

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – Audi A6 4F2. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 4F2**

**AUDI KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A6 4F2 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.