



Kaip pakeisti **Dodge  
Caliber SRT4** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
DODGE CALIBER 1.8

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – DODGE CALIBER SRT4.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Plokščias Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: oro filtro – Dodge Caliber SRT4. Patarimas iš AUTODOC:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


**KEITIMAS: ORO FILTRO – DODGE CALIBER SRT4.  
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

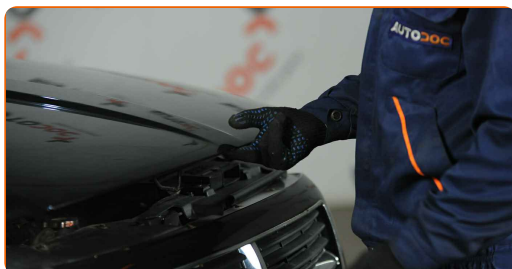


**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


**3** Atlaisvinkite oro įsiurbimo vamzdžio tvirtinimą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

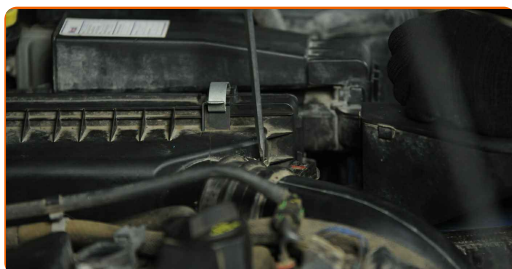


**4** Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.

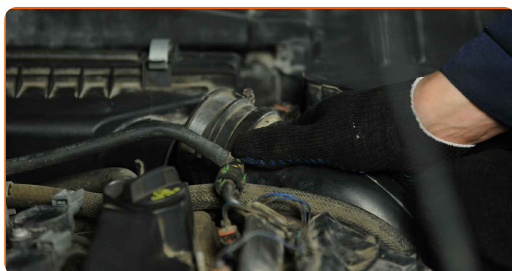

**5** Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

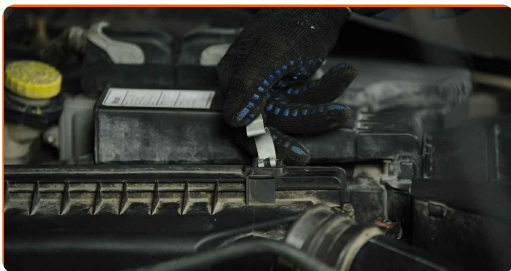

**6** Nuimkite karterio ventiliacijos žarną.

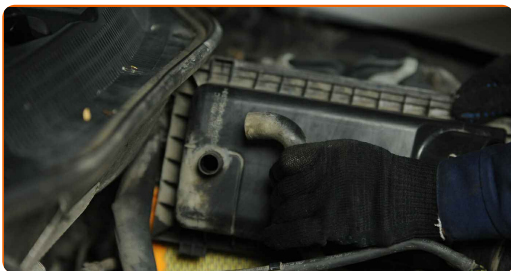

**7** Išimkite oro filtro dangtelį.



**8** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



**9** Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – Dodge Caliber SRT4. Profesionalai rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

10

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.



**AUTODOC rekomenduoja:**


- Keitimas: oro filtro – Dodge Caliber SRT4. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

11

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.




**12** Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

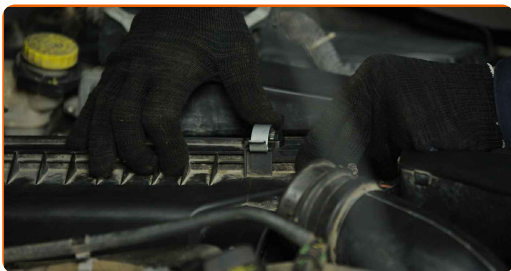


**13** Sumontuokite karterio ventiliacijos atvamzdį.

**14** Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

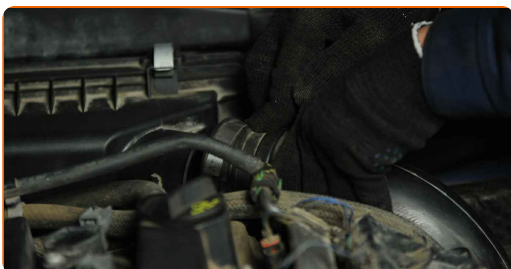


**15** Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

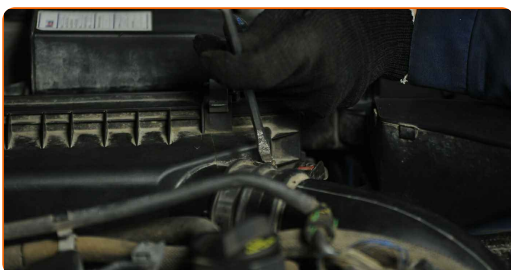

**16** Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

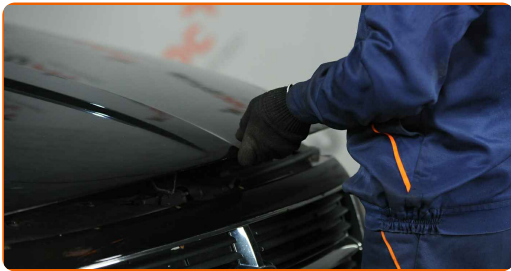

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)'. Below the search bar, there is a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter. A calendar shows dates 00, 08, 12, and 27. Below that is a 'DAILY CHECK' section with a 'Daily check' button. The 'CATEGORIES' section lists 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The phone on the right shows the AutODOC logo and a collection of various car parts. To the right of the phones, the AutODOC logo is displayed above three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE DODGE AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS DODGE CALIBER SRT4**

**DODGE ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**DODGE CALIBER SRT4 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.