

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **CITROËN
DS3 kabrioletas** salono
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN DS3 kabrioletas 1.2 VTi 82, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 VTi 120, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 THP 155, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 HDi 90, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 THP 150, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 BlueHDi 120, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 BlueHDi 100, CITROËN DS3 kabrioletas 1.2 THP 110, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 THP 165, CITROËN DS3 kabrioletas 1.6 BlueHDi 115

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

KEITIMAS: SALONO FILTRO – CITROËN DS3
KABRIOLETAS. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

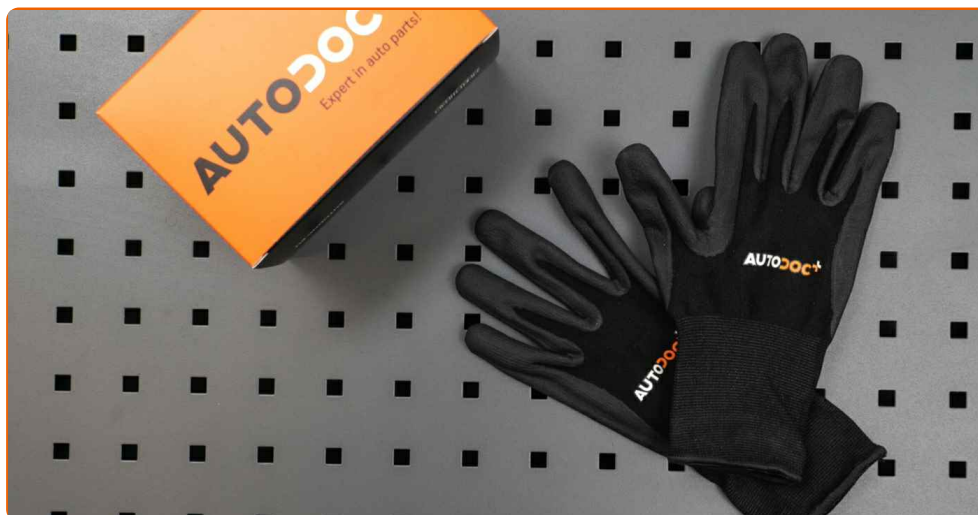

- Automobilio sparnų uždančias


[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – CITROËN DS3 kabrioletas. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - CITROËN DS3 kabrioletas.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

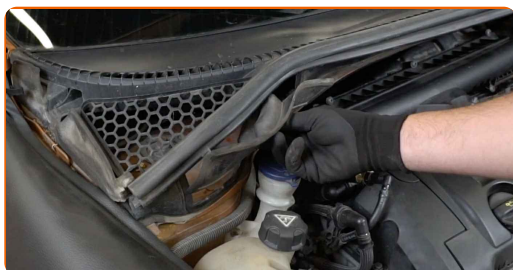

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

4 Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.




5 Išimkite visus filtruojančius elementus.




6 Ijunkite degimą.

7 Išvalykite pečiuko sklendę.

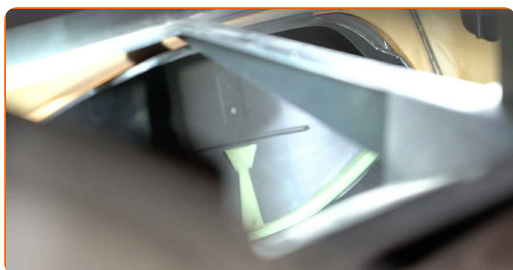

8 Išjunkite degimą.

9 Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.

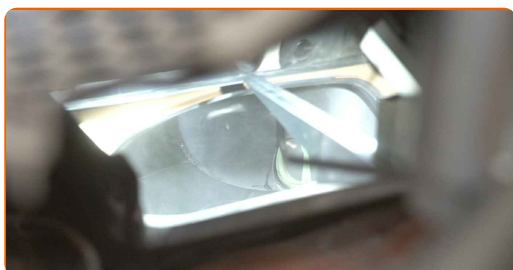

Keitimas: salono filtro – CITROËN DS3 kabrioletas. Patarimas:

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

10

Sumontuokite naujus filtruojančius elementus.



AUTODOC rekomenduoja:


- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- CITROËN DS3 kabrioletas - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės autodalį.

11

Įspauskite salono filtro fiksatorius atgal į vietą.



- 12** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

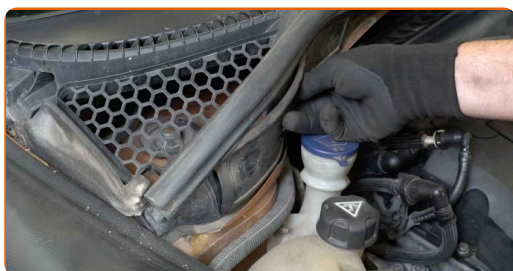

Keitimas: salono filtro – CITROËN DS3 kabrioletas. Profesionalai rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

- 13** Nuimkite apsauginį dėklą.

- 14** Uždarykite variklio dangtį.

- 15** Įjunkite degimą. Šildytuvo sklendė automatiškai sugrįš į įprastą padėtį.

- 16** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 17** Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.