



Kaip pakeisti **CITROËN  
Xsara Van / Hatchback  
(N3\_)** variklio alyvos ir  
alyvos filtra - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 1.4, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 1.4 LPG, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 1.8 D, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 1.9 D, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 2.0 HDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

## KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROËN XSARA VAN / HATCHBACK (N3\_). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Galvutė alyvos filtrui 74/76-15F
- Torcinė galvutė nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Patarimas iš AUTODOC:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

## KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROËN XSARA VAN / HATCHBACK (N3\_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMIŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



4 Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalij-adapterį 74/76-15F.



5 Paruoškite talpą senam alyvos filtrui. Iđekite seną alyvos filtrą į talpą.

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Padékite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

6

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

7

Padékite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.




8

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



9

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

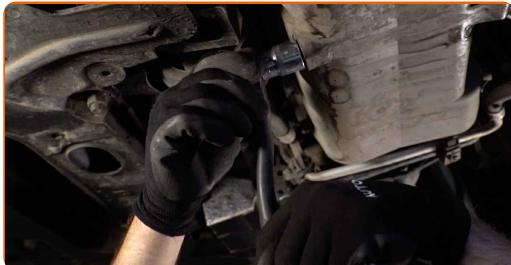

10

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

11

Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

12

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



- 13** Įsukite naują nupylimosių kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 34 Nm.



- 14** Nuvalykite karterio nupylimosių angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



- 15** Nuleiskite automobilį.

- 16** Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



- 17** Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalij-adapterį 74/76-15F. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



18

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Iđekite piltuvėli.



19

Ipilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

20

Patikrinkite alyvos lygi matuokliu. Priplikite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

21

Uždėkite alyvos įpilimo angos dangtelį.

22

Užsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.




23

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



24

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

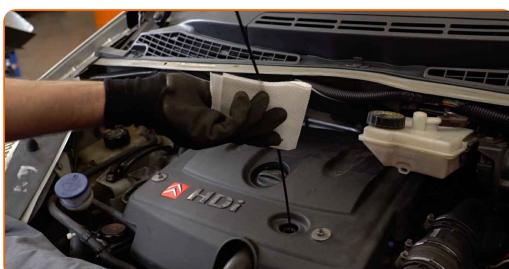

### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpilimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

25

Nuimkite apsauginį déklą.

26

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvinėjimo sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!**

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

### PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.