



Kaip pakeisti **Honda**
Civic 8 papildomas
indikatoriuss - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAPILDOMAS INDIKATORIUS – HONDA CIVIC 8. REIKALINGI ĮRANKIAI:

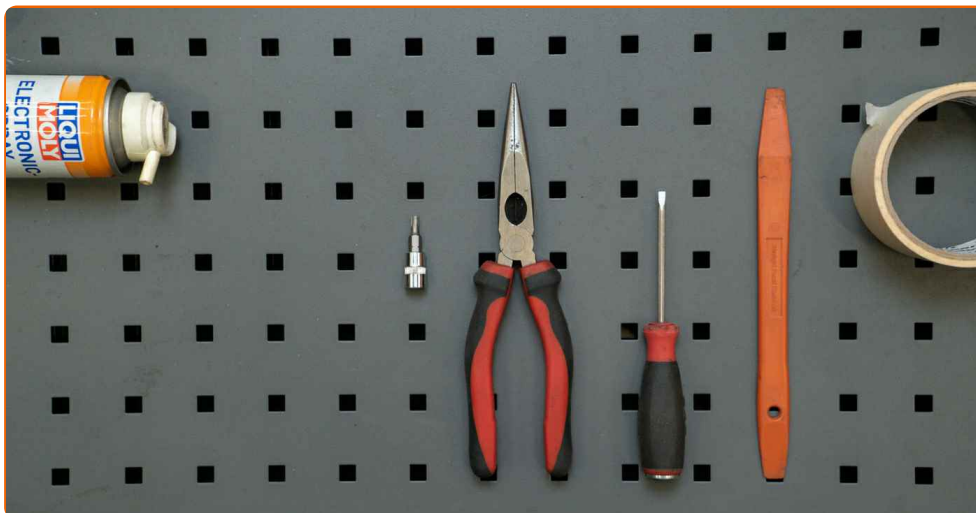

- Elektros kontaktų valiklis
- Torx antgalis T20
- Prailgintos apvaliosios replės
- Plokščias atsuktuvus
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Dažymo juostelė

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: papildomas indikatorius – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Keiskite abu posūkio signalo kartotuvo žibintus vienu metu.
- Dešinio ir kairio posūkio signalo kartotuvo žibintų keitimo procedūra yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Honda Civic 8 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įjunkite degimą.

2 Pasukite veidrodėlio stiklą iki galo į vidų.



3 Išjunkite degimą.

4 Naudokite dažymo juostelę, kad išvengtumėte plastikinių ir dažytų dalių pažeidimų.



- 5** Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos. Naudokite ardymui plastikinius įrankius. Naudokite plokščią atsuktuvą.




- 6** Išimkite veidrodžio elementą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: papildomas indikatorius – Honda Civic 8. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

- 7** Atjunkite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

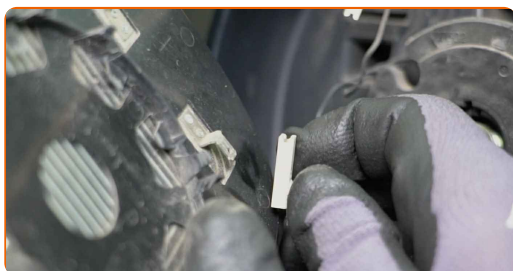


- 8** Atjunkite veidrodėlio korpuso fiksatorių. Naudokite ardymui plastikinius įrankius. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

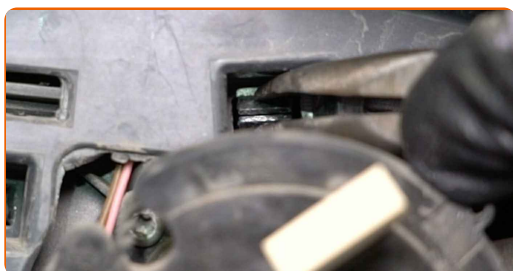

- 9** Nuimkite šoninio veidrodėlio korpusą.



- 10** Atjunkite posūkio signalo kartotuvo žibinto jungtį.

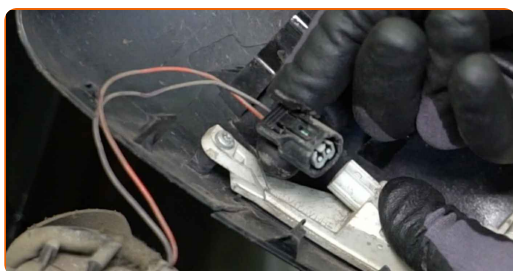


- 11** Atsukite posūkio signalo kartojimo lemputės tvirtinimo elementus nuo veidrodėlio korpuso. Naudokite Torx T20.



- 12** Išimkite posūkio signalo kartotuvo žibintą.




13 Sumontuokite naują posūkio signalo žibinto kartotuvą.

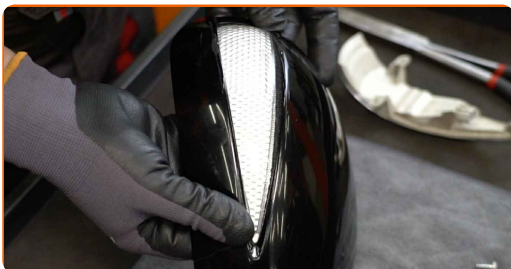


14 Prisukite tvirtinimo elementus, jungiančius posūkio signalo kartojo lempuotę su veidrodėlio korpusu. Naudokite Torx T20.



15 Apdorokite posūkio signalo kartojo žibinto jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

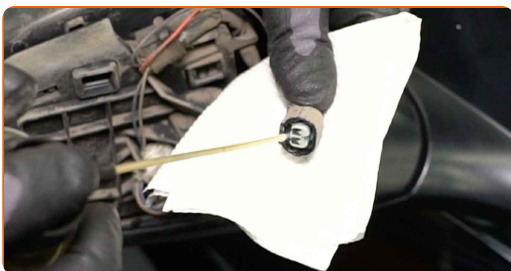

16 Prijunkite posūkio signalo kartojo žibinto jungtį.

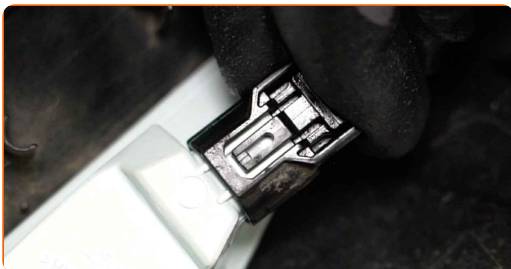

17 Sumontuokite šoninio veidrodėlio korpusą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




Keitimas: papildomas indikatorius – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.


18

Apdorokite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

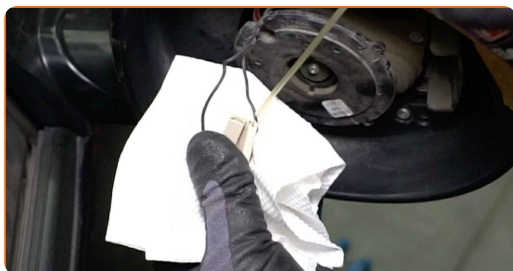


19

Prijungti veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

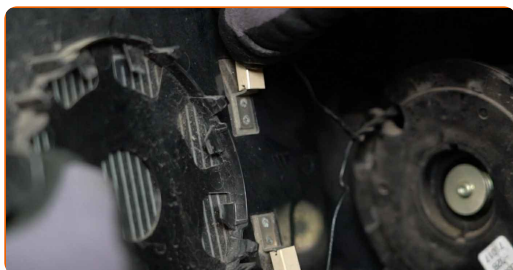

20

Sumontuokite veidrodžio elementą į savo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

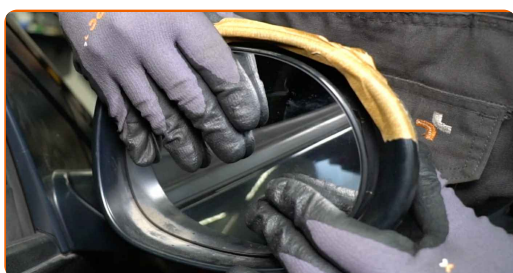


Keitimas: papildomas indikatorius – Honda Civic 8. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fiksatoriais ant korpuso.
- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

21

Nuimkite dažymo juostelę.

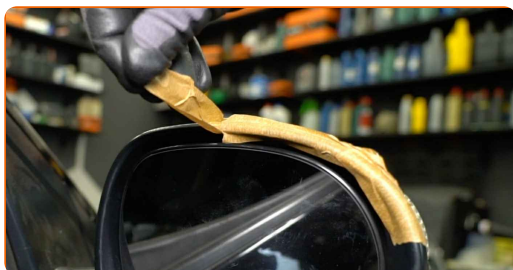

22

Įjunkite degimą.

23

Sureguliuokite veidrodėlio stiklą.



24

Patikrinkite posūkio signalo kartotuvo žibinto veikimą.



25

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

PAPILDOMAS INDIKATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8

HONDA PAPILDOMAS INDIKATORIUS: ĮSIGYKITE DABAR

HONDA CIVIC 8 PAPILDOMAS INDIKATORIUS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.