



Kaip pakeisti **Honda**
Civic 8 багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – HONDA
CIVIC 8. REIKIAMI ĮRANKIAI:

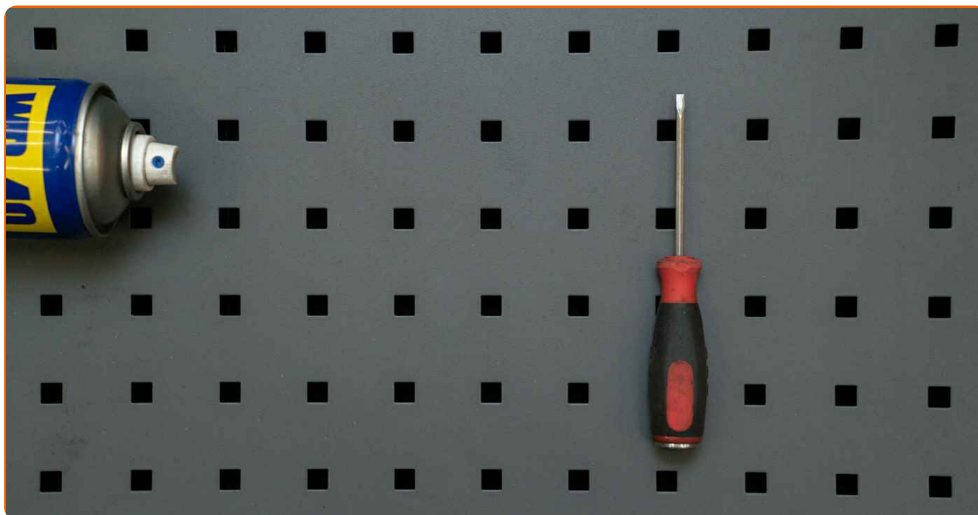

- WD-40 purškalas
- Plokščias atsuktuvus
- Hidraulinis keltuvas

[ĮSIGYTI ĮRANKIUS](#)

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Honda Civic 8. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – HONDA CIVIC 8. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite bagažinės dangtį.




2

Palaikykite bagažinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

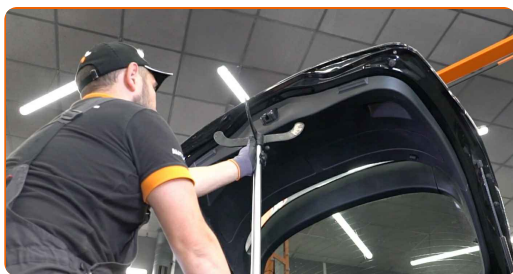


3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

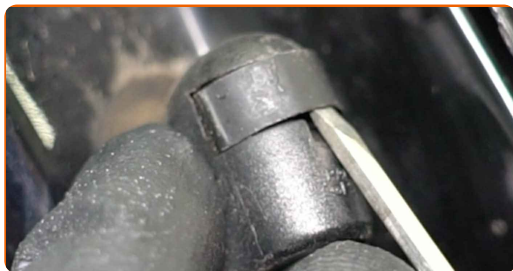

AUTODOC rekomenduoja:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

4 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

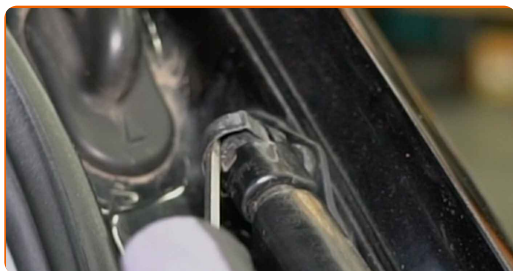


5 Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.


6 Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

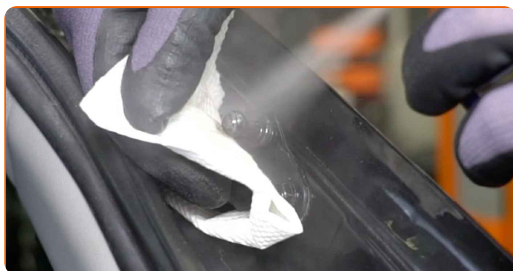


7 Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

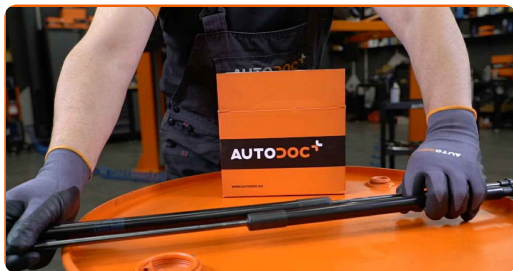

8 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

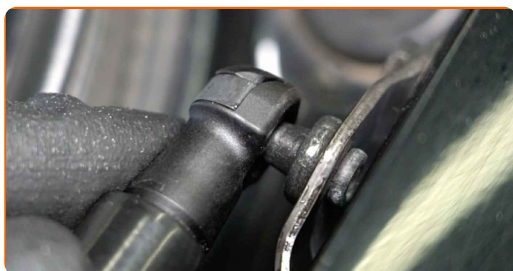

9 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

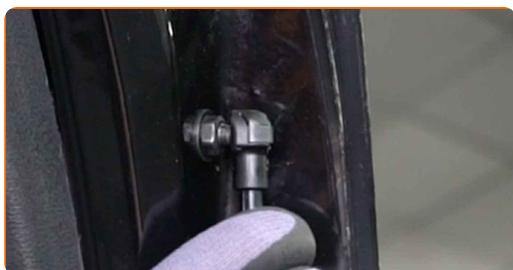


10 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – Honda Civic 8. AUTODOC rekomenduoja:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

11 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

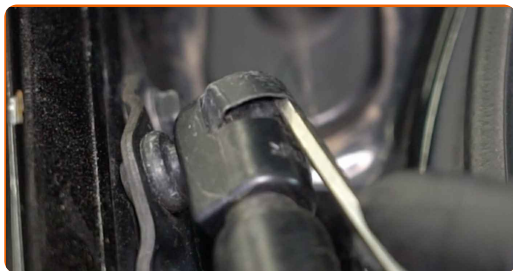


12 Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

13 Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

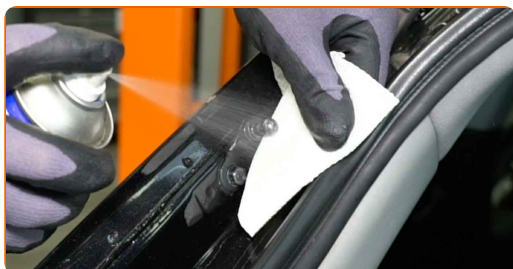


14 Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

15 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

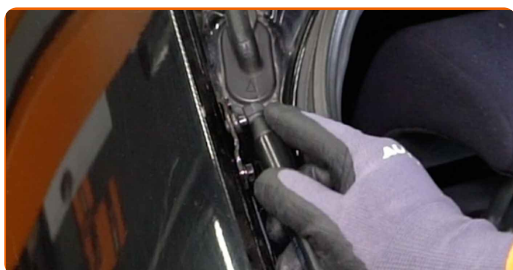


16 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

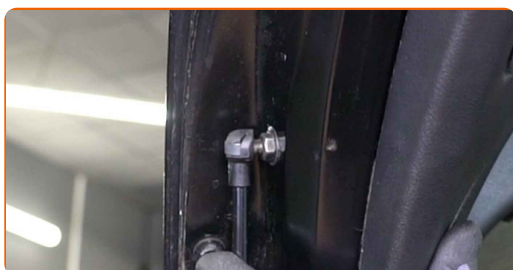

17

Patraukite hidraulinį keltuvą.

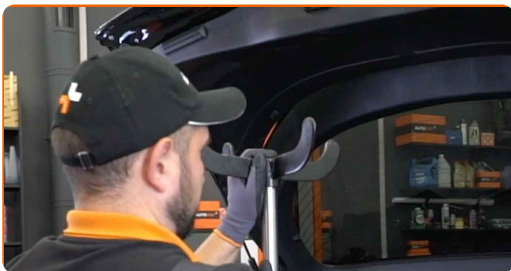**Keitimas: bagažinės amortizatorių – Honda Civic 8. Patarimas:**

- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

18

Uždarykite bagažinės dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA CIVIC 8

HONDA BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**HONDA CIVIC 8 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.