



Kaip pakeisti **Mercedes**
W124 rankinio stabdžio
troso - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 250 2.5 Turbo dyzelis (124.128), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 26)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: RANKINIO STABDŽIO TROSO – MERCEDES
W124. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 17
- HEX antgalis Nr. H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plaktukas
- Sriegiklio laikiklis
- Prailgintos apvaliosios replės
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: rankinio stabdžio trosu – Mercedes W124. AUTODOC rekomenduoja:


- Stovėjimo stabdžio trosus keiskite poromis.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RANKINIO STABDŽIO TROSO – MERCEDES W124. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.




2 Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

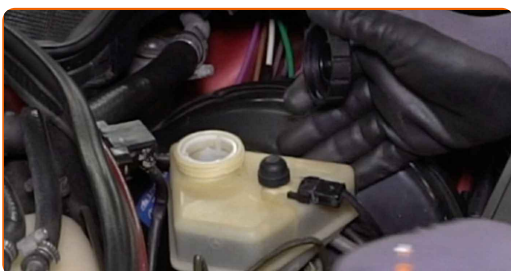

3 Įdėkite pleištus po ratais.

4 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite sriegiklio laikiklį.

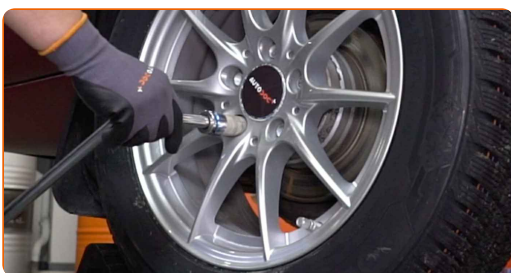

5

Pakelkite automobilį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitinkinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: rankinio stabdžio trosas – Mercedes W124. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

7 Nuimkite ratą.



8 Išvalykite stabdžių kaladėlių kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.



9 Išimkite stabdžių kaladėlių kreipiančiąsias. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




10 Nuimkite stabdžių trinkelį tvirtinimo spyruoklę.



11 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą (2 detalės).




12 Nuimkite stabdžių kaladėles.

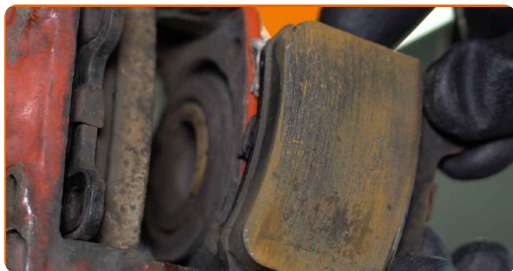


13 Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




14 Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17.

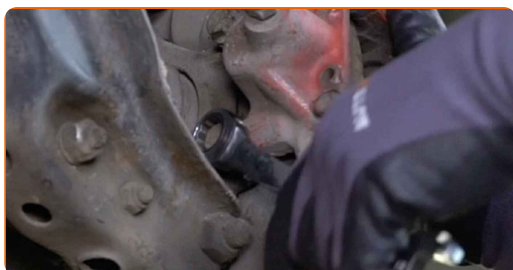

15 Išimkite tvirtinimo varžtus.

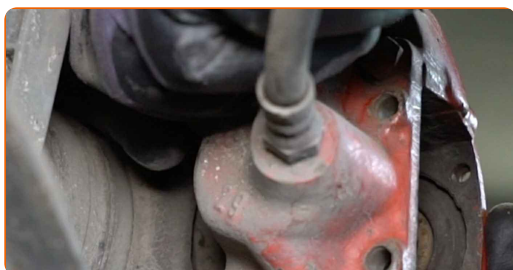

16 Nuimkite stabdžių suportą.

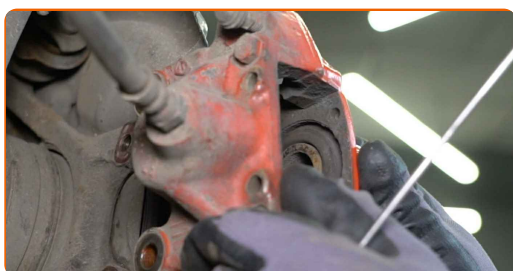


Keitimas: rankinio stabdžio trosu – Mercedes W124. Profesionalai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

17

Išvalykite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

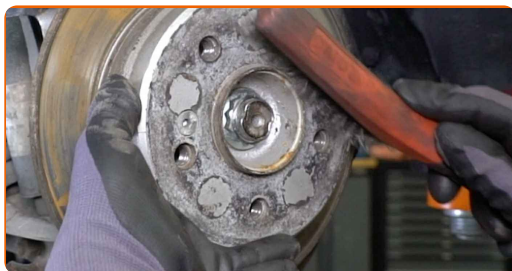

18

Atsukite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



19

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



20

Atlaisvinkite stovėjimo stabdžio reguliavimo mechanizmą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



21

Nuimkite stabdžių diską.



22

Nuimkite apatinę stabdžių trinkelį gražinimo spyruoklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.



23

Nuimkite stovėjimo stabdžių trinkelį laikomąsias spyruokles. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.



24 Nuimkite stovėjimo stabdžių trinkeles.



25 Nuvalykite tvirtinimo elementą, jungiantį stovėjimo stabdžio trosą su galiniu šarnyru. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




26 Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį stovėjimo stabdžio trosą su galiniu šarnyru. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




27 Nuimkite tvirtinimo varžtą.



28 Nuimkite kaištį, jungiantį trosą su stovėjimo stabdžio kaladėlės apkaba. Naudokite prailgintas apvaliąsias replės.

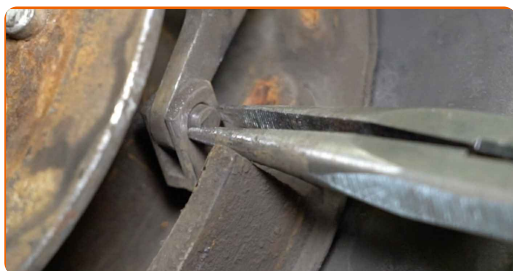

29 Nuimkite stovėjimo stabdžio trinkelės apkabą.

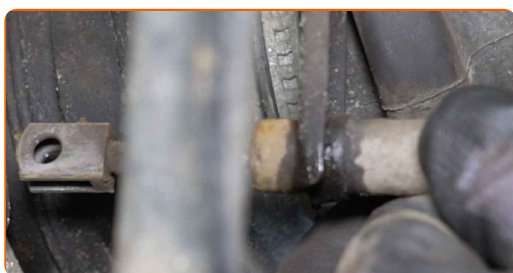

30 Išvalykite stovėjimo stabdžio trosą reguliatorių. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




31 Atlaisvinkite stovėjimo stabdžio trosą reguliatorių. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




- 32** Nuvalykite laikiklį, jungiantį stovėjimo stabdžio trosą su kėbulu. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




- 33** Nuimkite laikiklį, jungiantį stovėjimo stabdžio trosą su kėbulu. Naudokite laužtuvą.

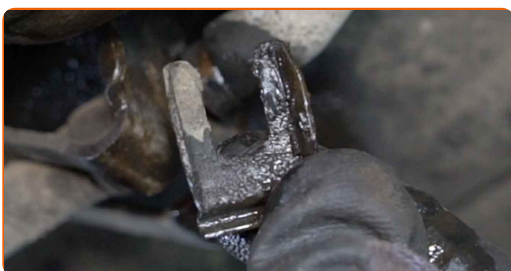

- 34** Išimkite stovėjimo stabdžio trosą.

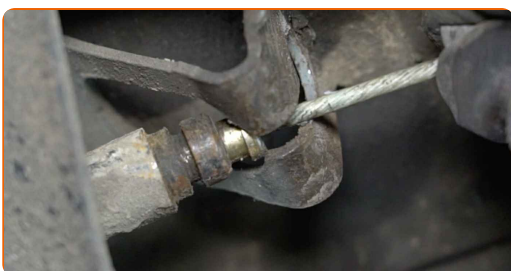


- 35** Išvalykite stovėjimo stabdžio trosą montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

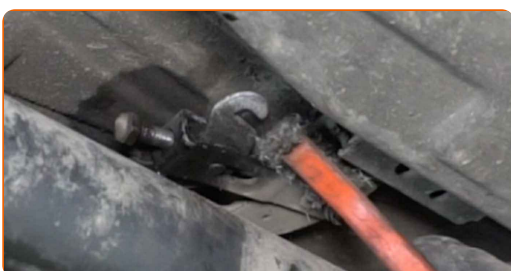


36 Sumontuokite naują stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite plaktuką.



37 Sumontuokite laikiklį, jungiantį stovėjimo stabdžio trosą su kėbulu.

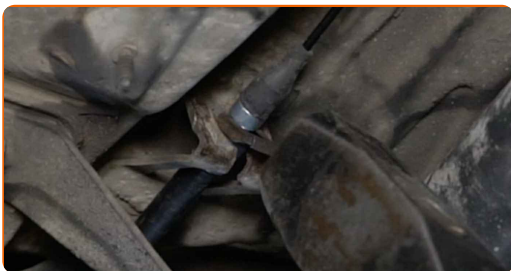

38 Sumontuokite trosą jungiantį kaištį su stovėjimo stabdžio kaladėlės apkaba.

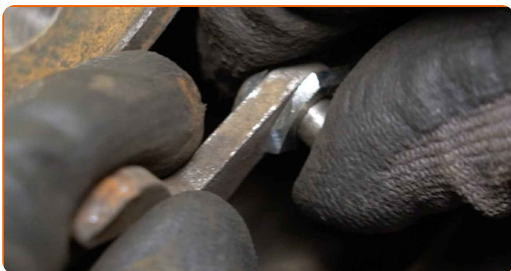


39 Sumontuokite stovėjimo stabdžio kaladėlės apkabą.



40 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

- 41** Priveržkite tvirtinimo elementą, jungiantį stovėjimo stabdžio trosą su galiniu šarnyru. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

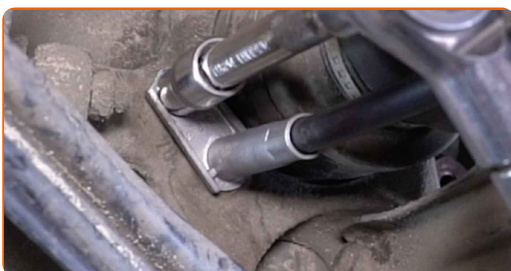

- 42** Sumontuokite naujas stovėjimo stabdžių trinkeles.



- 43** Sumontuokite stovėjimo stabdžių trinkelėlių laikomąsias spyruokles. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.



- 44** Sumontuokite apatinę spyruoklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.




45 Pakoreguokite stovėjimo stabdžio trosą įtempimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




46 Išvalykite rato stebulę. Naudokite vielinį šepetį.



47 Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepalą.

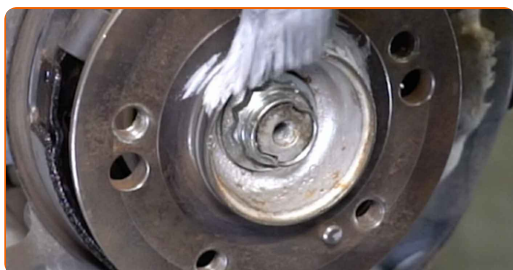

48 Sumontuokite stabdžių diską.

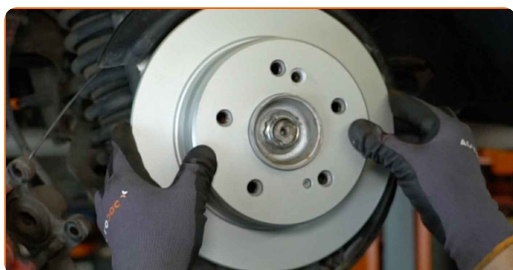

49 Įdėkite tvirtinimo varžtą.



- 50** Priveržkite stabdžių disko tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.



- 51** Nustatykite stovėjimo stabdžio reguliavimo mechanizmą į teisingą padėtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.




- 52** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.




- 53** Priveržkite tvirtinimo varžtus.




- 54** Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 65 Nm.

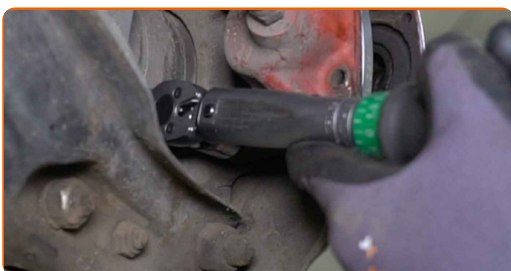

- 55** Sumontuokite stabdžių kaladėles.

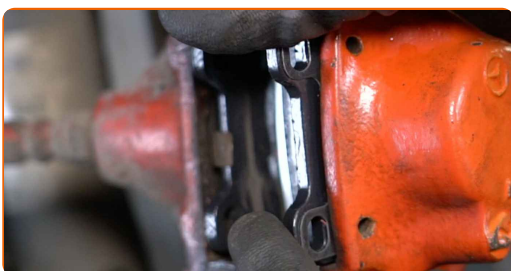

- 56** Įdėkite stabdžių trinkelio tvirtinimo spyruoklę.

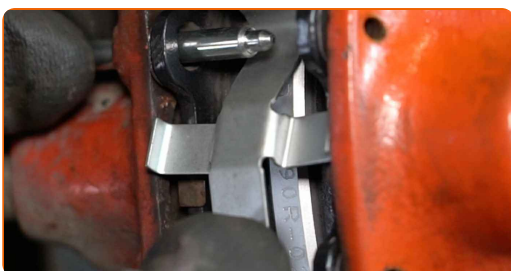

- 57** Sumontuokite stabdžių kaladėlių kreipiančiąsias. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.



- 58** Išvalykite stabdžių disko paviršius. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



59

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



60

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W124

61

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite terkšlinį raktą.



- 62** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



- 63** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



AUTODOC rekomenduoja:

- Mercedes W124 - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

- 64** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.



65

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

RANKINIO STABDŽIO TROSO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W124

MERCEDES RANKINIO STABDŽIO TROSO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W124 RANKINIO STABDŽIO TROSO: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.