



Kaip pakeisti **Mercedes**
W124 salono filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A124) E 200 (124.060), (+ 21)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – MERCEDES W124.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Kryžminis atsuktuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: salono filtro – Mercedes W124. AUTODOC rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – MERCEDES W124. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

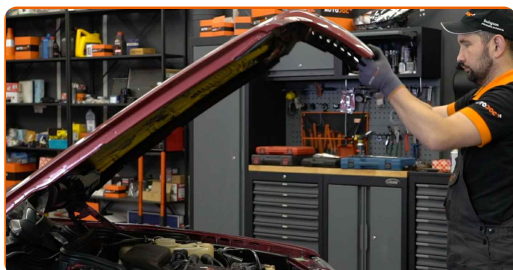

2

Nuimkite variklio skydo panelės tarpinę.

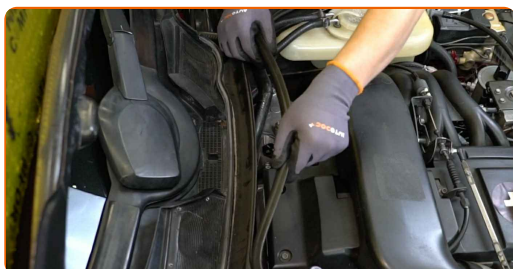


3

Nuimkite centrinę elementą, laikantį priekinio stiklo valytuvų dėklo sandariklį.




4

Nuimkite priekinio stiklo guminę apdailą.

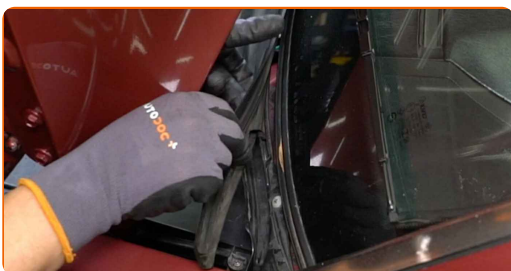

5

Atsukite nuotekio tvirtinimo detales. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

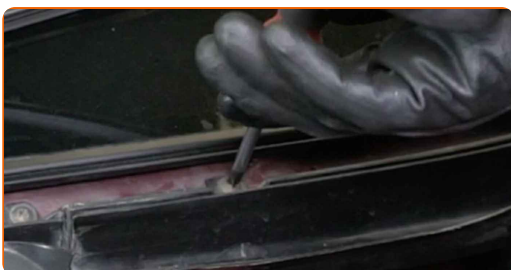


6

Nuimkite šoninę nuotekio dalį.



7

Išimkite centrinę nuotekio dalį.

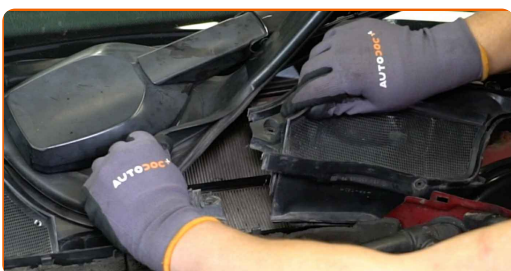

8

Paspauskite ant salono filtro laikiklio, kad jį atlaisvintumėte.




9

Išimkite salono filtrus.



10

Įdėkite salono filtrus.

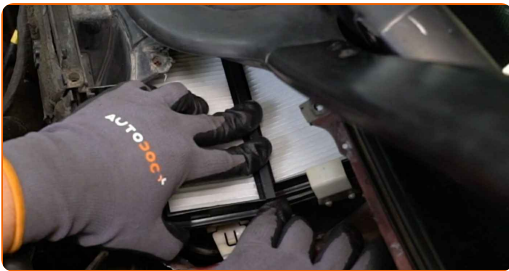

11


Įdėkite salono filtrą atgal į vietą.



12 Sumontuokite centrinę nuotekio dalį.



13 Sumontuokite šoninę nuotekio dalį.

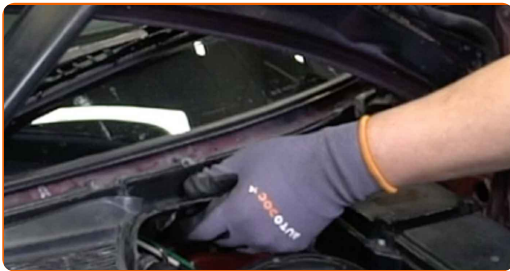

14 Išukite nuotekio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



15 Sumontuokite priekinio stiklo guminę apdailą.




16

Sumontuokite centrinį elementą, laikantį priekinio stiklo valytuvų dėklo sandariklį.




17

Sumontuokite variklio skydo panelės tarpinę.

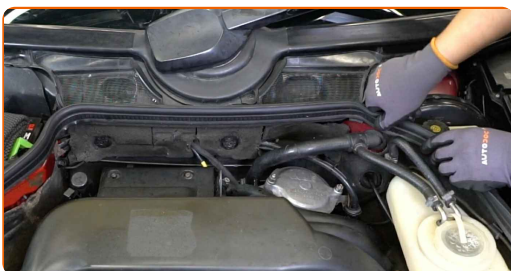


18

Uždarykite variklio dangtį.

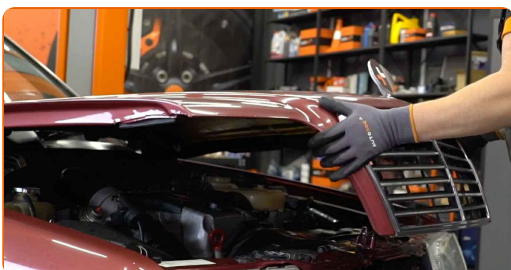


19

Ijunkite degimą.

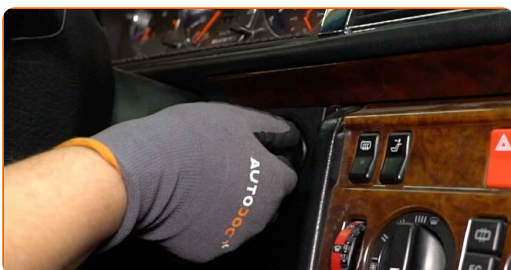


20

Ijunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

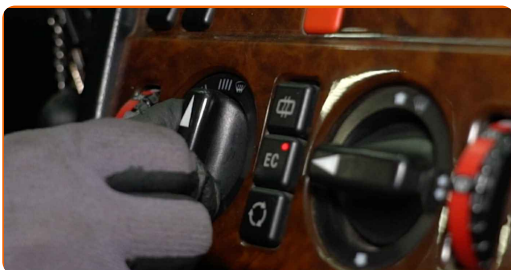

21

Išjunkite degimą.

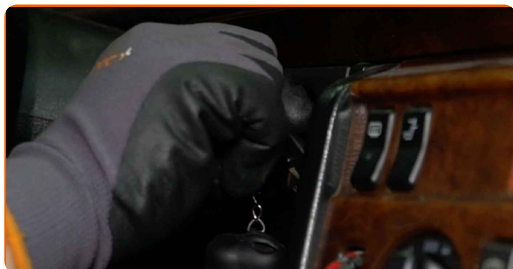

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W124

MERCEDES SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W124 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.