



Kaip pakeisti **FIAT Doblo  
Universalas (119\_, 223\_)**  
salono filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.2, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.9 D, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.9 JTD, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.6 16V, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.4, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.6, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.3 JTD, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FIAT PUNTO (188) 1.2 60

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FIAT DOBLO  
UNIVERSALAS (119\_, 223\_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:



• Torcinė galvutė nr. 6

• Reketinis raktas

[Įsigyti įrankius](#)


Keitimas: salono filtro – FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SALONO FILTRO – FIAT DOBLO UNIVERSALAS (119\_, 223\_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.

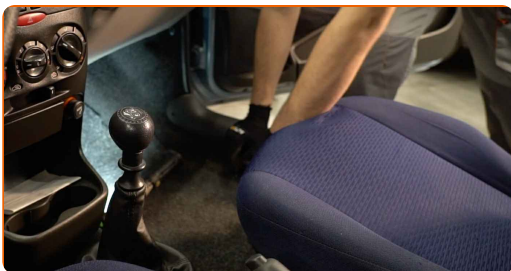


2

Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 6. Naudokite terkšlinį raktą.

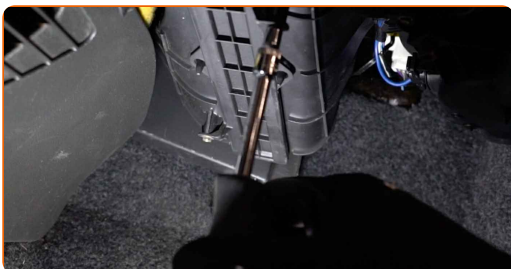

3

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

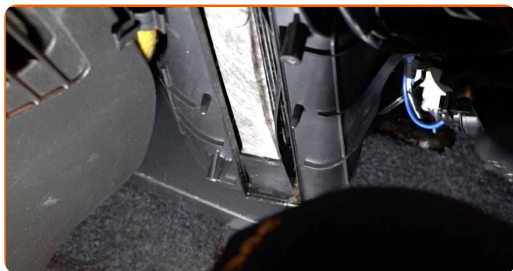

4

Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

5

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - FIAT Doblo Universalas (119\_, 223\_).


6

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.

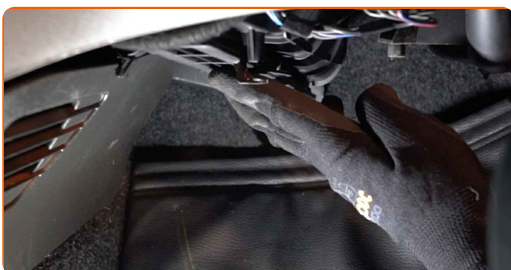


7

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 6. Naudokite terkšlinį raktą.

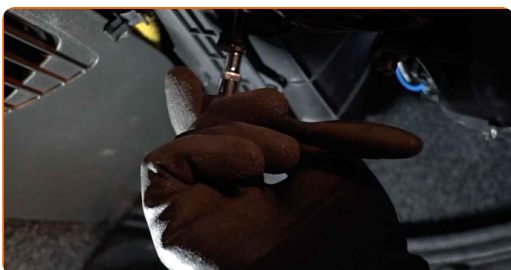

8

Grąžinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.

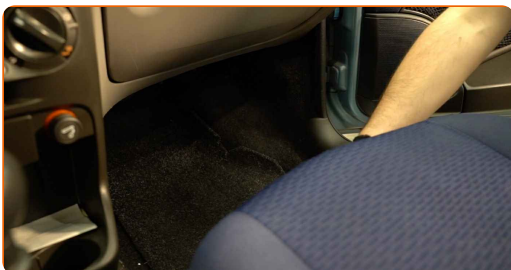

9 Įjunkite degimą.

10 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

11 Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.