



Kaip pakeisti **FIAT**
GRANDE PUNTO (199)
rato stabdžių cilindras -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

KEITIMAS: RATO STABDŽIŲ CILINDRAS – FIAT GRANDE PUNTO (199). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 12
- Kombinuotas veržliaraktis №8
- Raktas stabdžių vamzdeliams Nr. 11
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plokščias atsuktuvus
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: rato stabdžių cilindras – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Galinių būgninių stabdžių ratų cilindrus keiskite poromis.
- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį galinių būgninių stabdžių ratų cilindrus yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: RATO STABDŽIŲ CILINDRAS – FIAT GRANDE PUNTO (199). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

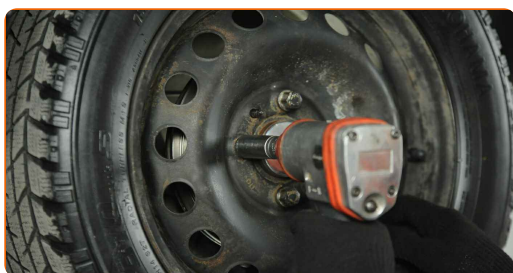

Keitimas: rato stabdžių cilindras – FIAT GRANDE PUNTO (199). Patarimas iš AUTODOC:


- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.

**6.1**

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimą.

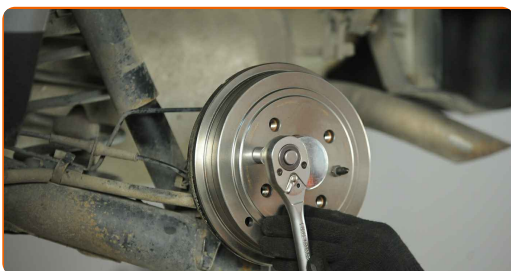**6.2**

Naudokite torcinę galvutę Nr. 12.

**6.3**

Naudokite terkšlinį raktą.

7

Nuimkite stabdžių būgną.




Keitimas: rato stabdžių cilindras – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

8

Atjunkite hidraulinę magistralę nuo galinės rato cilindro dalies. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 11

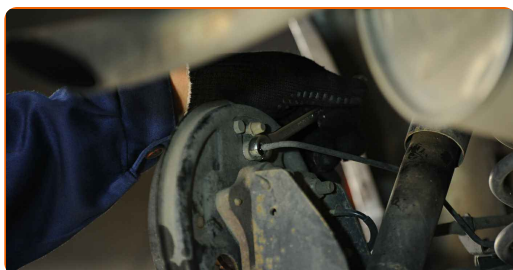

Keitimas: rato stabdžių cilindras – FIAT GRANDE PUNTO (199). Profesionalai rekomenduoja:


- Iš karto užkimškite atvirą stabdžių magistralės galą, kad sumažintumėte stabdžių skysčio nutekėjimą ir išvengtumėte purvo patekimo į hidraulinę sistemą.

9


Atsukite stabdžių cilindro tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



10.1 Nuimkite stabdžių cilindrą nuo stabdžių skydelio.

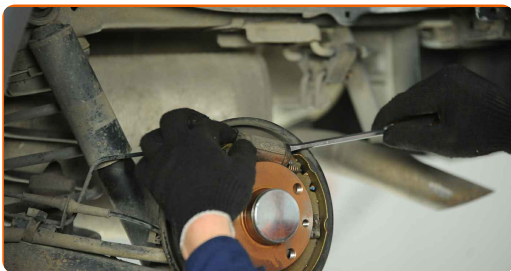

10.2 Naudokite plokščią atsuktuvą.

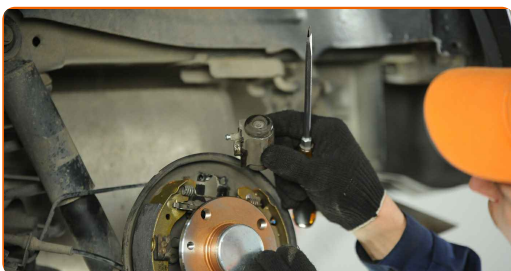


11 Išvalykite stabdžių būgną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

12 Nuo purvo išvalykite stabdžių žarnelės tvirtinimo vietą ir stabdžių cilindro tvirtinimus varžtus automobilyje FIAT GRANDE PUNTO (199).

13.1 Sumontuokite naują stabdžių cilindrą.




13.2 Naudokite plokščią atsuktuvą.

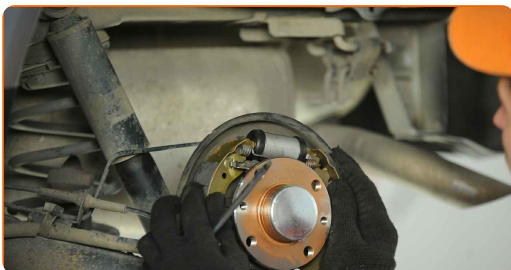

14

Prisukite stabdžių cilindro tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

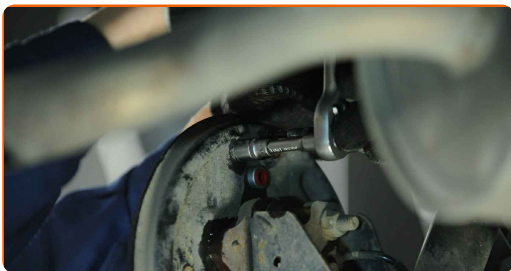


15

Prijunkite hidraulinę magistralę prie galinės stabdžių cilindro dalies. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 11



16

Išleiskite orą iš stabdžių cilindro sistemos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 8.

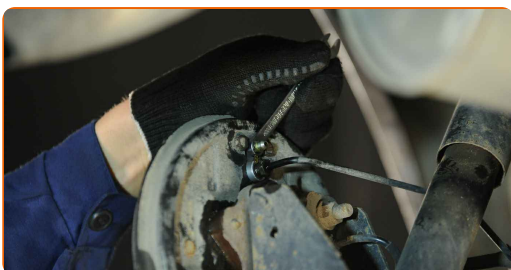


Keitimas: rato stabdžių cilindras – FIAT GRANDE PUNTO (199). Patarimas:

- Būtinai uždėkite apsauginį dangtelį ant oro išleidimo vožtuvo.

17

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

18 Uždėkite stabdžių būgną ir pritvirtinkite jį.

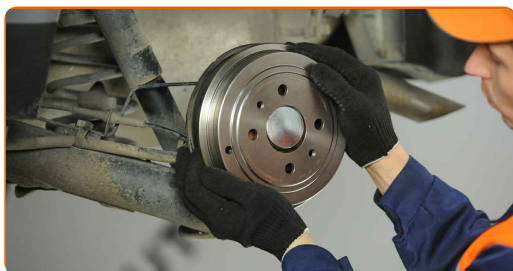

19 Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.



20 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

21 Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FIAT GRANDE PUNTO (199).

22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

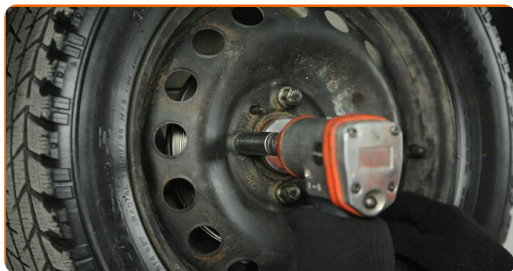

23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 98 Nm.

24

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: rato stabdžių cilindras – FIAT GRANDE PUNTO (199). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Pakeitę cilindrą automobilyje FIAT GRANDE PUNTO (199), būtinai atlikite stabdžių sistemos nuorinimą.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.
- Bandomąjį stabdymą atlikite važiuodami vidutiniu greičiu: automobilis FIAT GRANDE PUNTO (199) neturi nukrypti nuo tiesios trajektorijos.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RATO STABDŽIŲ CILINDRAS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.