



Kaip pakeisti **Fiat Punto**
188 dyzelis kuro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Bortinis Sunkvežimis/Važiuoklė (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – FIAT PUNTO 188. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Plokščias atsuktuvas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: kuro filtro – Fiat Punto 188. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Fiat Punto 188 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

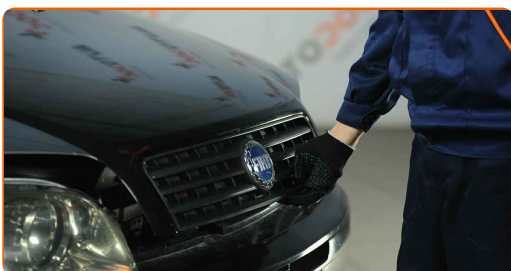


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3

Atjunkite daviklio laidus nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

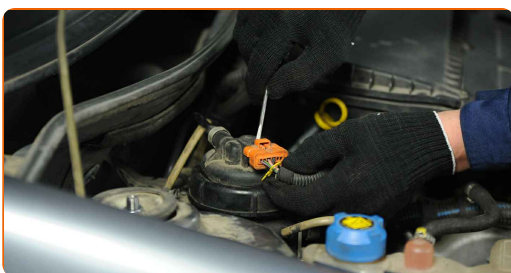


4

Atsukite kuro filtro dangtelį.

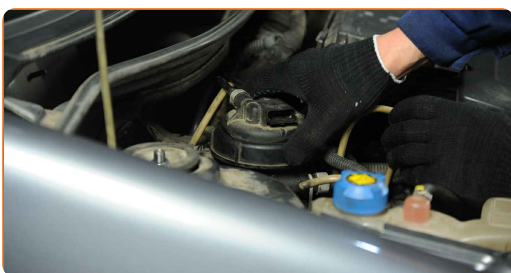

5 Paruoškite talpą skysčiams.

6 Išimkite kuro filtrą.

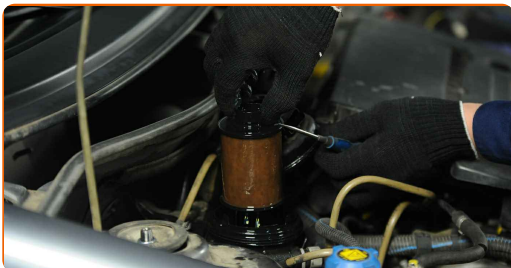


7 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.


Keitimas: kuro filtro – Fiat Punto 188. Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8 Nuimkite seną sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

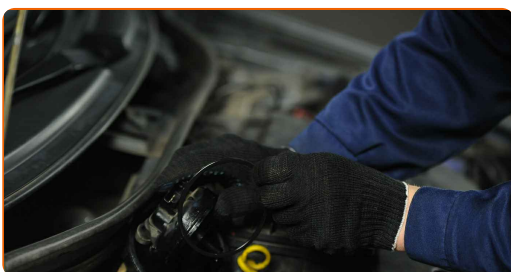

9 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

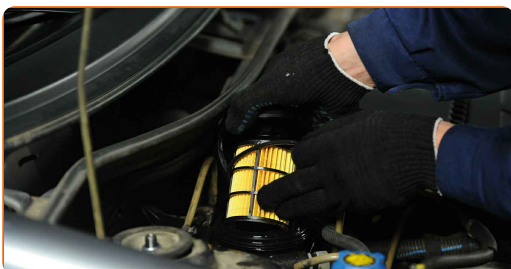

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – Fiat Punto 188. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


11

Uždėkite ir prisukite kuro filtro korpuso dangtelį.

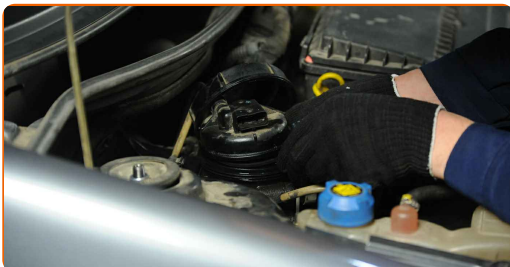

12

Prijunkite daviklio laidus prie kuro filtro.

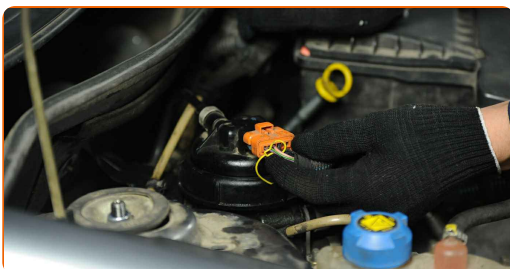

Keitimas: kuro filtro – Fiat Punto 188. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

13 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



14 Užgesinkite variklį.

15 Nuimkite apsauginį dėklą.

16 Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: kuro filtro – Fiat Punto 188. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FIAT AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FIAT PUNTO 188

FIAT KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**FIAT PUNTO 188 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.