



Kaip pakeisti **FIAT**
PUNTO (199) багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (199) 1.2, FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO (199) 0.9, FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FIAT
PUNTO (199). REIKIAMI ĮRANKIAI:



• Plokščias Atsuktuvas

• Hidraulinis keltuvas

Įsigyti įrankius

Keitimas: багаžinės amortizatorių – FIAT PUNTO (199). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FIAT PUNTO (199). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite багаžinės dangtį.

2 Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

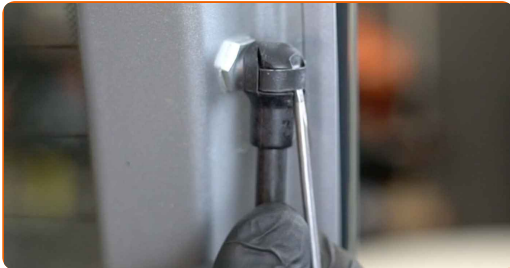

4 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

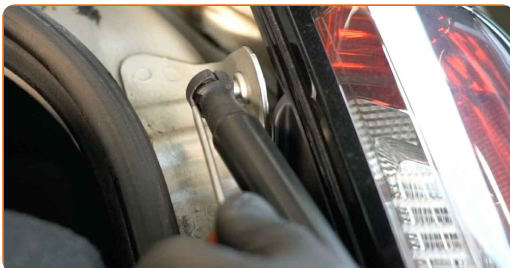


Keitimas: bagažinės amortizatorių – FIAT PUNTO (199). Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

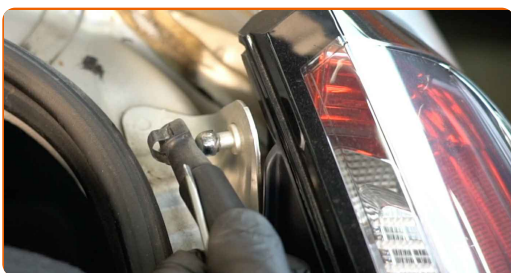


6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

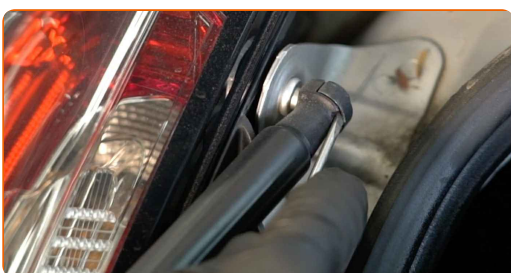


Keitimas: bagažinės amortizatorių – FIAT PUNTO (199). AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

8

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

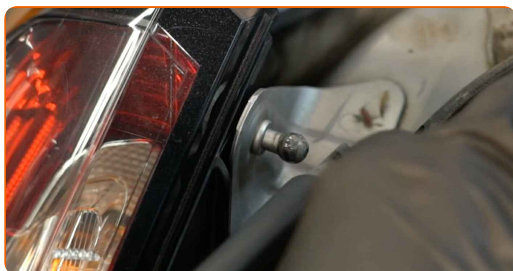

9

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – FIAT PUNTO (199). Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


10

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

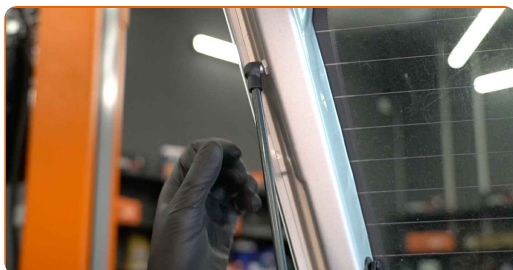

11

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

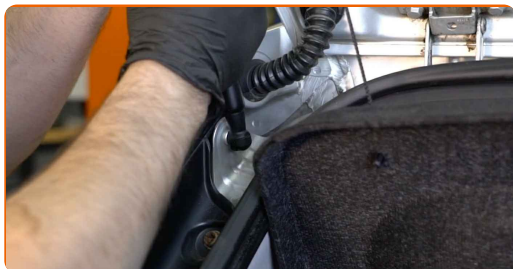

12

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – FIAT PUNTO (199). Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

13

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

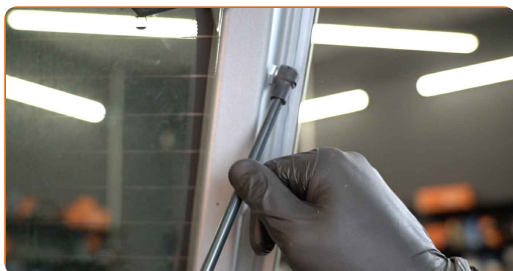

14

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.




15 Patraukite hidraulinį keltuą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio FIAT PUNTO (199) komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

16 Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

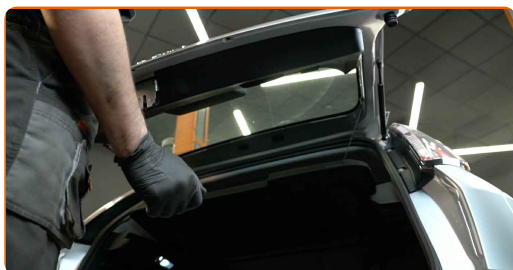

17 Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.