




Kaip pakeisti **Ford Fiesta**  
**V JH JD** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

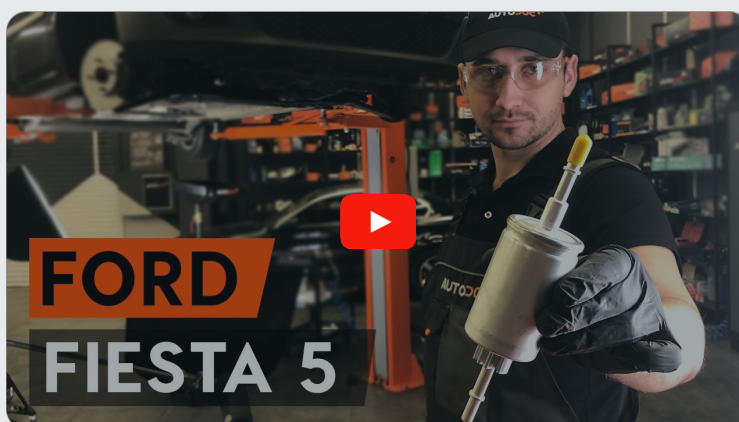


### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Universalas (JU2) 1.4, FORD Fusion Universalas (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Universalas (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Universalas (JU2) 1.4 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – FORD FIESTA V JH JD.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:

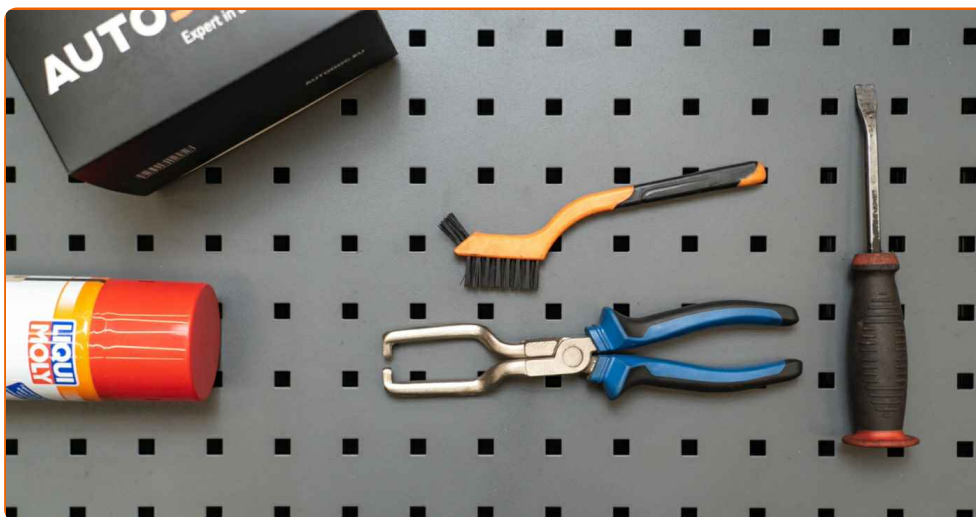

- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Talpa skysčiams
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Laužtuvas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – FORD FIESTA V JH JD. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite kuro bako dangtelį.

2 Atsukite kuro bako kamštį.


3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

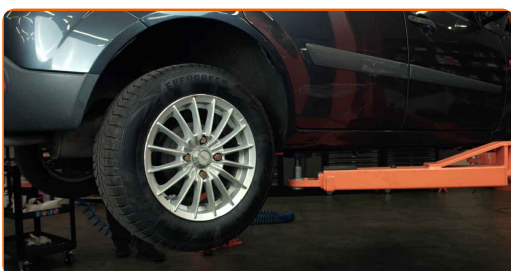

4 Paruoškite talpą skysčiams.

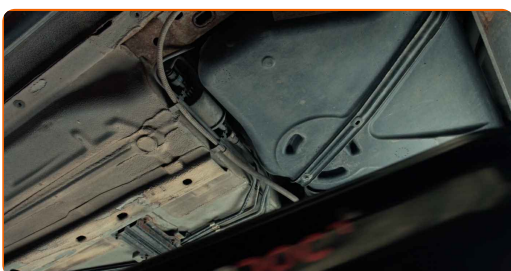

5 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

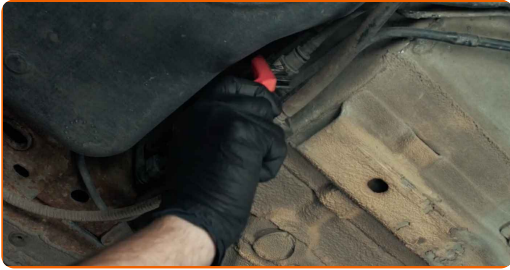

6 Išimkite kuro filtrą. Naudokite laužtuvą.



7 Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims.



### Keitimas: kuro filtro – Ford Fiesta V JH JD. Patarimas:


- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



9

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.

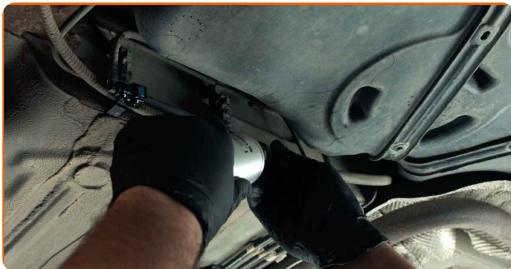

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – Ford Fiesta V JH JD. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


11

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

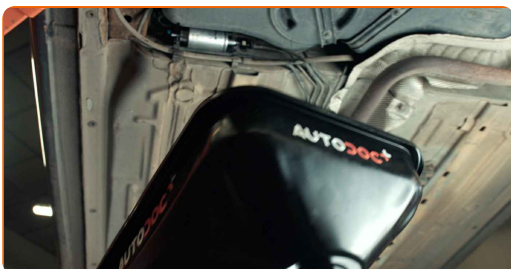

12

Nuleiskite automobilį.

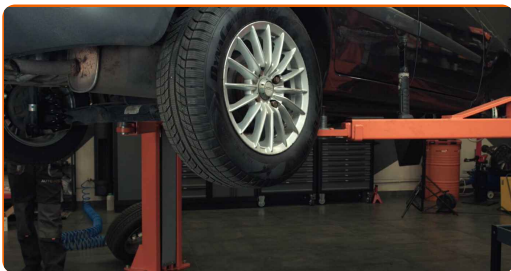

13

Užsukite kuro bako kamštį.

14


Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

15

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

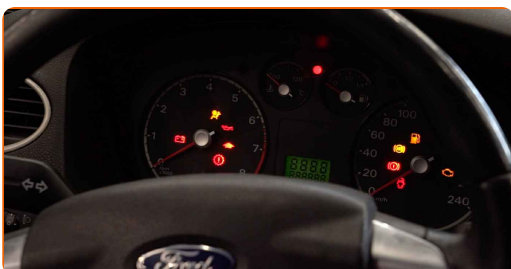

16

Užgesinkite variklį.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FIESTA V JH JD**

**FORD KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD FIESTA V JH JD KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.