

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FORD C-
MAX (DM2)** EGR vožtuvo
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

KEITIMAS: EGR VOŽTUVO – FORD C-MAX (DM2).
REIKIAMI ĮRANKIAI:

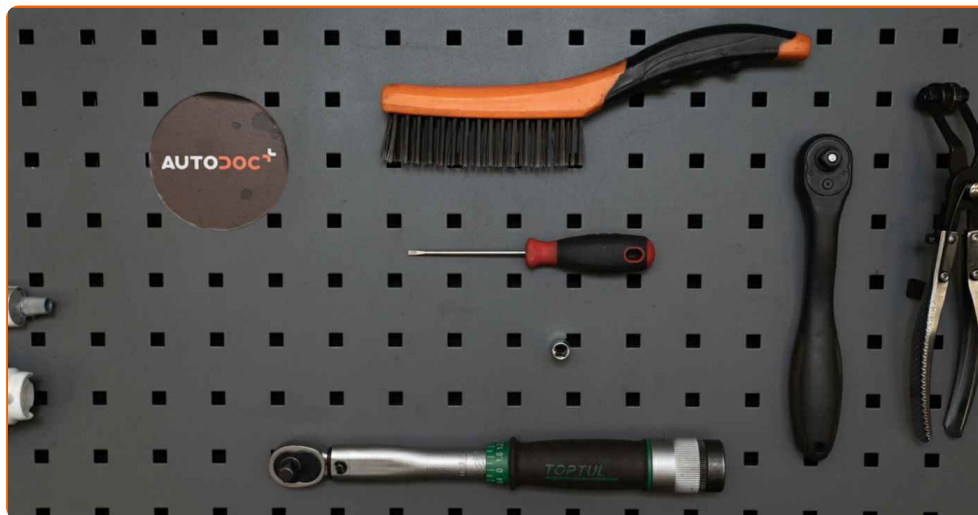

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Hermetikas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 8
- Reketinis raktas
- Replės sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: EGR vožtuvo – FORD C-MAX (DM2). AUTODOC rekomenduoja:

- Išvalykite klaidų kodus iš elektroninio valdymo bloko po to, kai pakeisite EGR vožtuvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: EGR VOŽTUVO – FORD C-MAX (DM2). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: EGR vožtuvo – FORD C-MAX (DM2). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4 Išvalykite EGR vožtuvą. Naudokite universalų valymo skystį.




5 Atjunkite EGR vožtuvo jungtį.

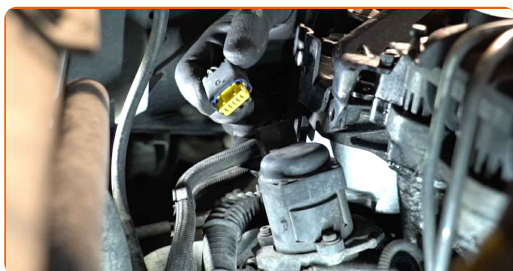

6 Nuimkite EGR vožtuvo žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.

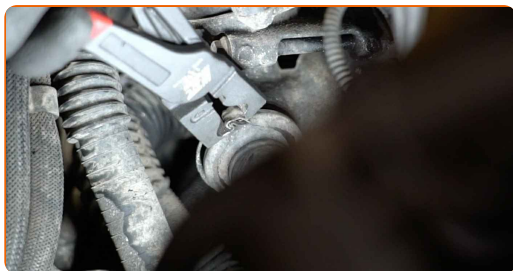


7 Atjunkite EGR vožtuvo žarną.

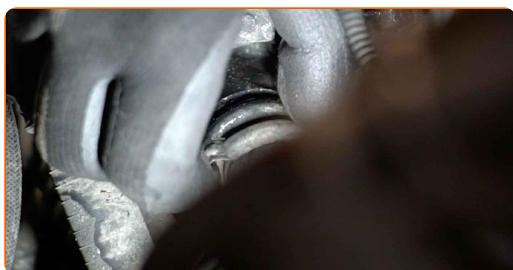


8

Atsukite EGR vožtuvo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

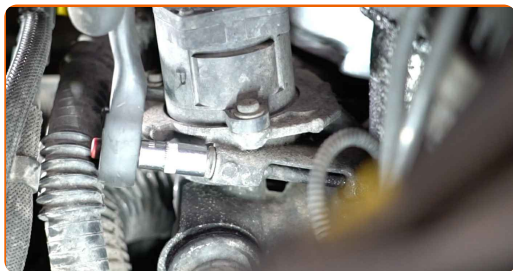

9

Išimkite EGR vožtuvą.

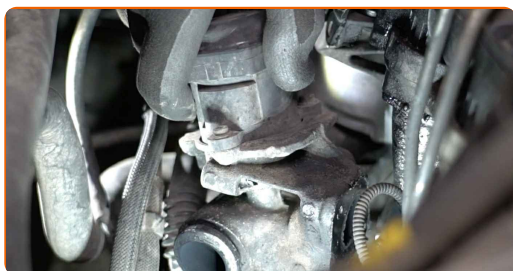


10

Išvalykite EGR vožtuvo montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.



11


Apdorokite EGR vožtuvo tvirtinimus. Naudokite hermetiką.

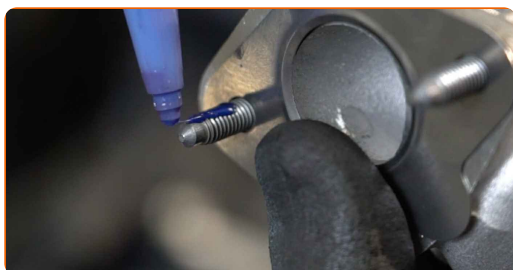


12 Sumontuokite naują EGR vožtuvą.




13 Priveržkite EGR vožtuvo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

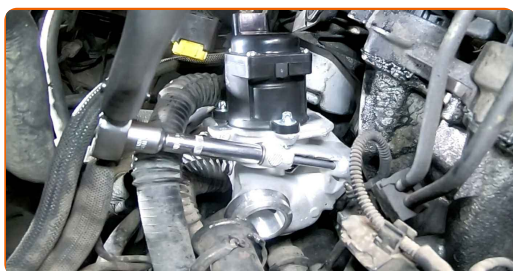

14 Prijunkite EGR vožtuvo žarną.

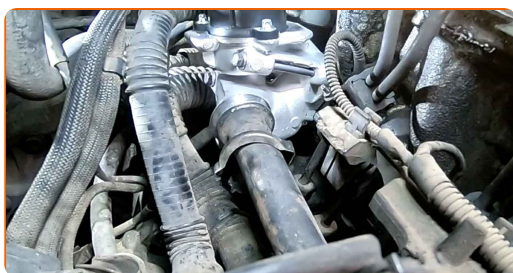


15 Sumontuokite EGR vožtuvo žarnos apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.

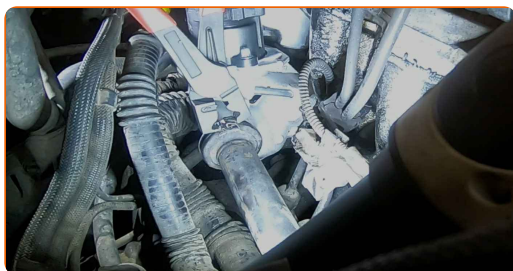


16

Apdorokite EGR vožtuvo jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

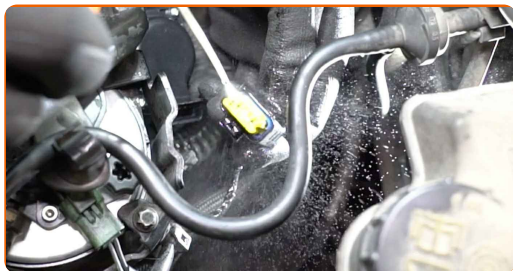


17

Prijunkite EGR vožtuvo jungtį.

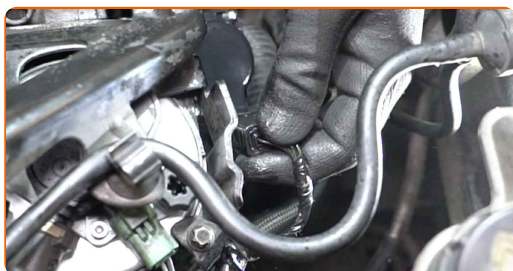

18

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

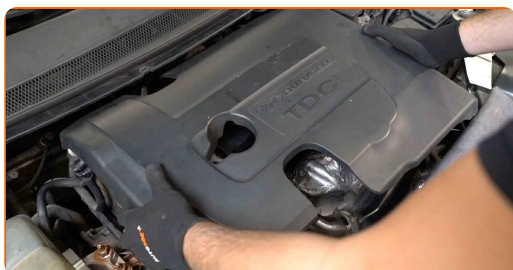

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: EGR vožtuvo – FORD C-MAX (DM2). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.

19

Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

EGR VOŽTUVO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.