




Kaip pakeisti **FORD**  
**Fiesta Mk5 Sedanas**  
**(JAS, JBS)** dirzas  
polifoninis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA

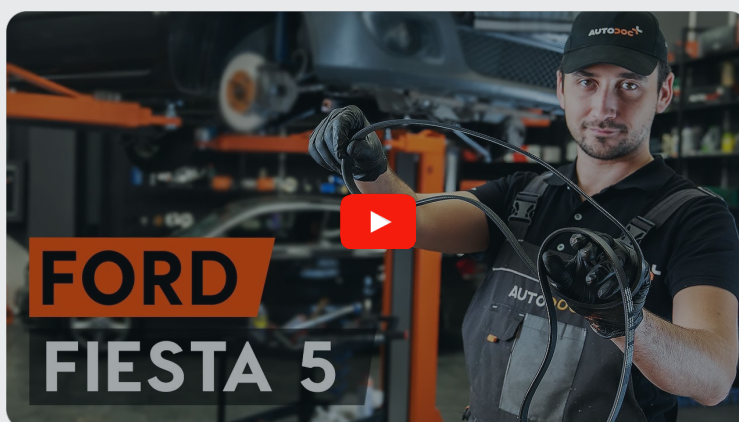

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Fiesta Mk5 Sedanas (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedanas (JAS, JBS) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD FIESTA MK5  
SEDANAS (JAS, JBS). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

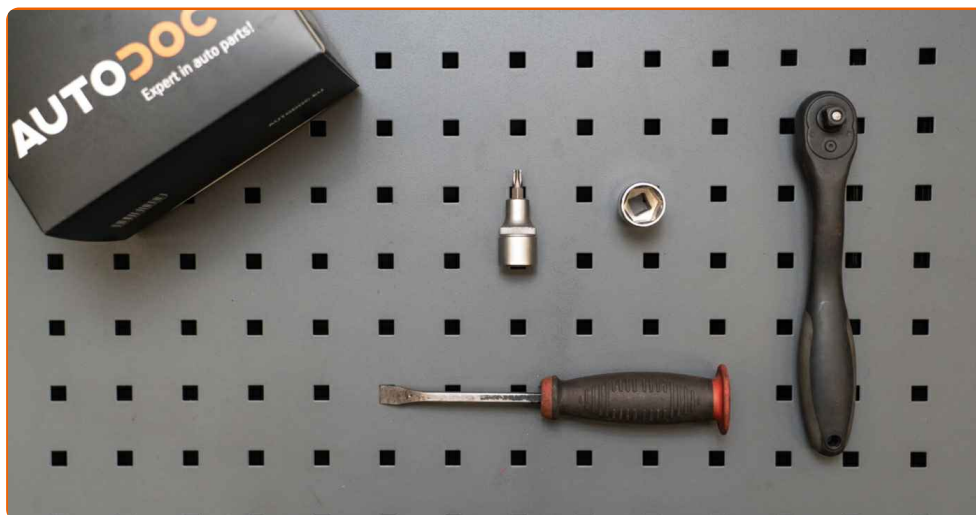

- Torcinė galvutė nr. 18
- Torx antgalis T27
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: dirzas polifoninis – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD FIESTA MK5 SEDANAS (JAS, JBS). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį.


2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4 Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite Torx T27.

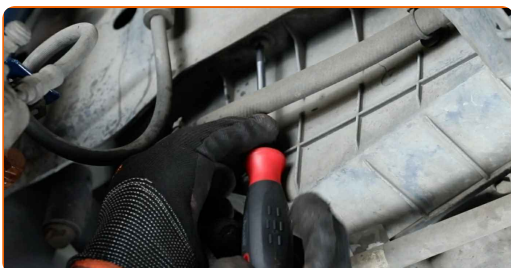

5 Nuimkite variklio karterio apsaugą.

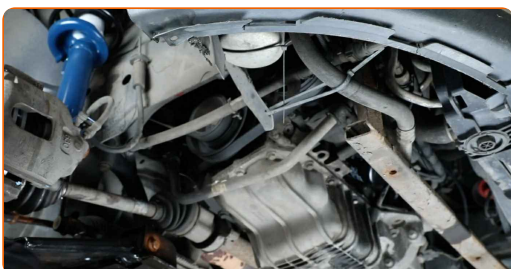

6

Užkabinkite hidraulinio vairo stiprintuvo diržą. Naudokite laužtuvą.




7

Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.



8

Nuimkite hidraulinio vairo stiprintuvo diržą.

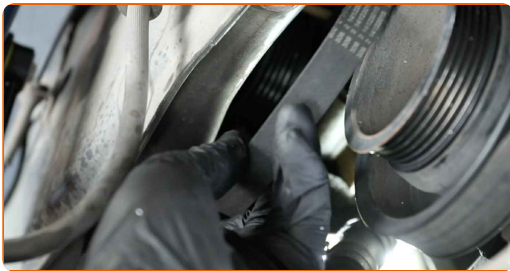


9

Užkabinkite ir pakelkite juostinį diržą. Naudokite laužtuvą.



10

Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite laužtuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.

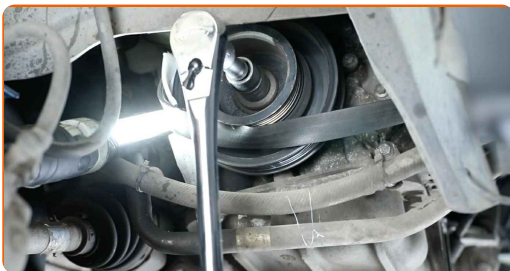


11

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



12

Uždėkite V formos rumbuotą diržą. Naudokite laužtuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.

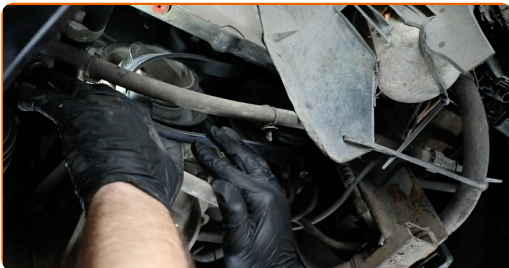


Keitimas: dirzas polifoninis – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).  
Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

13

Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite laužtuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.

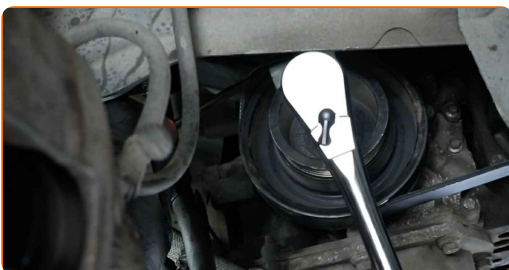


Keitimas: dirzas polifoninis – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite juostinio diržo.


- 14** Sumontuokite hidraulinio vairo stiprintuvo diržą. Naudokite laužtuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.




- 15** Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite laužtuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite sriegiklio laikiklį.

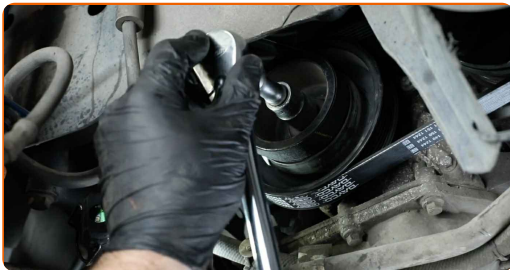

- 16** Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

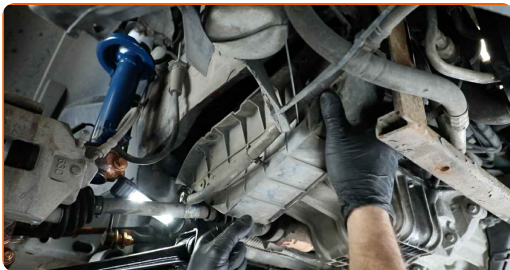

- 17** Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite Torx T27.

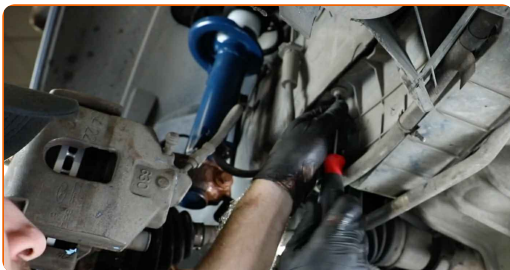

- 18** Nuleiskite automobilį.

- 19** Nuimkite apsauginį dėklą.

20

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.