



Kaip pakeisti **FORD**  
**Focus Mk2 Sedanas**  
**(DB\_, FCH, DH)**  
akumulatorius - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:  
FORD Focus II Sedanas (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FORD Transit Mk6 Komercinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – FORD FOCUS MK2  
SEDANAS (DB\_, FCH, DH). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Šepėčio akumulatoriaus gnybtams
- Reketinio rakto
- 10 mm galvutės

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: akumulatorius – FORD Focus Mk2 Sedanas (DB\_, FCH, DH).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

## KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – FORD FOCUS MK2 SEDANAS (DB\_, FCH, DH). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite vairuotojo duris.

2 Pastumkite vairuotojo sėdynę iki galo į priekį ir ją nulenkite.

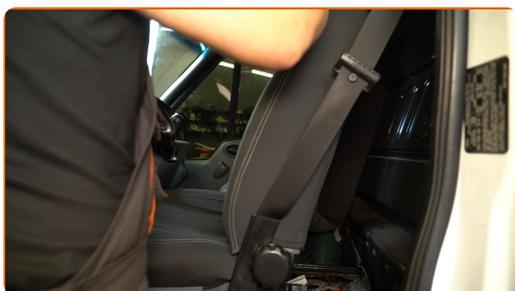

3 Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.



4 Atsukite neigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



5

Atjunkite neigiamą gnybtą nuo akumuliatoriaus.




6

Atsukite teigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



7

Atjunkite teigiamą gnybtą nuo akumuliatoriaus.

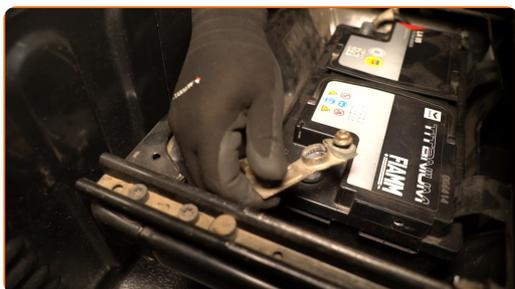


8

Išimkite akumuliatorių.



9

Išvalykite akumuliatoriaus gnybtus. Naudokite šepetį akumuliatoriaus gnybtams.

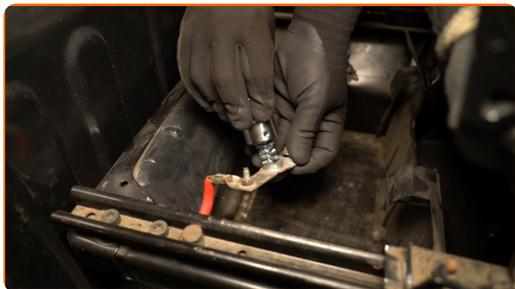

10

Sumontuokite naują akumuliatorių.



11

Prijunkite teigiamą gnybtą prie akumuliatoriaus.



12


Prisukite teigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



13 Prijunkite neigiamą gnybtą prie akumulatoriaus.




14 Prisukite neigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

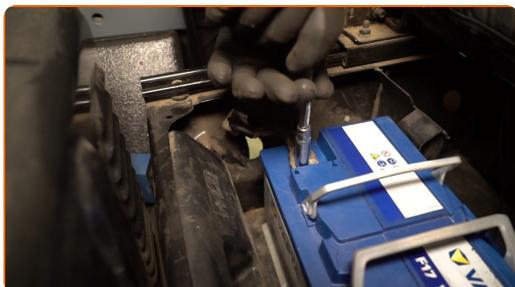

15 Vėl uždėkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.



16 Vairuotojo sėdynę gražinkite į pradinę padėtį.

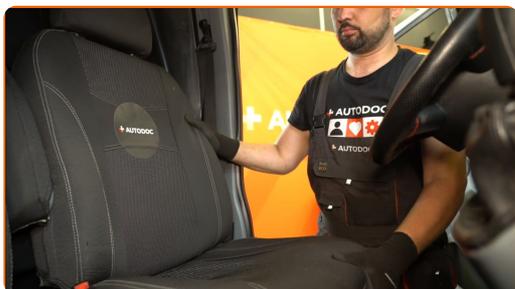

17 Uždarykite vairuotojo duris.

18


Utilizuokite seną akumuliatorių saugiai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

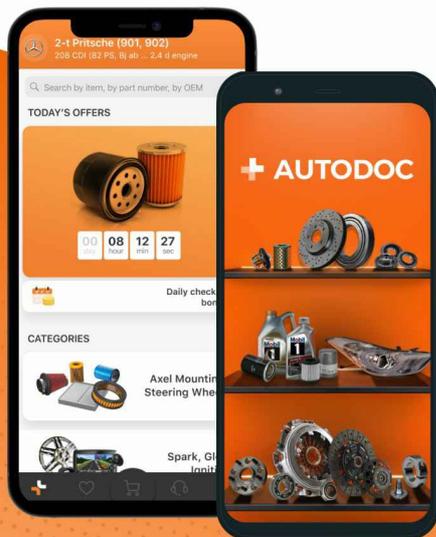

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.