



Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348) kuro filtrą -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas 3.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi

KEITIMAS: KURO FILTRO – FORD TRANSIT MK6
MINIBUS (V347, V348). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Universalus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Skysčių išleidimo indo
- Automobilio sparno užvalkalo


Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Profesionalai rekomenduoja:


- Užtikrinkite tinkamą darbo vietos vėdinimą. Kuro garai yra nuodingi.
- Kad išvengtumėte gaisro, prieš pradėdami darbus palaukite, kol variklis visiškai atvės. Saugokite šią vietą nuo atviros liepsnos ar kibirkščių šaltinių.
- [spėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).

KEITIMO ŽINGSNIUS ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Paruoškite skysčių išleidimo indą.

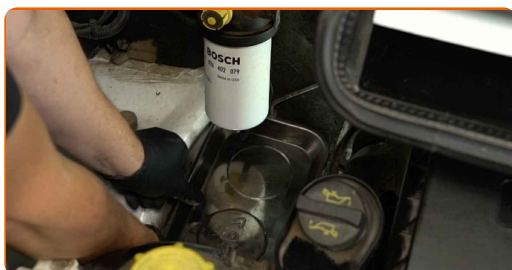


- 4 Išvalykite filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo purškalą.
- 5 Atjunkite vandens degaluose jutiklio jungtį.

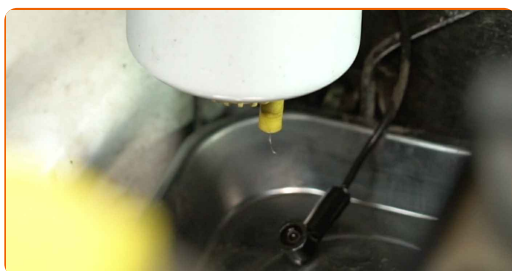

6

Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę 1/4 apsisukimo, tada jį nuimkite.

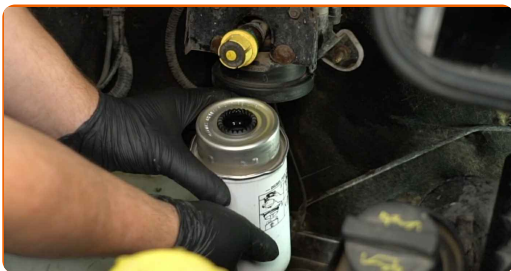

7

Sumontuokite naują filtrą ir užfiksuokite jį montavimo vietoje.




Keitimas: kuro filtro – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Patarimas iš AUTODOC:


- Prieš montuodami įsitikinkite, kad filtras yra tinkamoje padėtyje: ant filtro esančios žymės turi sutapti su ant filtro korpuso esančiomis žymėmis.

8

Apdorokite vandens degaluose jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

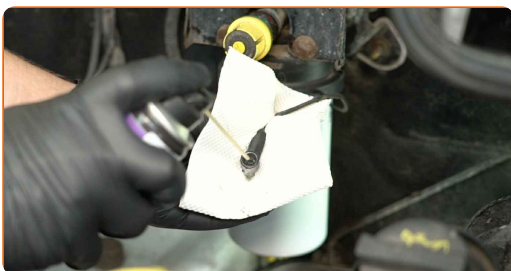

9 Prijunkite vandens degaluose jutiklio jungtį.

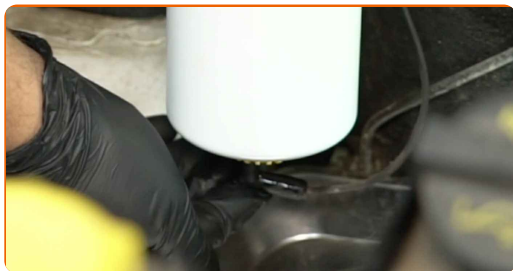

10 Iš po kuro filtro patraukite skysčio išleidimo indą.



Svarbu!

- Pakeitus kuro filtrą, gali prireikti išleisti orą iš kuro sistemos. Patikrinkite transporto priemonės gamintojo remonto instrukcijas ir atlikite jose nurodytą procedūrą.

11 Kelias minutes leiskite varikliui veikti. Tai būtina norint įsitikinti, kad komponentas veikia tinkamai.

12 Išjunkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad nėra kuro nuotėkio.

13 Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

14

Uždarykite variklio dangtį.

Svarbu!

- Siekdami apsaugoti aplinką nuo taršos, panaudotus filtrus būtinai išmeskite tam skirtose surinkimo vietose.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.