AUTODOC CLUB

# Kaip pakeisti **Opel Astra G F48** salono filtro - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

**Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra G Sedanas (T98) 1.6 (F69), (+ 62)

---

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

# KEITIMAS: SALONO FILTRO – OPEL ASTRA G F48. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

- Torcinė galvutė nr. 7
- Torx atsuktuvas T20
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: salono filtro – Opel Astra G F48. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Opel Astra G F48.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.

2 Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.

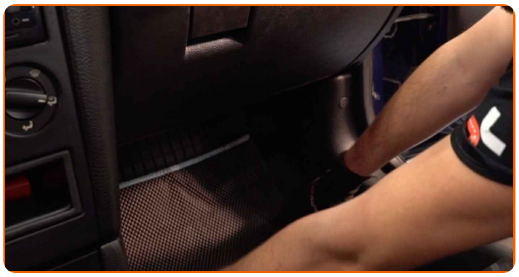

3 Išsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.

4 Išimkite daiktadėžę.

## Keitimas: salono filtro – Opel Astra G F48. Patarimas:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

5 Atjunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

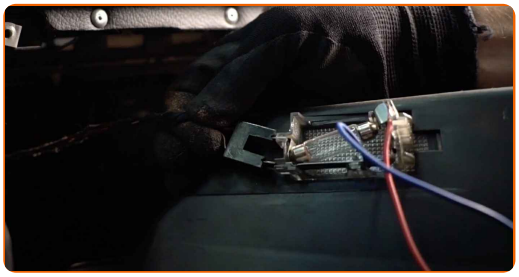

6 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7.

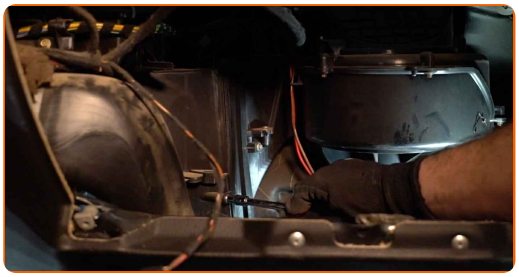

7 Nuimkite salono filtro dangtelį.

8 Išimkite salono filtrą.

## Keitimas: salono filtro – Opel Astra G F48. Profesionalai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

9 Išvalykite salono filtro montavimo vietą.

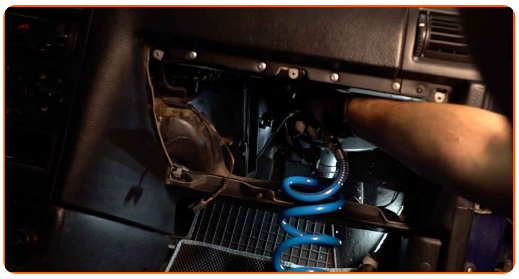

**10** Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

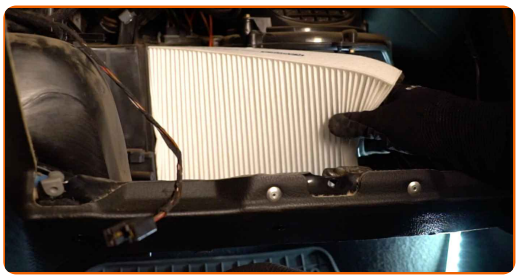

## Keitimas: salono filtro – Opel Astra G F48. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Keitimas: salono filtro – Opel Astra G F48. Įsitikinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

**11** Uždėkite filtro dangtelį.

**12** Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7.

**13** Pajunkite daiktadėžės šviesos jungtį.

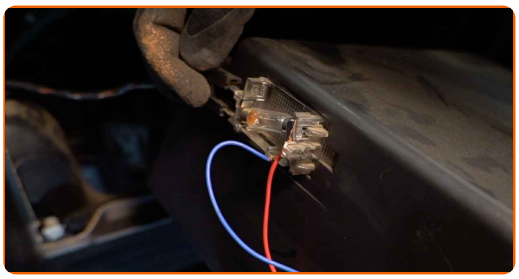

**14** Sumontuokite daiktadėžę.

**15** Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20.

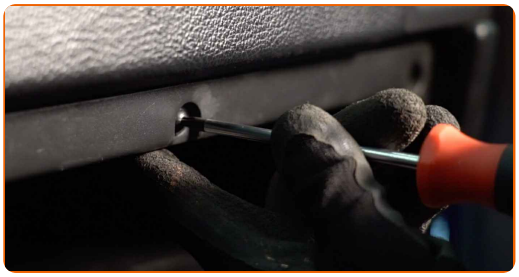

**16** Nuimkite audinį.

**17** Grąžinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.

**18** Įjunkite degimą.

**19** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

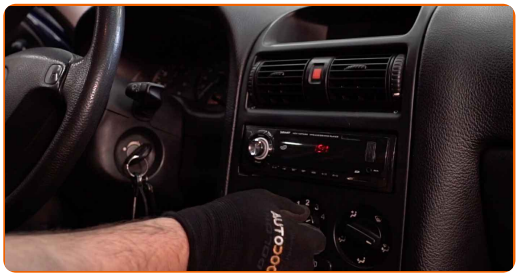

**20** Išjunkite degimą.

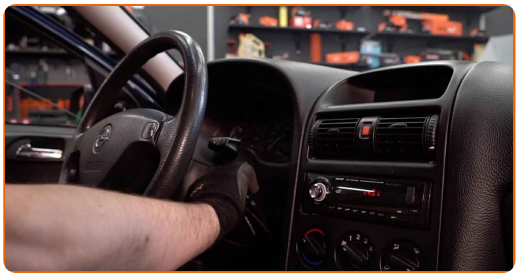

## GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

# AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL ASTRA G F48

OPEL SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

OPEL ASTRA G F48 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

## ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.