



Kaip pakeisti **VW Golf 3**
rato guolio: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Beetle 1200 1.2, VW Beetle 1300 1.3, VW Beetle 1500 1.5, VW Kaefer Cabriolet (15) 1302,1303 1.6, VW Beetle 1500 1.6, VW Beetle 1302 1.6, VW Kaefer Cabriolet (15) 1500 1.5, VW Polo I Hatchback (86) 0.9, VW Polo I Hatchback (86) 1.1, VW Polo I Hatchback (86) 1.3, VW Derby I (86) 0.9, VW Derby I (86) 1.1, VW Derby I (86) 1.3, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 239)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – VW GOLF 3. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškamasis skystis valymui
- Universalus tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 24
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Guminis plaktukas
- Plokščias atsuktuvas
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: rato guolio – VW Golf 3. AUTODOC rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio VW Golf 3 guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – VW GOLF 3. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

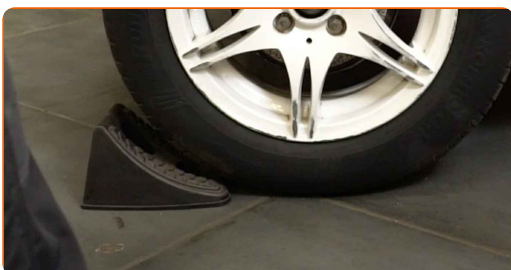

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

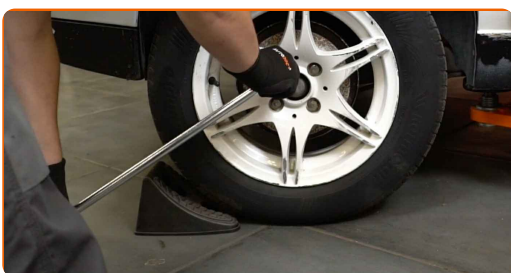

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Golf 3.


5

Nuimkite ratą.




6

Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.

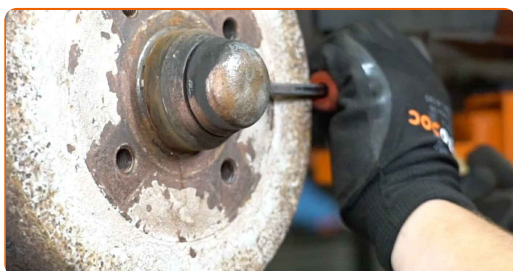


7

Išimkite pleišta, kuris fiksuoja stebulės veržlę. Naudokite laužtuvą.

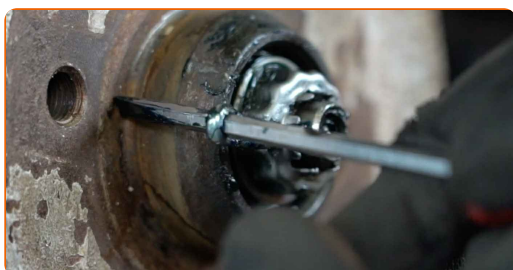


8

Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite sriegiklio laikiklį.

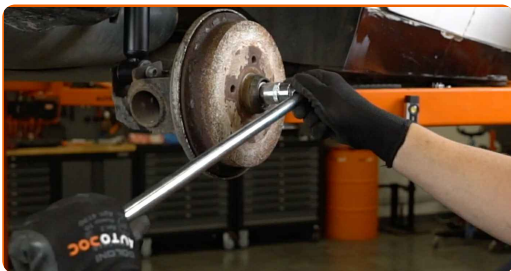

9

Nuimkite stabdžių būgną kartu su rato stebulės guoliu. Naudokite plokščią atsuktuvą.

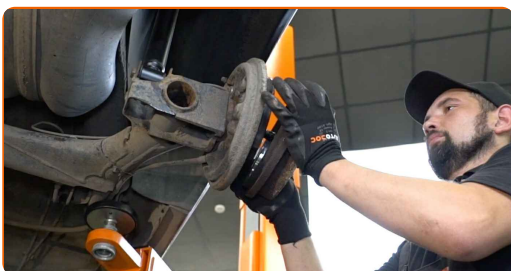


Keitimas: rato guolio – VW Golf 3. Patarimas:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.


10

Nuimkite stebulės guolio fiksavimo žiedą. Naudokite laužtuvą.

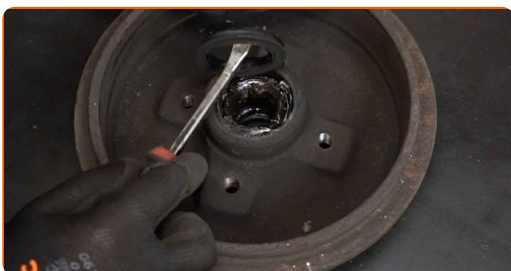

11


Išimkite rato stebulės guolį. Naudokite laužtuvą.

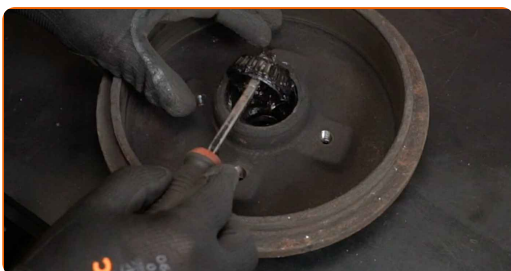


12 Išimkite vidinę rato guolio apkabą iš stabdžių būgno. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




13 Sumontuokite vidinę rato guolio apkabą į stabdžių būgną. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.

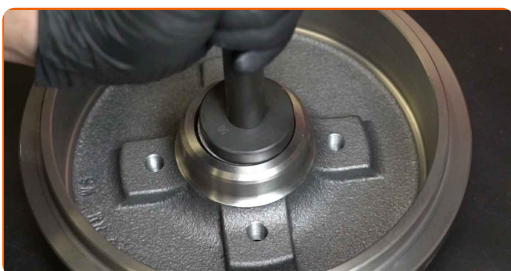


14 Apdorokite vidinę apkabą ir rato guolį. Naudokite universalų tepalą.

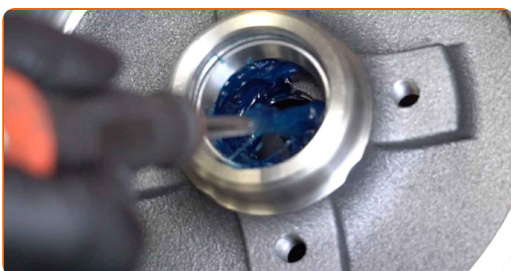

15 Įdėkite naują rato stebulės guolį ir jį pritvirtinkite.

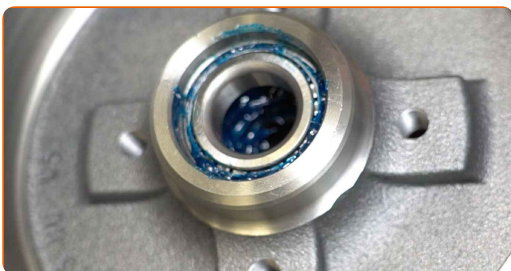


- 16** Sumontuokite stbulės guolio fiksavimo žiedą. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui. Naudokite plaktuką.

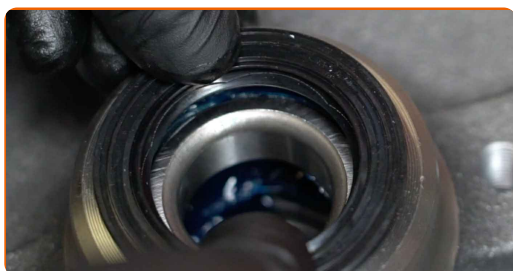

- 17** Išvalykite pasukamąjį kakliuką. Naudokite universalų valymo skystį. Naudokite purškalą WD-40.



- 18** Sumontuokite stabdžių būgną kartu su rato guoliu.

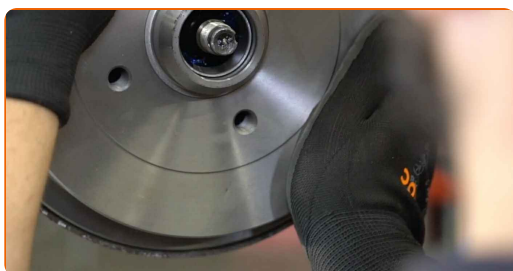


- 19** Specialiu tepalu apdorokite guolio montavimo vietą. Naudokite universalų tepalą.



20

Priveržkite stebulės guolio veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.

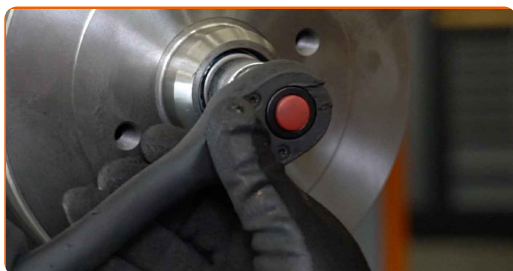

21

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Golf 3.

22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



Keitimas: rato guolio – VW Golf 3. Profesionalai rekomenduoja:

- Pastumkite stabdžių būgną į centrinę padėtį.

23

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



24

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

25

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

AUTODOC rekomenduoja:


- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Golf 3.

26

Nuimkite ratą.


27

Įdėkite naują rato stebulės fiksavimo veržlės pleišta.

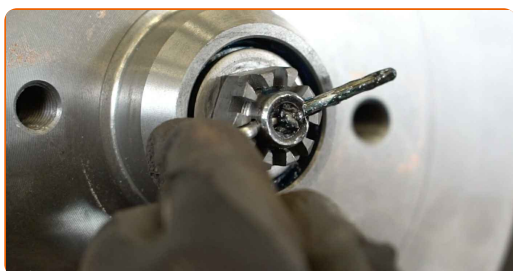

28

Apdorokite stebulės guolio veržlę. Naudokite universalų tepalą.

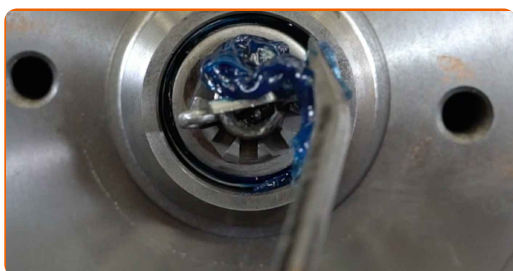


29 Uždėkite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.



30 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



31 Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.

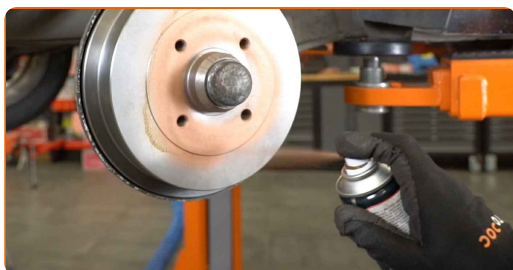

32 Uždėkite ratą.



33 Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Golf 3.


34

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



35

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

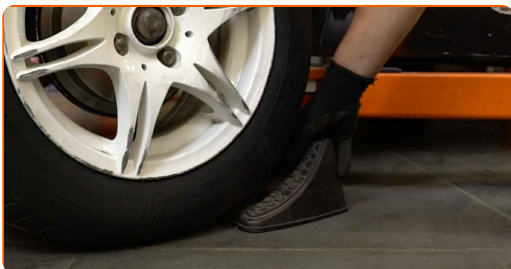

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 3

VW RATO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

VW GOLF 3 RATO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.