



Kaip pakeisti **VW Golf 4**
kuro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Vento (1H2) 1.8, VW Golf I Cabriolet (155) 1.8, VW Jetta Mk1 (16) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedanas (1J2) 1.6, VW Bora Sedanas (1J2) 2.0, (+ 78)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW GOLF 4. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Plokščias Atsuktuvas
- Šoninio kirpimo žnyplės
- Talpa skysčiams

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – VW Golf 4. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: KURO FILTRO – VW GOLF 4. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite kuro bako dangtelį.


2

Atsukite kuro bako kamštį.

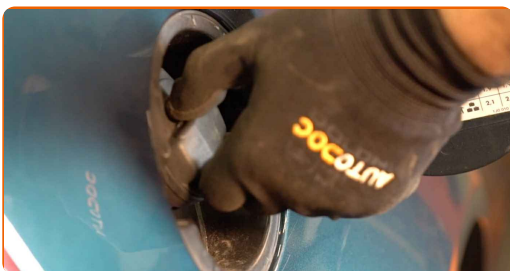
3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




4

Atjunkite kuro filtro tvirtinimo elementus. Naudokite žnyples.




5

Paruoškite talpą skysčiams.

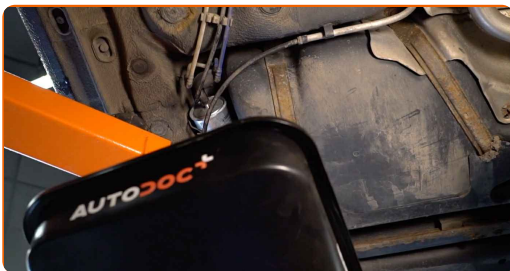

6

Suspauskite fiksatūrus ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.

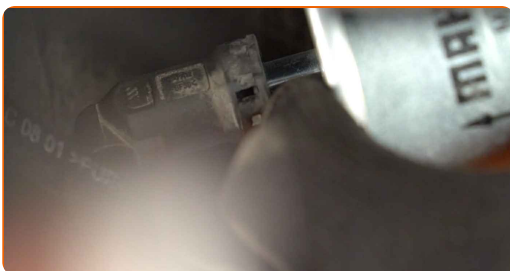


Keitimas: kuro filtro – VW Golf 4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Išimkite kuro filtrą.

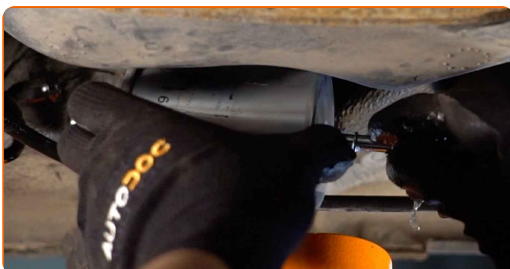

8 Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.


9 Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – VW Golf 4. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- VW Golf 4 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

10 Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.

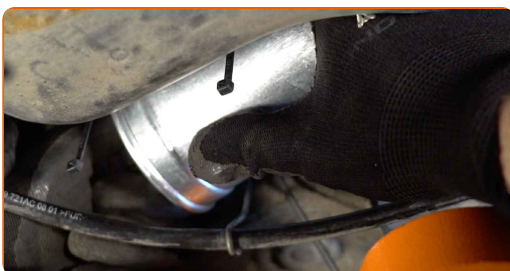

11 Prijunkite kuro filtro tvirtinimo elementus. Naudokite žnyples.

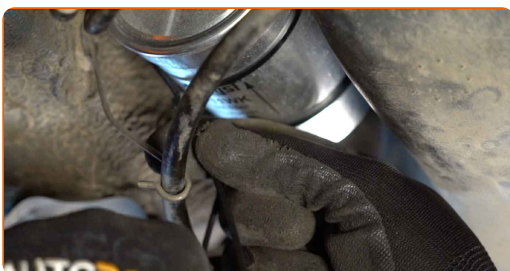

12

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.




13

Nuleiskite automobilį.




14

Užsukite kuro bako kamštį.

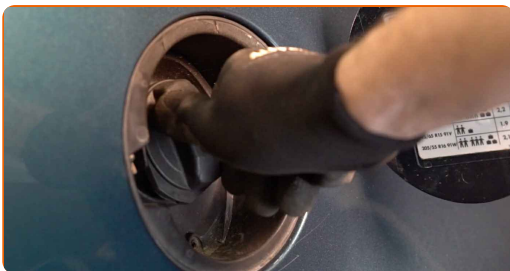

15

Uždarykite kuro bako dangtelį.

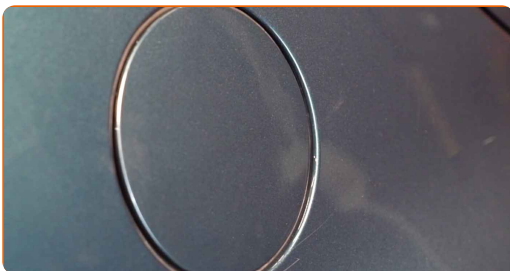

Keitimas: kuro filtro – VW Golf 4. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

16

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



17

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – VW Golf 4. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtras specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 4

VW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

VW GOLF 4 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.