



Kaip pakeisti **Seat Leon**  
**1M1** salono filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedanas (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – SEAT LEON 1M1.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Kryžminis atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

## AUTODOC rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – SEAT LEON 1M1. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

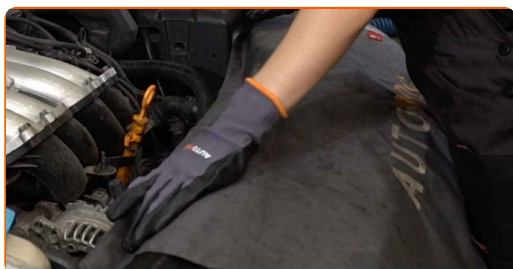


**3** Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

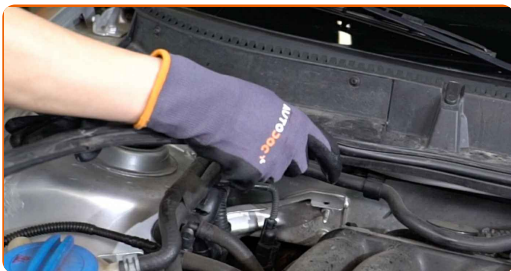


**4** Atsukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




**5** Išimkite plastikinę panelę.

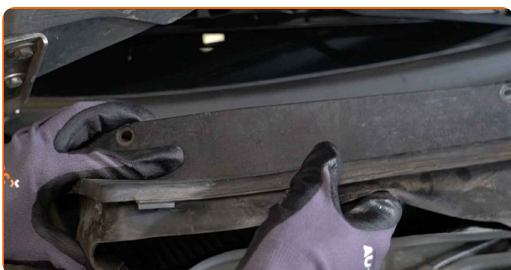


**6** Išimkite salono filtro korpuso dangtelį.

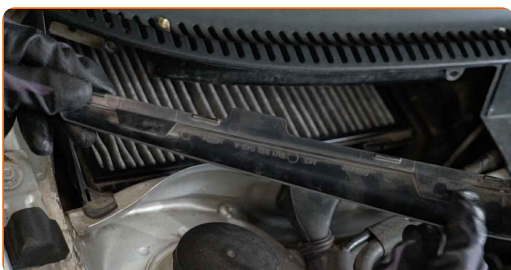

**7** Paspauskite ant salono filtro laikiklio, kad jį atlaisvintumėte.

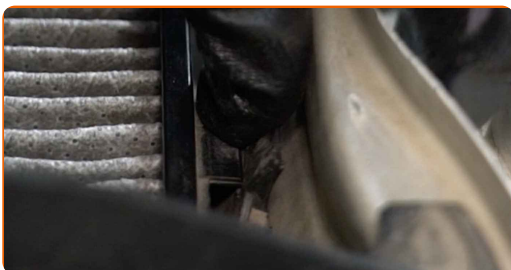


**8** Išimkite salono filtrą.

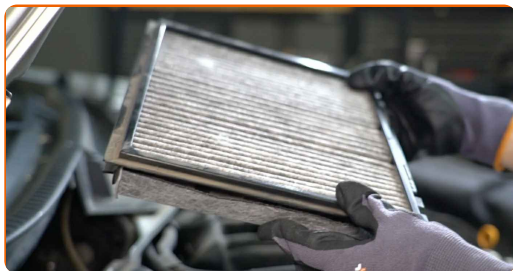

**9** Įjunkite oro recirkuliacijos režimą.



**10** Išvalykite salono filtro montavimo vietą.

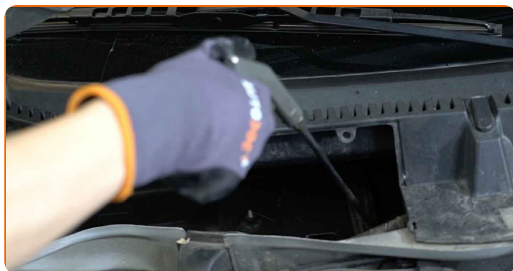


**11** Sumontuokite naują filtravimo elementą į apkabą.



**Keitimas: salono filtro – Seat Leon 1M1. AUTODOC rekomenduoja:**

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

**12** Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

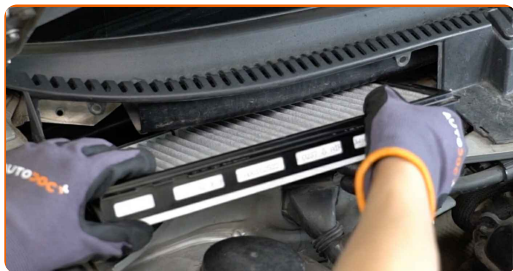


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – Seat Leon 1M1. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.

**13** Įdėkite salono filtrą atgal į vietą.



**14** Sumontuokite salono filtro korpuso dangtelį.

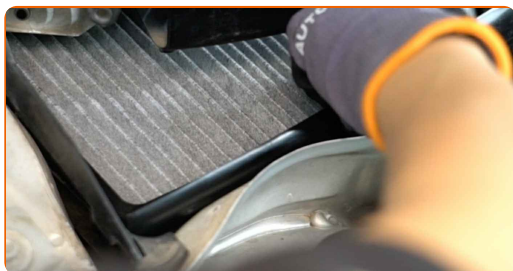

**15** Sumontuokite plastikinę panelę.





**16** Prisukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




**17** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.




**18** Įjunkite degimą.

**19** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

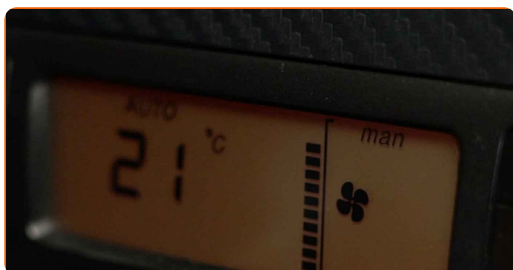

**20** Išjunkite degimą.

**21** Nuimkite apsauginį dėklą.

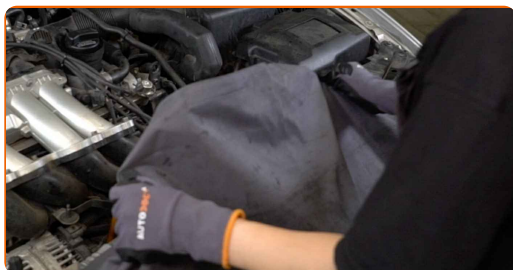



22

Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE SEAT AUTODALIS**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS SEAT LEON 1M1**

**SEAT SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**SEAT LEON 1M1 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.