



Kaip pakeisti **VW Lupo**  
**6X1** salono filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 106)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – VW LUPO 6X1. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

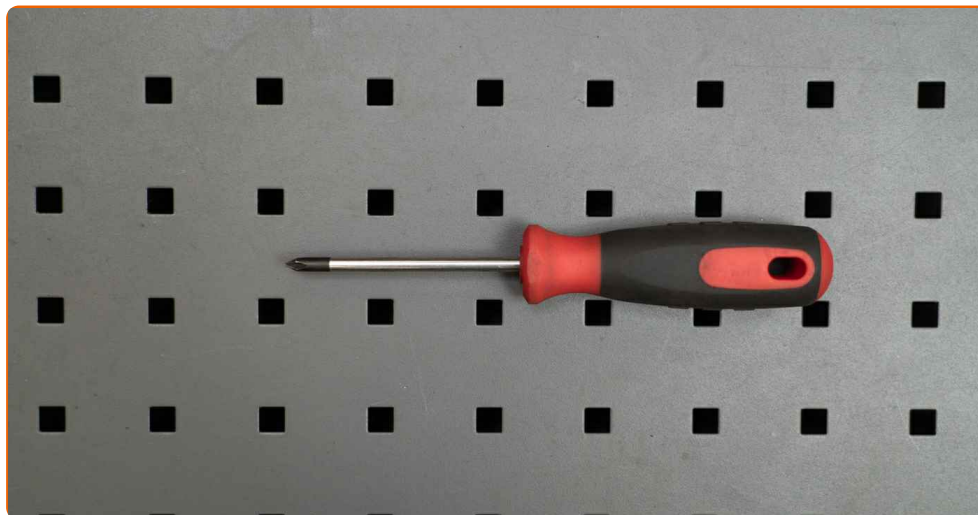

• Kryžminis Atsuktuvas

• Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: salono filtro – VW Lupo 6X1. Įrankiai, kurių gali prireikti:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - VW Lupo 6X1 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.

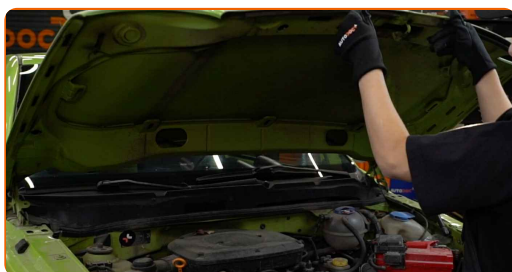


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

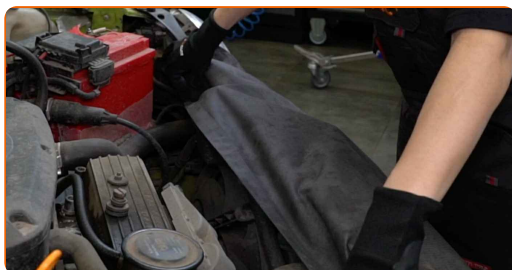

3 Nuimkite guminę tarpinę.

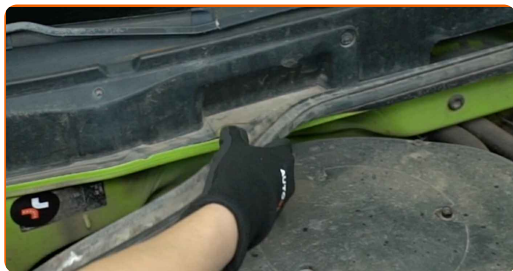


4 Atsukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




5 Išimkite plastikinę panelę.



6 Paspauskite salono filtro fiksatorius, kad juos atlaisvintumėte.

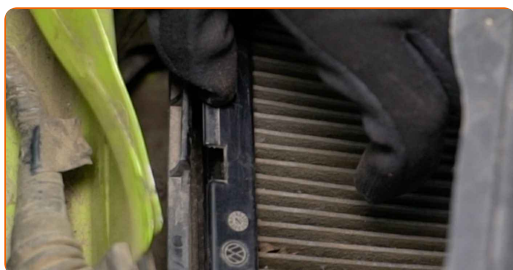

7 Išimkite salono filtrą.

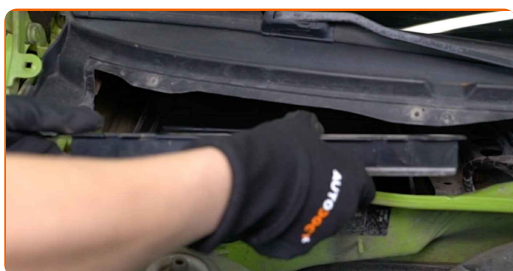


Keitimas: salono filtro – VW Lupo 6X1. Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.


8

Įjunkite oro recirkuliacijos režimą.

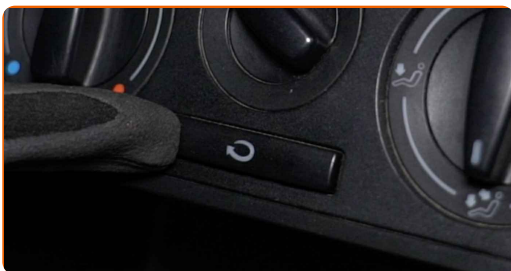

9

Išvalykite salono filtro montavimo vietą.

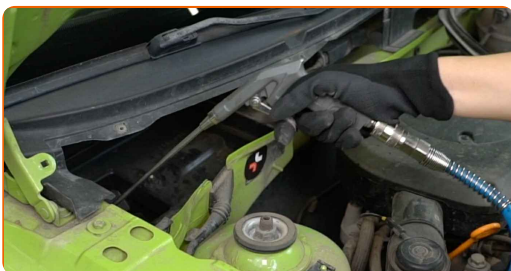

10

Sumontuokite naują filtravimo elementą į apkabą.



11

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



Keitimas: salono filtro – VW Lupo 6X1. AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - VW Lupo 6X1.

12 Įspauskite salono filtro fiksiatorius atgal į vietą.


13 Sumontuokite plastikinę panelę.



14 Prisukite plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




15 Sumontuokite guminę tarpinę.

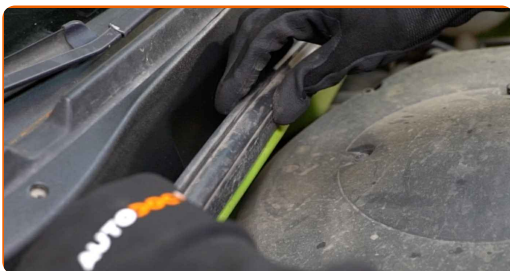




16 Įjunkite degimą.

17 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

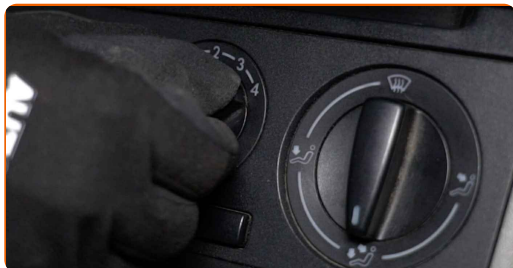


18 Išjunkite degimą.

19 Nuimkite apsauginį dėklą.

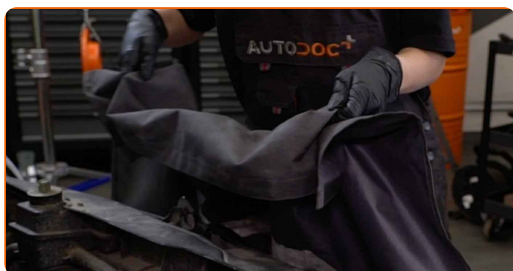

20 Uždarykite variklio dangtį.

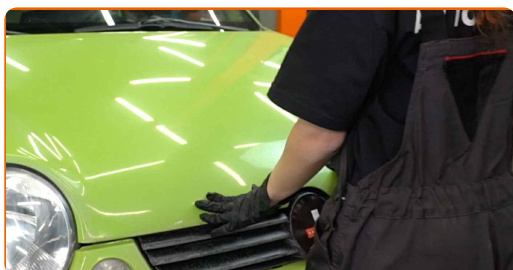

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW LUPO 6X1**

**VW SALONO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW LUPO 6X1 SALONO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.