



Kaip pakeisti **Mercedes**
ML W163 oro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – MERCEDES ML W163.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

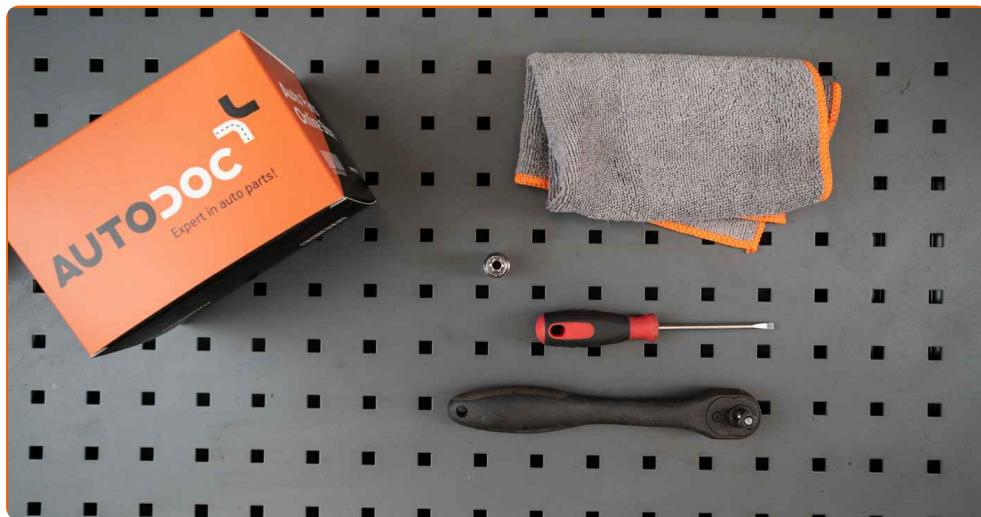

- Torcinė galvutė nr. E11
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ISIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: oro filtro – Mercedes ML W163. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – MERCEDES ML W163. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Atsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



5

Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**6**

Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite terkšlinį raktą.

**7**

Nuimkite oro filtro dangtelį.

**8**

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**9**

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

10

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

Keitimas: oro filtro – Mercedes ML W163. AUTODOC rekomenduoja:

- Valydam i oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

11

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.

12.1

I filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą.

**12.2**

Išitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

**Keitimas: oro filtro – Mercedes ML W163. Patarimas:**

- Stebékite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebékite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

13

Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite ji.

**14**

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite terkšlinį raktą.

**15**

Prijunkite oro srauto matuoklés jungtį.

**16**

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

17

Užsukite apkabą ir tvirtinimą ant oro tiekimo į oro filtrą atvamzdžio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**18**

Nuimkite apsauginį déklą.


19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!** **ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

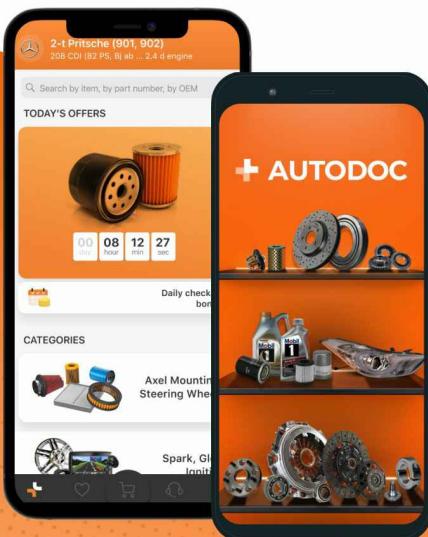

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES ML W163**MERCEDES ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****MERCEDES ML W163 ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.