



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ C
Klasė T-modell (S204)
amortizatorių: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 200 Kompresor (204.241), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 280 (204.254), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 320 CDI (204.222), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 180 Kompresor (204.245), (+ 7)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši pamoka buvo sukurta šios dalies keitimo procedūros kitame panašios konstrukcijos automobilyje pagrindu.
Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalis keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – MERCEDES-BENZ C
KLASĖ T-MODELL (S204). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ
SĄRAŠAS:**

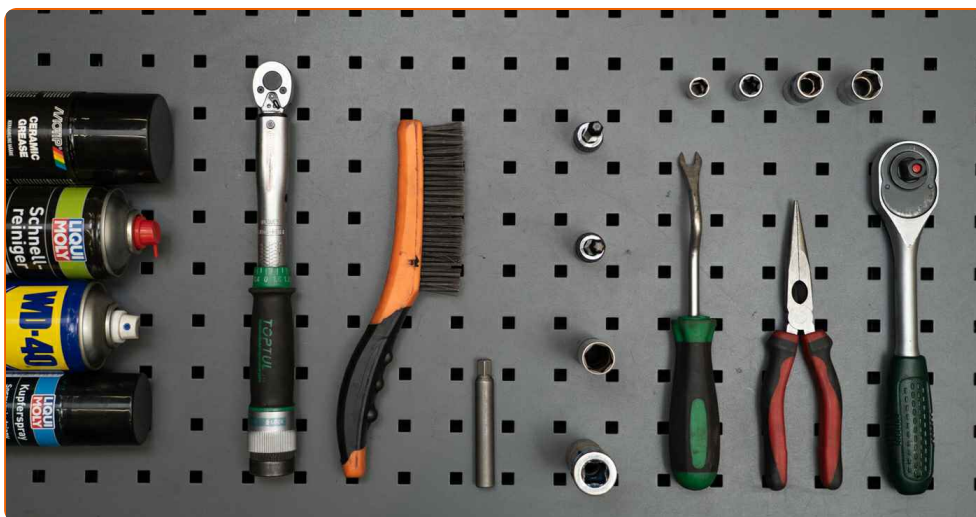

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Keraminis tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torx antgalis E14
- Torx antgalis T40
- HEX antgalis nr. H5
- 17 mm galvutė amortizatoriui
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Prailgintos apvaliosios replės
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: amortizatorių – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204).
Patarimas iš AUTODOC:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite bagažinės dangtį.

2 Nuimkite bagažinės grindų panelę.

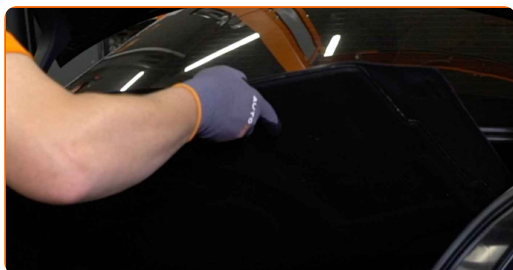

3 Sulenkite galinės eilės sėdynių atlošus.

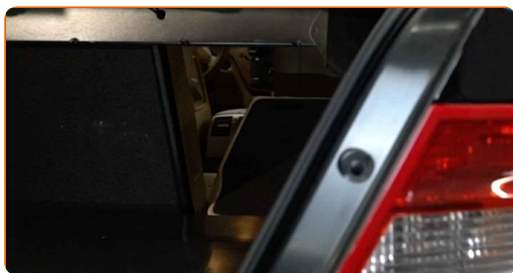

4

Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



5

Nuimkite bagažinės šoninės apdailos dangtelį.




6

Nuimkite bagažinės šoninį žibintą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



7


Atsukite tvirtinimo elementą ir nuimkite bagažinės tvirtinimo ašselę. Naudokite Torx T40. Naudokite terkšlinį raktą.

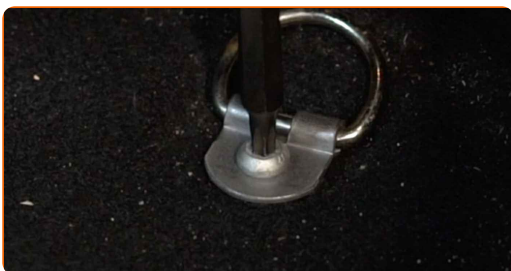

- 8** Atsukite galinės bagažinės apdailos panelės fiksatorius. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




- 9** Atlaisvinkite galinės bagažinės apdailos panelę.

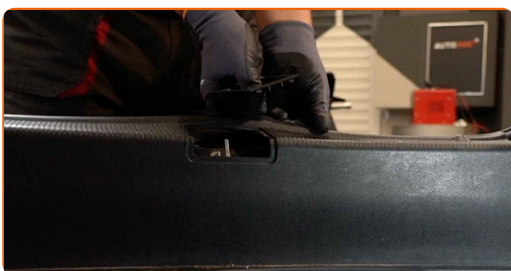

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204).
Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

- 10** Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

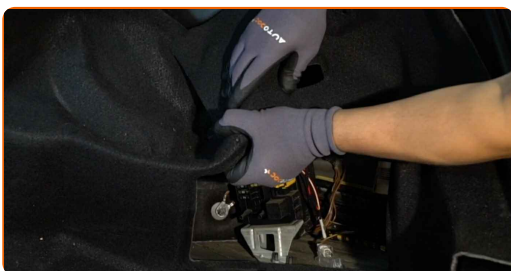


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

11 Išvalykite viršutinės amortizatoriaus atramos tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




12 Atsukite viršutinius amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

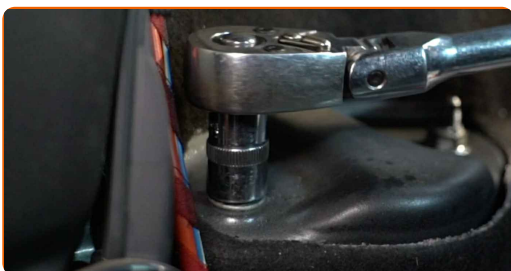

13 Įdėkite pleištus po ratais.

14 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

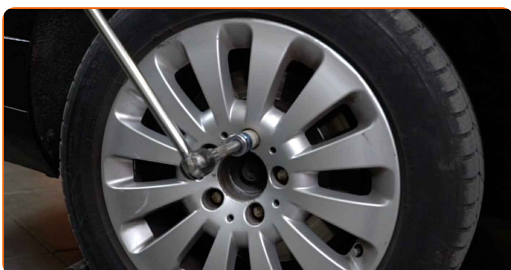

15 Pakelkite automobilį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

16

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204).

17


Nuimkite ratą.

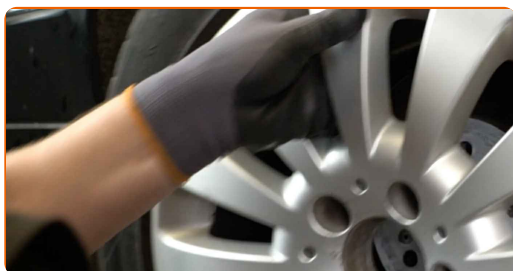

18 Atlaisvinkite spaustukus ir nuimkite pakabos svirties plastikinį dangtelį. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

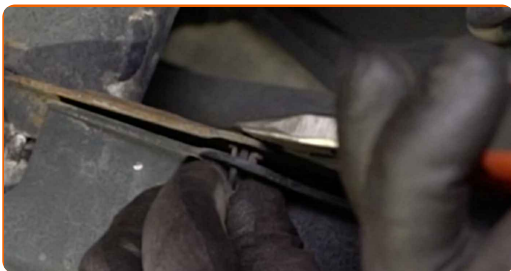


19 Išvalykite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

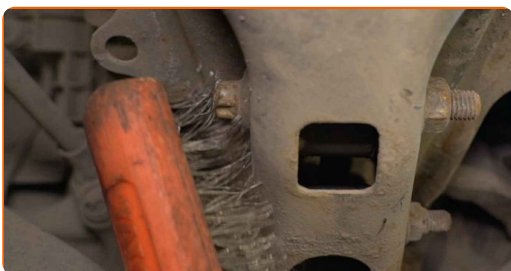

20 Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite Torx E14. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




21 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

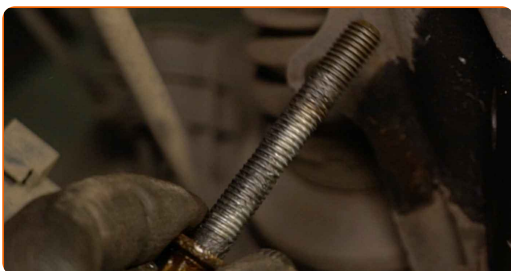


22

Atsukite rato arkos įdėklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

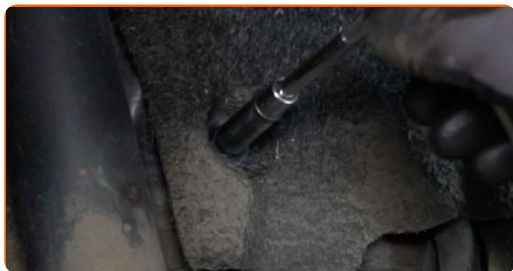

23

Išimkite amortizatorių.

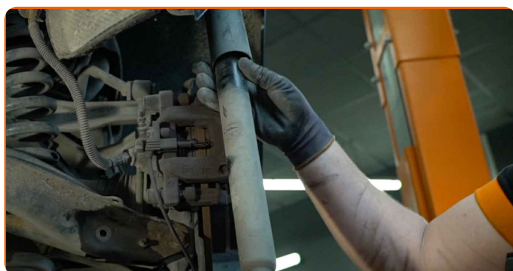


24

Spaustuvais suimkite amortizatorių.



25

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

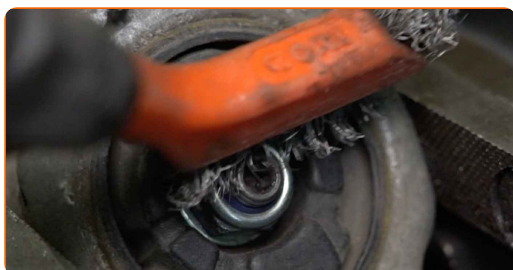

- 26** Išimkite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite 14.5 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.



- 27** Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204). Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

- 28** Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtina 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


- 29** Priveržkite amortizatoriaus koto tvirtinimus. Naudokite 14.5 mm galvutę amortizatoriui. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. DD6. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.



- 30** Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.



- 31** Atleiskite spaustus ir išimkite amortizatorių.

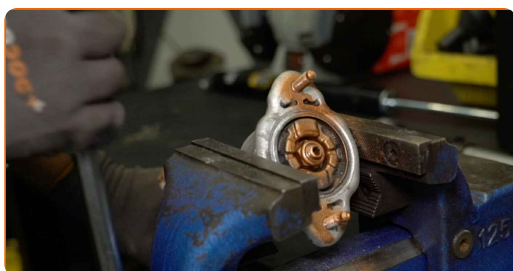

- 32** Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

- 33** Įdėkite naują amortizatorių į rato arką ir pritvirtinkite jį.



AUTODOC rekomenduoja:

- MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.


34

Įdėkite tvirtinimo varžtą.



35

Padėkite atramą po galiniu pasukamuoju kakiuku. Naudokite hidraulinį pakelėją.

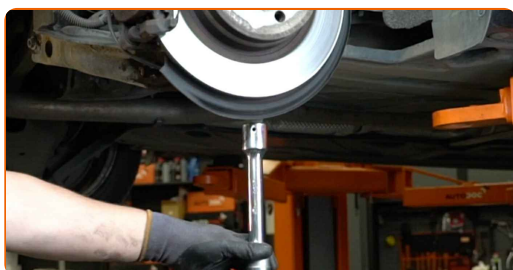

AUTODOC rekomenduoja:

- Norint tinkamai priveržti tvirtinimus, reikia pakelti pakabos elementus iki darbinės padėties.


36

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite Torx E14. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.+60°



37

Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galiniu pasukamuoju kakliuku.

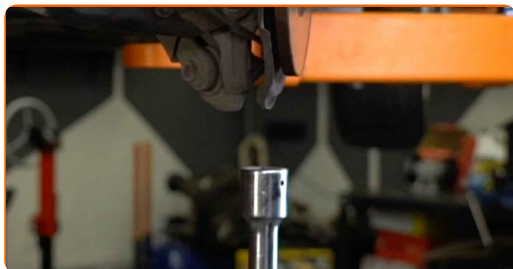

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


38

Prisukite rato ramos įdėklo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



39

Išvalykite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

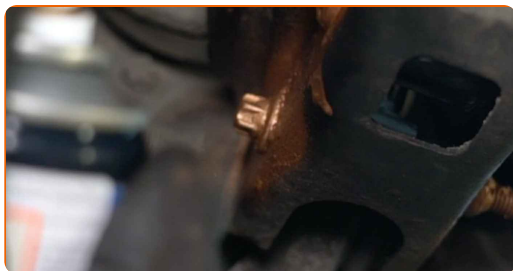

40 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



41 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.




42 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

43 Uždėkite ratą.

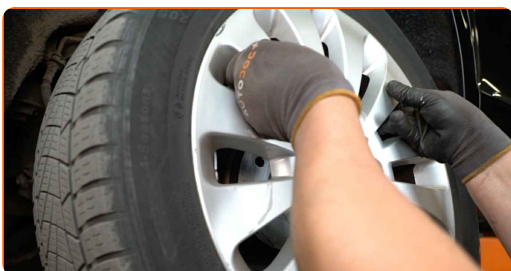


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204).


44

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

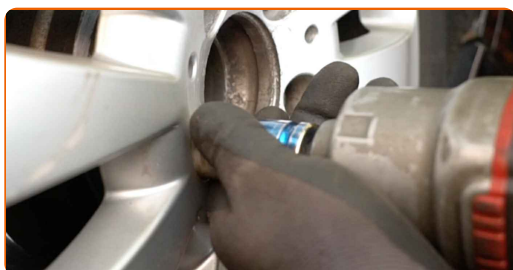

45

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.

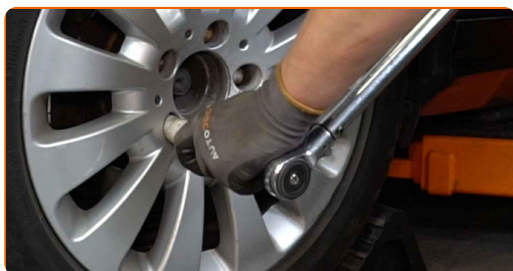


46

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




47

Priveržkite viršutinio amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.

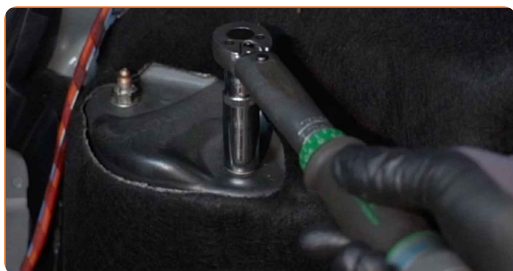


48

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

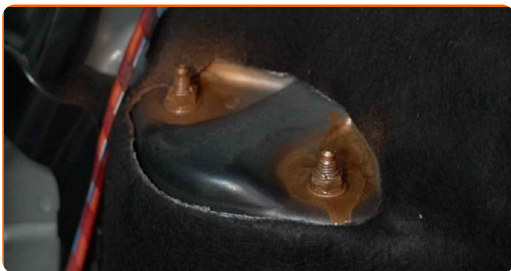

49

Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

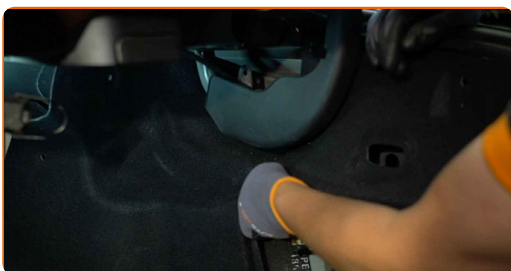


AUTODOC rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.


50

Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.

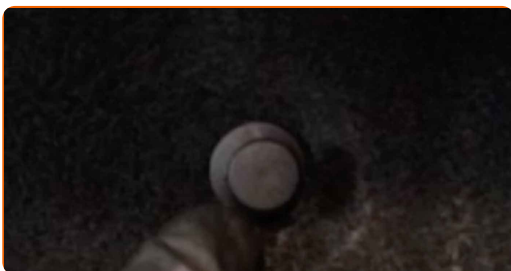

51


Sumontuokite bagažinės šoninį žibintą.

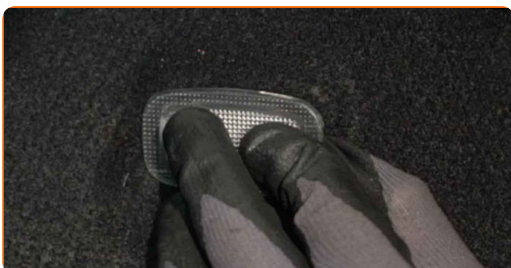


52 Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos dangtelį.



53 Sumontuokite ir priveržkite bagažinės tvirtinimo ąselę. Naudokite Torx T40. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.

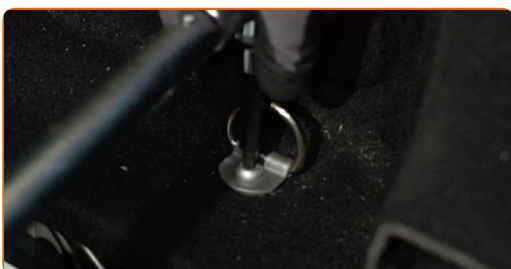


54 Uždėkite galinę bagažinės apdailos panelę.

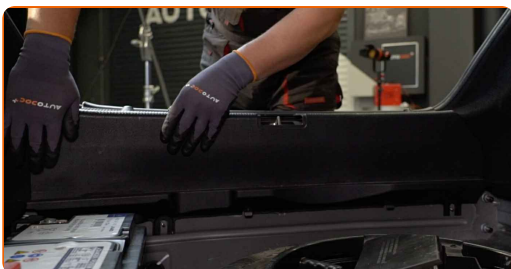


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


- 55** Prisukite galinės bagažinės apdailos panelės fiksatorius. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

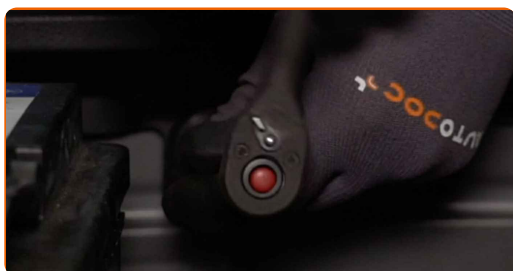

- 56** Gražinkite sėdynes į pradinę padėtį.

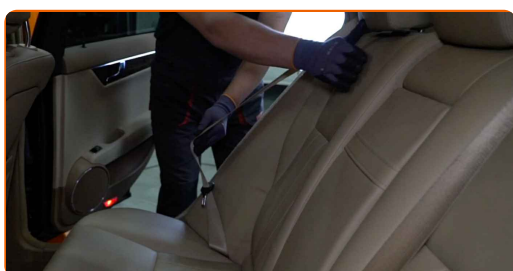

- 57** Sumontuokite bagažinės grindų panelę.

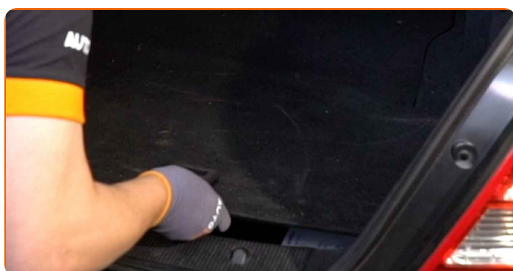

- 58** Uždarykite bagažinės dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.