



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ SL
(R129) žibintų lempučių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL 3.0 (129.060), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 3.0 (129.061), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL 5.0 (129.066), MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 6.0 (129.076), MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.059), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.064), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.068), MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 SL (129.076)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**KEITIMAS: ŽIBINTŲ LEMPUTĖS – MERCEDES-BENZ SL
(R129). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: žibintų lemputės – MERCEDES-BENZ SL (R129). Profesionalai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ŽIBINTŲ LEMPUTĖS – MERCEDES-BENZ SL (R129). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Nuimkite apsauginį dangtelį nuo galinės žibinto pusės.

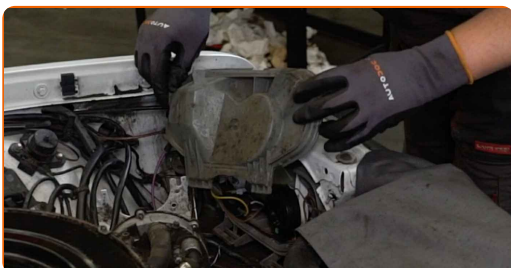

Atkreipkite dėmesį!

- Veiksmų seka keičiant lemputes kairiame ir dešiniame priekiniuose žibintuose yra vienoda.

4 Atjunkite rūko žibinto jungtį.

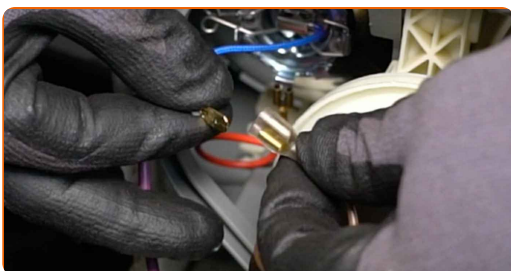

5 Atitraukite rūko žibinto lempučių laikiklį.



6 Išimkite rūko žibinto lempučių.



7 Atjunkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių jungtį.



8 Patraukite į šalį artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių laikiklį.



9 Išimkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių.



10 Atsukite posūkio lemputės laikiklį pasukdami jį maždaug 30° kampu.



11 Išimkite posūkio lempuotę.




12 Apdorokite lemputės jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



13 Į lizdą įstatykite naują posūkio lempuotę.



14 Sumontuokite posūkio lemputės laikiklį pasukdami jį maždaug 30° kampu.

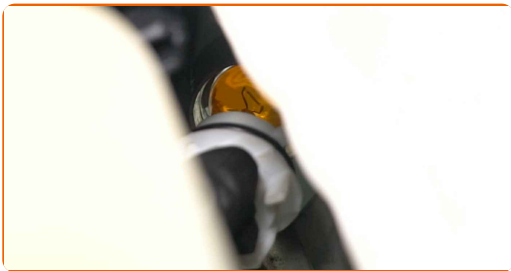

15 Sumontuokite naują artimųjų ir tolimųjų šviesų lempuotę.



Keitimas: žibintų lempuotės – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC rekomenduoja:

- Nelieskite lempuotės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.

16 Sumontuokite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempuotės laikiklį.



17 Prijunkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempuotės jungtį.



18 Sumontuokite naują rūko žibinto lempuotę.



AUTODOC rekomenduoja:

- Nelieskite lemputės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.

19

Uždėkite rūko žibinto lemputės laikiklį.



20

Prijunkite rūko žibinto lemputės jungtį.



21

Uždėkite ir pritvirtinkite apsauginį dangtelį ant galinės žibinto pusės.



22

Nuimkite apsauginį dėklą.

23

Uždarykite variklio dangtį.

24

Atidarykite bagažinės skyrių.

25

Atlaisvinkite lemputes laikančio dangtelio laikiklius pasukdami juos maždaug 90° kampu.



26

Išimkite lempučių laikiklį kartu su lemputėmis.



27

Išimkite senas lemputes.




28

Apdorokite lempučių laikiklio gnybtus ant dangtelio. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



29

Į dangtelį esantį laikiklį įstatykite naujas lemputes.

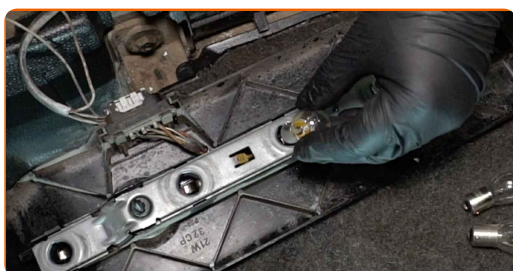

30 Sumontuokite lempučių laikiklį kartu su lemputėmis.



31 Užfiksuokite dangtelį pasukdami laikiklius maždaug 90° kampu.



32 Uždarykite bagažinės skyrių.

33 Įjunkite žibintus ir patikrinkite, ar veikia naujos lemputės.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PIEKINIO ŽIBINTO LEMPUTĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.